MÉXICO

30 Años

Makita



CATÁLOGO GENERAL

2025-2026

www.makita.com.mx

LLAVE DE IMPACTO
TW010G

Más info

Ver video



MAKTRAK™

LA NUEVA GENERACIÓN EN ALMACENAMIENTO MODULAR



T-90009
Caja modular grande con ruedas

T-90015
Caja modular grande

T-90021
Caja modular grande

T-90037
Caja modular mediana

T-90043
Caja modular mediana

T-90065
Caja modular mediana

T-90059
Caja modular pequeña

ORGANIZA , ENSAMBLA, ASEGURA Y TRANSPORTA

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

PRECISA HERRAMIENTAS
IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 4181 / 449 146 4180
E-MAIL: presisa.herramientas@gmail.com

TOOLS & EQUIPMENT RED SUPPLIES
AV CONVENCIÓN OTE # 526 COL. SANTA ANITA
C.P. 20169 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 658 7273
E-MAIL: centrodeservicio@redsupplies.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE

ENSENADA

EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE
AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 0010 / 646 176 4720 FAX: 646 177 1818
E-MAIL: davidsotoens@hotmail.com

MEXICALI

NDT DEL PACIFICO
BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL 14
COL.DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 8799
E-MAIL: ndtdelpacifico@hotmail.com

CORPORATIVO VYK
BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017 COL. INDEPENDENCIA
C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 9330 al 33 686 194 4217
E-MAIL: ccordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. MEXICALI
BLVD. LAZARO CARDENAS #1893
FRACC. RANCHO LA BODEGA C.P. 21379 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 555 0067 686 202 0298
E-MAIL: alfredo.soto@aceros frontera.com

OASA MEXICALI
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 6200 / 686 551 6212
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

NINDRO
BLVD. LÓPEZ MATEOS PLAZA CASTELLÓN LOCAL 1A
COL. FRACC. VILLA MEDITERRANEA C.P. 21389
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 262 0262 686 203 6600
E-MAIL: nindroventas1@gmail.com

TORMEX
AV. ACATITA DE BAJAN NO.1045
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 3790
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

TECATE

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA
RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478 TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521 1162 665 127 5056
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

TIJUANA

COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA SUC. TIJUANA
BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 0567 / 664 629 5828 Ext. Taller 106
E-MAIL: alejandra.almeida@acerosfrontera.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.
BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 1211 / 664 686 1361
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

PINVELMEX / HERMAQ DEL NORTE
C. HORTENCIA HERNANDEZ M6 L1,
COL. MANCLOVIO ROJAS, C.P. 22254 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 848 3990
E-MAIL: makitastoretj@hotmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS

JMC CONSTRUEQUIPOS
AV. CONSTITUYENTES MZA 218 LTE 1
COL. EL ARENAL CABO SAN LUCAS, B.C.S. C.P. 23460
TEL: 624 105 0151 / 624 143 7980
E-MAIL: csconstruequipos@hotmail.com

CD CONSTITUCIÓN

ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA
PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 3633 / 613 132 3733
E-MAIL: eyplosud@prodigy.net.mx

LA PAZ

EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ
BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 2840
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS
CALLE YUCATAN #3415
COL. LAS GARZAS C.P. 23079 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129 6949
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

LORETO

MAKIRENTAS
MARQUEZ DE LEON S/N COL. CENTRO, C.P.23880
LORETO, B.C.S. TEL Y: 624 191 4151
E-MAIL: makirentas@hotmail.com

SAN JOSÉ DEL CABO

CONSTRU-RENTAS
CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 4655 624 196 1378
E-MAIL: construrentas_baja@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN
CARRETERA TRANSPENISULAR KM 33.5 INT.1
COL. GUAYMITAS, C.P. 23407
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 247 4800
E-MAIL: sanjose3ventas@fierroylamina.com.mx

MG2 SUC. SAN JÓSE DEL CABO
CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN JOSÉ, SAN LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
C.P. 23427 TEL: 624 120 1326
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

TODOS LOS SANTOS

MG2, SUC. TODOS LOS SANTOS
CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE LEON
COL. CENTRO, C.P.23300 TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 1043
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE

CAMPECHE

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS INTEGRALES HERON
AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMAS ASNAR, C.P. 24080 CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 2303 981 139 7147
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

TEKNOH
AV. CIRCUITO CONSTITUCIÓN # 25
COL. PEÑA, C.P. 24089 CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 144 0873
E-MAIL: teknohrent@hotmail.com

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO
CALLE 31 S/N POR 34 Y 36 COL. SALSIPUEDES
C.P. 24350 ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
98 2118 3534
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA
4-A. AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4 ENTRE 14 SUR PONIENTE COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 101 3801 962 122 6040
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

PALENQUE

PLAZA DEL CONSTRUCTOR PALENQUE
CARRETERA PALENQUE PAKALNA ESQ.
CALLE AEROPUERTO S/N COL. PAKALNA
C.P. 29960 PALENQUE, CHIAPAS
TEL Y: 916 100 0945
E-MAIL: plazadelconstructorpalenque@gmail.com

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA
COSTA RICA # 16 COL. CENTRO ZONA MERCADO
C.P. 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 6283 / 967 678 2541
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO
EJE VIAL 1 #34 COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 8747
E-MAIL: ferrevidrioejevial1@hotmail.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

TAPACHULA

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE
17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL CENTRO C.P. 30700 TAPACHULA, CHIAPAS
TEL Y : 962 626 2807
E-MAIL: mario16416@gmail.com

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO
AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8586 / 961 614 7329
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA
5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 8920 / 961 613 8921
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE
1RA ORIENTE NORTE # 705 COL. BARRIO SAN JACINTO
C.P. 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 2271 / 961 213 7897
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR
LIBRAMIENTO SUR OTE. # 4890 COL. LOS PAJAROS
C.P. 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 604 1737 / 961 121 3908 961 655 5271
E-MAIL: centrodeservicio.tuxtla@mercantil.com

CHIHUAHUA

BUENAVENTURA

FERREBUENA
BLVD. EL VALLE # 42 COL. EL VALLE C.P. 31890
BUENAVENTURA, CHIHUAHUA
TEL: 636 663 2144 / 636 663 2118 636 110 9621
E-MAIL: ferrebuena@hotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707 COL. REVOLUCIÓN
C.P. 33740 CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 4156
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

CD. CUAUHTEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR
CAMPO 12 KM 32 CARRETERA CUAUHTEMOC ALVARO
OBREGÓN COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 6223 (22 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

INHSA
PLAZA DE LA SIERRA KM 19
COL. CORREDOR COMERCIAL C.P. 31607
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 130 4234
E-MAIL: makitacenter@ihnsa.com

CD. DELICIAS

PROINSA GAS
AV. 4A SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD
C.P. 33088 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 1914 639 470 1914
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

CD. HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL
AV. NIÑOS HEROES KM 2.4 COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.
TEL: 627 527 0950 / 627 527 0951 / 627 527 0952
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx

CD. JUÁREZ

GARLE
RAMÓN RAYÓN #802, COL. NUEVA ZARAGOZA
C.P. 32000 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640 4304 / 656 624 7525
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ
BLVD. OSCAR FLORES # 2695 COL. FRACC. DIVISIÓN DEL
NORTE C.P. 32688 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 6189 / 656 610 6104
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

BORDER TOOLS
CAPULIN # 6009 COL. EL GRANJERO C.P. 32690
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 619 7143
E-MAIL: dmarquez7@outlook.com

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE
AV. TECNOLÓGICO # 11302-A COL. REVOLUCIÓN C.P 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 1022 / 614 388 9455 614 461 8662
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR
H. COLEGIO MILITAR # 4307-A COL. NOMBRE DE DIOS
C.P 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 0314 / 614 341 0315 614 377 9950
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS
TITANIC # 7330 COL. MIRAMAR C.P 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293 8679
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C BARRIO DE LONDRES
C.P 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413 6404
E-MAIL: rltools100@gmail.com

JIMÉNEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS
CALLE CENTENARIO # 230 COL. ANDAVAZO C.P. 33980
JIMÉNEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118 2766
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

COAHUILA

ACUÑA

ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECÁNICA
LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237 CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL. 877 772 5196
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

MONCLOVA

VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES
CUAUHTÉMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730 MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 0044
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net / vgmedmundo@hotmail.com

RAMOS ARIZPE

CASA ROJAS DE RAMOS ARIZPE
ACEQUIA DE VENTANAS # 1823 COL. EL CAPITÁN, C.P. 25903
RAMOS ARIZPE, COHAHUILA
TEL: 884 488 5050 844 160 6712
E-MAIL: rojasluis7204@gmail.com

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS
FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P.25000 SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 1555
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

TORREÓN

CIA MERCANTIL FERRETERA
PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040,
TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 3452 Ext. Taller 232, Gerencia 229
871 521 8621
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferretera.com

LAGACERO GROUP
CALZ. CUAUHTEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 7212 / 871 713 3503
E-MAIL: servicios@lagacerogroup.com

DW CENTER
BLVD. INDEPENDENCIA # 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 711 2854 / 871 716 0380 / 871 716 5265
871 716 5265 / 871 716 0380
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MÉXICO
BAHIA DE LAS PALMAS # 741 COL. NUEVA CALIFORNIA
C.P. 27089 TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 730 1473
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx

COLIMA

COLIMA

LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA
FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 4113 312 167 5111
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

MANZANILLO

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO
BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860 MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 9541 / 314 145 2343 314 145 2343
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO

RIDSA CDMX
RAFAEL BUELNA #1 COL. TEZOZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CDMX
TEL: 55 5583 5255 / 55 2626 1652 55 2300 0607
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
DR. BALMIS #195-D COL. DOCTORES C.P. 06720
DEL. CUAHUTEMOC, CDMX
TEL: 55 5542 4185 / 55 5542 4024
55 3117 4662 / 55 3195 1788
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS
CHIAPAS # 49 COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHTÉMOC, CDMX
TEL: 55 5564 5878 / 55 5584 4912 55 4897 4212
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS
AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CDMX
TEL: 55 2733 0570 55 5945 2556
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN
VOLCÁN LANIN # 51 COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA
C.P. 07560 DEL. GUSTAVO A MADERO, CDMX
TEL: 55 6798 6845 55 2330 6884
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5441 9596 / 55 2237 1863 55 2233 5769
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES
AV. LUIS SPOTA # 125-3 COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL IZTAPALAPA, CDMX
TEL: 55 5672 5847
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES
EJIDO MANZANA 28 LOTE 21A COL. SAN FRANCISCO
TLALTENCO C.P. 13400 MÉXICO, CDMX
TEL: 55 2594 4256 / 55 6365 0714 56 1176 8456
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

CASA IKEDA
AV. OBSERVATORIO # 238 COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX
TEL: 55 5271 1910 FAX: 55 5272 4577
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

KARVS PRO JARDIN & AGRO
GOLFO DE RIGA #34 COL. TACUBA C.P 11410
DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMX
TEL: 55 5348 1577
E-MAIL: ventas@projardin.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO
AV. OCHO #438 COL. PUEBLA C.P 15020
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 5700 5790 / 55 5700 3495 56 2646 6908
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

DURANGO

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 8077 / 618 455 3656 618 134 0940
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SUC. AV JESÚS GARCÍA
AV.JESÚS GARCÍA #507 COL. LÓPEZ MATEOS
C.P. 34210 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SUC. BLVD DOLORES DEL RIO
PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160 DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 4750
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

ATLACOMULCO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI
AV. HIDALGO #28 COL. CENTRO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 0407 / 712 132 1105
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

ECATEPEC DE MORELOS

JD HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC
AV. MORELOS OTE # 43-A COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8789 6955 / 56 3574 4028 / 55 5946 0565
55 7545 2735
E-MAIL: daniel_grupoterwogt@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO AVRO
VIA MORELOS # 9-C
COL. CUAHUTEMOC, C.P. 55310 XALOSTOC,
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 2476 4869 55 6174 3858
E-MAIL: ventas@grupoavro.com

IXTAPAN DE LA SAL

FERRETERIA Y TLAPALERIA CASA PEDROZA
ALLENDE S/N ESQUINA CON ZARAGOZA
COL. SANTA CATARINA, C.P. 51900
IXTAPAN DE LA SAL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 523 8850
E-MAIL: ferre_pedroza@hotmail.com

NAUCALPAN DE JUÁREZ

PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI
PLÁSTICOS # 84-A COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8848 7488 / 55 8848 7472 55 6415 1332
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

NEZAHUALCOYOTL

MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO
CABALLO BAYO # 161-A COL. BENITO JUÁREZ C.P. 57000
NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 8944 5600 / 55 5112 1364 55 1210 9697
E-MAIL: marbal-@hotmail.com

OCOYOACAC

SERVICIO TÉCNICO MARTÍNEZ
AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 92 COL. BARRIO STA. MARÍA OCO-
YOACAC C.P. 52740 OCOYOACAC EDO. MÉXICO
TEL Y : 729 360 0555 / 722 463 4729
EMAIL: max.mtz@live.com

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN
ABASOLO #3 COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 59 4958 9088 55 7517 3141 / 55 6109 5667
E-MAIL: herramientasrfm@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC
CARR. FED. MEXICO PACHUCA KM 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5934 4280 / 55 4460 4669
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com / jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO
NICOLAS BRAVO S/N COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 595 931 3420
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

TLALNEPANTLA

HERRAMIENTAS AMBAR
AV. TOLTECAS # 275 COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5390 7480 FAX: 55 5565 2312
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA
VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5365 5220
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

SERVICIO BALDOVINOS
AV. DE LOS MAESTROS # 53-C LOCAL -B
ESQUINA JAVIER ROJO GOMEZ,
COL. SAN ÁNDRES ATENCO, C.P. 54040
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 2451 8039 / 55 2451 8850 55 3504 7168
E-MAIL: valdovnos1372@yahoo.com.mx

TOLUCA DE LERDO

RIDSA TOLUCA
BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304-B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 2936
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA
VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 1197 722 281 0100
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. TOLUCA
CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA DE LERDO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 4431 722 681 4998
E-MAIL: ventas.mp@grupohflores.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

TULTITLÁN

D.H.T. DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS TULTITLAN
VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO KM-23.5
COL. SAN MATEO CUAUTEPEC C.P. 54948
TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 5894 4946 55 6175 1357
E-MAIL: herramientas.tultitlan@hotmail.com

VALLE DE BRAVO

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. VALLE DE BRAVO
AV BENITO JUÁREZ# 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL:726 262 22 27 722 537 35 45
E-MAIL: c.servicios@grupohflores.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES SUC. AVANDARO
AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43 722 351 47 73
E-MAIL: ferrymatav@grupohflores.com

GUANAJUATO

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS
AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 4848
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS
AV. 1 DE MAYO # 482 COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 7922 / 462 660 2457 462 124 1043
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

HEDELBA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
INDEPENDENCIA 1327 COL. LOS PRESIDENTES
IRAPUATO, GUANAJUATO CP.36550
TEL: 462 626 2348 / CEL: 462 220 8419 462 285 5834
E-MAIL: ventas1@hedelba.com.mx

LEÓN

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 713 0772 / 477 716 5091 / 477 514 3870
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 6514 479 102 6649
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

MOROLEÓN

VIERR ELECTROEMOTION
AGUASCALIENTES # 486 LOCAL 1 y 2 COL. EL PROGRESO
C.P. 38820 MOROLEÓN, GUANAJUATO
TEL Y : 445 101 8284
E-MAIL: hola@makinas.mx / ventas@vierr.com.mx

ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN
ALVARO OBREGÓN # 44 COL CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 3284
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

GRUPO LANDETA CAZA
CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5 COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 0367
E-MAIL: ferrelandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO
CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA KM 2.4
COL. POBLADO DE DON DIEGO, C.P. 37887
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 4353 / 415 152 2134
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLSA
BLVD. DE LAS NACIONES Lt. 1-A MZ. 8 COL. PARQUE
ECOLOGICO C.P. 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
TEL: 744 254 5491 / 744 254 0025 / 744 466 0912
744 254 5856
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA EL CARMEN
5 DE MAYO # 7-B COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMOTEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 0165 741 100 5968
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO
AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 40880 ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 0738 / 755 554 0739
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS
BLVD.MINERO # 700 COL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 42030 PACHUCA HIDALGO
TEL. 771 719 2494 / 771 246 4284 771 140 5343
E-MAIL: servicenterpachuca@outlook.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M
CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800 TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 0207
E-MAIL: distribuidormakitadetula@hotmail.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER
LIBERTAD ORIENTE # 301-7 CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600 TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 1885 775 126 4246
E-MAIL: badher86@hotmail.com

JALISCO

ARANDAS

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ARANDAS
MEDINA ASCENCIO # 478-5 COL. CENTRO C.P. 47180
ARANDAS, JALISCO
TEL: 348 250 0002 / CEL. 348 100 6315
E-MAIL: imusarandas@hotmail.com

ATOTONILCO EL ALTO

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. ATOTONILCO EL ALTO
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS #227 COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

CIUDAD GUZMÁN

SERVITOOLS HERRAMIENTAS
1RO DE MAYO #325 COL. CENTRO C.P. 49000
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
TEL: 341 413 61 86 / 341 102 20 47
341 151 5871
E-MAIL: servitoolsherramientas@hotmail.com

GUADALAJARA

RIDSA GUADALAJARA
CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920 GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 333 813 8130 / 333 587 2550 / 333 150 6300
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

MULTI HERRAMIENTAS
AV. LA PAZ # 1323, COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 6976 / 333 826 5774 / 333 826 9172
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL
CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 1030 EXT. TALLER: 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

SERVICENTER MAYOREO
AV. RIO NILO # 3094 COL. JARDINES DE LA PAZ
C.P. 44860 GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 333 659 1850
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

OCOTLÁN

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA
AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156 COL. MARCOS CASTELLANOS
C.P. 47870 OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 2300 / 331 546 4493 / 333 719 0126
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

PUERTO VALLARTA

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. CENTRO
SAN SALVADOR # 525 COL. 5 DE DICIEMBRE C.P 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 0892
E-MAIL: f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DINAMAQ
AV. FRANCISCO VILLA #766 COL. LA VENA C.P 48320
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 405 6402 322 326 3240
E-MAIL: erick@dinamaqpv.mx

SAN JUAN DE LOS LAGOS

FERREMAX
CALLEJON GRANGENO #2 COL. EL ROSARIO C.P 47095
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
TEL: 395 688 0933
E-MAIL: mruelas596@gmail.com

TEPATITLÁN

IMUSA SERVICIO TÉCNICO SUC. TEPATITLÁN
ANACLETO GONZÁLEZ FLORES #230
COL. LA ESPAÑITA. CP. 47635 TEPATITLÁN, JALISCO
TEL: 378 688 2677 CEL: 331 865 9487
E-MAIL: patyherrajes2010@hotmail.com
copras@herrajestavares.com

TEQUILA

GRUPO FERRETERO FHEGARSA
CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400 TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 7334 / 374 742 7351
E-MAIL: cedis@fhegarsa.com.mx / angguelo@hotmail.com

ZAPOPAN

REIKER SUC. PATRIA
AV. PATRIA NORTE # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 333 629 3740
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE
PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7 COL. GRANJAS DEL
COLLI C.P. 45010 ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 332 016 7884
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN
OCCIDENTAL #442-B COL. EL BATAN C.P. 45190
ZAPOPAN, JALISCO
TEL: 334 669 9346 331 867 3728
E-MAIL: contactocomerquinoma@gmail.com

FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS
AV JUAN GIL PRECIADO # 1954 COL. LOS ROBLES C.P. 45134
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL Y: 332 258 5524
E-MAIL: victorcordoba@fierroylamina.com

SOTO TOOLS
AV JUAN GIL PABLO II # 260-A COL. EL VIGIA C.P. 45130
ZAPOPÁN, JALISCO
TEL Y: 333 832 6701
E-MAIL: sotozuno@yahoo.com.mx

MICHOACÁN

CD. HIDALGO

MARTÍNEZ HERRAMIENTAS
FELIPE ANGELES # 31 COL. LAZARO CÁRDENAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 4213
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

HUETAMO DE NÚÑEZ

FERRETECK FERRETERIAS
AV MADERO SUR # H56 COL. TOMATLÁN
C.P. 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, MICHOACÁN
TEL: 435 115 4564
E-MAIL: ventas@ferreteck.com

LA PIEDAD

EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO SUC. LA PIEDAD
BLVD. LAZARO CARDENAS # 1346 LOCAL 2 COL. SANTA FE
C.P. 59330 LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 526 8044 314 145 2343
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com
punto.maquinaria.01@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS

LINDE COPROSER
AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 60950 LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 2575 FAX: 753 532 0978
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

MORELIA

ACEROS Y HERRAJES
AV. MORELOS NORTE # 1861 COL. SANTIAGUITO
C. P. 58120 MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 1313 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

INDUSTRIAS SORIA
AV. FRANCISCO I MADERO ORIENTE # 3660
COL. EJIDAL ISAAC ARRIAGA C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 410 8113
E-MAIL: soriacarr@yahoo.com.mx

NUEVA ITALIA

HERRAMIENTAS AVILA
AMBROSIO FIGUEROA #152 COL. CENTRO C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 4787
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

URUAPÁN

HERRAMIENTAS COVARRUBIAS
PASEO LAZARO CARDENAS # 1049-C
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 6501 / 452 524 7024 452 101 7893
E-MAIL: makitauruapan.frcj@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L.
FRANCISCO VILLA # 10 COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 5627 452 105 6881
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com

ZACAPU

FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU
MADERO NORTE # 157 COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 0310 FAX: 436 363 2125
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

ZAMORA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA
AV. 5 DE MAYO #80 SUR COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS

CUAUTLA

LIBAMAQ HERRAMIENTAS
CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-MEXICO # 1617
COL. NUEVA POSTAL, C.P. 62750
CUAUTLA, MORELOS
TEL: 735 398 5943 735 102 3279
E-MAIL: shcserviciocuautla@gmail.com

CUERNAVACA

GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO
MARIANO MATAMOROS #77 COL. CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 312 1855 777 191 2390
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

ARBEIT MS SOLUCIONES
CALLE H.PRECIADO S/N COL. OCOTEPEC C.P. 62220
CUERNAVACA, MORELOS
TEL: 777 146 2335 777 464 7183
E-MAIL: arbeitsoluc@gmail.com

JIUTEPEC

CARMIR, LA CASA DE LA HERRAMIENTA
AVENIDA PASEO CUAUHNAHUAC KM. 3.5
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577
JIUTEPEC, MORELOS
TEL: 777 513 7194 777 559 2839
E-MAIL: supercharlycuatro@outlook.com

TLALQUITENANGO

MAQUINARIA TLAHUICA
AV. MORELOS # 60 COL. CENTRO C.P. 62980
TLALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 3816 / 734 342 1350 777 789 6651
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

NAYARIT

BAHIA DE BANDERAS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. MATRIZ
CARRETERA A TEPIC PUERTO VALLARTA # 290-B NORTE
COL. MEZCALES CP.63738
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TEL: 329 296 5052 / 329 298 6474
f.aereopuerto@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

COMPOSTELA

FERREPANEL
CARRETERA TEPIC VTA KM 274
RINCÓN DE GUAYABITOS CP. 63724
COMPOSTELA, NAYARIT
TEL: 311 256 0375 311 256 0375 / 322 206 4416
E-MAIL: cesarflogo@gmail.com

TEPIC

HERRAMIENTAS TEPIC
BLVD. TEPIC-XALISCO #650 COL. MIRAVALLES
C.P. 63184 TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 4242 CEL: 311 121 6436
E.MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com

NUEVO LEÓN

GUADALUPE

AIR WELDING
PROL. RUIZ CORTÍNEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 5181 / 818 364 4146 812 024 4733
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

MONTERREY

ABASTECEDORA LEAL
DR. COSS # 3330 NORTE ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 1011 / 818 351 1091/ 818 351 2030
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE
AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 1304 / 818 372 1321 812 668 5666
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO
EDISON # 907 NORTE COL CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 348 1775 / 818 346 4200 811 813 6743
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

TECHNOABRASIVOS
AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066 6891
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS
REFORMA #1013 OTE. COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969 0390 811 692 3450
E-MAIL: info@rompedoras.com

MAKSTORE CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO
20 DE NOVIEMBRE # 934- ESQ. FCO. Y MADERO
COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 813 6743 / 811 360 5689 811 813 6743
E-MAIL: omar.lun@centrodehtas.com

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFMTY
AV. SANTO DOMINGO # 906
COL. LAS FUENTES 4TO SECTOR C.P. 66460
SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEÓN.
TEL: 812 721 9082 818 057 3992
EMAIL: csafmty@afmty.com.mx

OAXACA

BAHIA DE SANTA CRUZ

MADERERIA MADCIM
BLV. BAHIAS MZ. #18 LT 212 COL. SECTOR T C.P. 70987
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 2330 / 958 107 1460 / 958 583 4813
958 144 2851
E-MAIL: madcimcompras@hotmail.com

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA
BASILIO ROJAS # 304 COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

OAXACA DE JUÁREZ

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE
VALERIO TRUJANO # 707 COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07/ 516 12 60 / 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA
SIMBOLOS PATRIOS # 911 COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ,
C.P. 71230 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 1419
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA
CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 9445 EXT. 2005
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL SUC. PUERTO ESCONDIDO
3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTE
COL. SECTOR JUÁREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 2293
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SALINA CRUZ

FERRE HERRAMIENTAS DEL ISTMO
CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4 COL. HILDALGO ORIENTE
C.P. 70610 SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 1552 971 222 8762
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL SUC. POCHUTLA
AV. LAZARO CARDENAS # 258 COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 9038
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES
AV. 5 DE MAYO # 1613 COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 0673 287 883 2697
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com / ffrds@hotmail.com

PUEBLA

CHIPILO

BLACK TOOLS
AV. 5 DE MAYO # 610 LT. 9 COL. CENTRO
C.P. 74325 CHIPILO, PUEBLA
TEL: 222 283 1078 222 410 8522
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA
8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 5034 / 222 242 4142
E-MAIL: eduardovasquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR
BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 3759 / 222 249 3904 EXT TALLER 106
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

AVM TOOLS
DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080 PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 6538
E-MAIL: avmtools410@gmail.com.mx

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO
17 NTE. ESQ. 4 PTE. COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 5067 / 222 246 3726 221 423 9627
E-MAIL: ghspuebla@gmail.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA
CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 0001 / 282 832 0327
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

TEHUACÁN

EL FERRETERO
AV. INDEPENDENCIA OTE. # 340
COL. CENTRO C.P. 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 7781 238 208 3413
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT
CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P 75700 TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 6244 / 238 384 6790
E-MAIL: yessicabaltazar@ferrepat.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES
CORREGIDORA # 977 COL.VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 8696 / 442 220 7774 / 422 220 7932
E-MAIL: hyrisadecv@gmail.com

HERREYACE
CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9 COL. VILLAS DEL SUR
C.P. 76040 QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 3592 / 442 388 8069
E-MAIL: herreyacce@gmail.com / contacto@herreyacce.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ÁLVAREZ
AVENIDA RIO AYUTLA # 58 COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 9216 442 414 2256 / 442 242 9216
E-MAIL:herramientasyreparacionesalvarez@hotmail.com

4 TOOLS FERRETERIAS
PLAZA CONSTITUYENTES # 13 LOCAL 10, JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ COL. SANTA FE, EL PUEBLITO
C.P. 76900, QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 455 1414 442 181 6357 / 446 337 5775
E-MAIL: ventas@4tools.com.mx

REAL TOOLS
AVENIDA SOMBRERETE # 1012 COL. CIPRESES C.P. 76125,
QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 736 3481 442 614 5091
E-MAIL: realtools.qro@gmail.com

SAN JUAN DEL RIO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 4596 427 102 8250
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES AL
AV.CONSTITUYENTES # 14 COL. BARRIO SAN ISIDRO,
C.P. 76803 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 101 3138 / CEL. 414 219 5065
E-MAIL: herramientasal@hotmail.com

TEQUISQUIAPAN

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX
AQUILES SERDAN # 32 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
C.P. 76750 TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 2563 414 104 4731
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO

CANCÚN

REALSA CANCÚN
AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO, SM 69 MZ.1 LOTES
28 AL 30 C.P. 77510 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 5299 / 998 884 7227 / 988 887 3386
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

COMERCIALIZADORA ROFELE
AV. INDUSTRIAL MZ. 27 LT. 5 COL. ZONA INDUSTRIAL
C.P. 77530 CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 132 0172 / 998 415 4642 EXT. 108
998 734 8280
E-MAIL: centrodeservicio@rofele.mx

CHETUMAL

REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS FC
VENUSTIANO CARRANZA # 242 ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 1384 / 983 832 1295
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

EL RIEGO
CALLE16 DE SEPTIMBRE# 204 COL. CENTRO C.P. 77000
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 0113
E-MAIL: ventas@elriego.mx

PLAYA DEL CARMEN

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN
AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60 COL. EJIDO
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 5114
E-MAIL: maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO
AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 9596 / 984 803 9575
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

TULUM

HERRAMIENTAS LYDAN
XCARET NORTE, ENTRE CALLE SAGITARIO ORIENTE
Y AV. TULA ORIENTE LOCAL 2 COL. REGION CERO DIEZ,
C.P. 77760 TULUM, QUINTANA ROO
TEL: 998 561 1672
E-MAIL: admon.lydan@hotmail.com

SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO HICA
AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 3146 / 444 818 0294 444 411 3423
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN
5 DE MAYO # 2375 COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 7372 / 820 2908 / 444 129 4221
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

FERREPROYECTOS
CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE #1612
COL. QUINTAS DE LA HACIENDA C.P. 78438
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 166 8966 Ext. 100 444 130 1892
E-MAIL: contacto1@fpintegra.com

SINALOA

CULIACÁN

SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. PALMITO
BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 1165
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

SERVIMAK HERRAMIENTAS SUC. FCO MADERO
FRANCISCO INDALECIO MADERO #1221 B OTE
COL. MIGUEL HIDALGO C.P. 80090 CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 679 4927
E-MAIL: makitacln.madero@gmail.com

GUAMUCHIL

RENTAMEX
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. LAS PALMAS C.P. 81474 GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 4130
E-MAIL: elrenteguamuchil1@outlook.es

GUASAVE

GRUPO REOC SUC. GUASAVE
AV JUAN CARRASCO # 294 COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 1825 668 195 7192
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

LOS MOCHIS

DO IT CENTER (FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)
JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 0281 / 112 0281 / 812 5206
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA
AV. INDEPENDENCIA # 1338 COL. FRACC JARDINES DEL
VALLE C.P. 81245 LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 2080
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC SUC. LOS MOCHIS
BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2 COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618 5568 668 195 0974
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN

SERHSI
RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1 COL. SÁNCHEZ
CELIS C.P. 82120 MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 1275
E-MAIL: ventas@serhsi.com / roxana.crespo@serhsi.com

FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SUC. MAZATLÁN
AV. PASEO DEL PACIFICO #3411
COL. MARINA MAZATLÁN C.P. 82103
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 913 6659 / 669 913 6653 669 151 9590
E-MAIL: gerenciamarina@fierroylamina.com.mx

SONORA

GUAYMAS

ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL
CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456 GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 9776 / 622 222 9777
E-MAIL: esinsa@hotmail.com

HERMOSILLO

SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN
NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 2500 FAX: 662 210 2550
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO
C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130 HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 313 2495 / 662 381 6202
E-MAIL: servicioaclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SUC. HERMOSILLO
BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 6010
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

DECSSON WELDING
C. SUAQUI #34 COL. PIMENTEL C.P. 83188
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 260 7268
E-MAIL: ventas@decssonwelding.com.mx

GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS
ALBERTO GUTIERREZ # 348 COL. OLIVARES C.P. 83180
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 686 262 0261 / 662 216 9809
E-MAIL: ventas@gradillas.mx

NOGALES

IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES
AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090 NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 7313
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

OBREGÓN

SIS Y GASES DE CAJEME
JACINTO LÓPEZ 401 PTE. COL. FAUSTINO FELIX
C.P. 85180 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 6880 / 417 0908 644 112 5949
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SUC. OBREGÓN
DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 1195 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

PUERTO PEÑASCO

TODO PARA EL CARPINTERO
AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550 PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 1001 / 638 388 6466 FAX: 638 383 1001
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 6788 / FAX: 638 388 6789 638 125 7283
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

FETASA RÍO COLORADO
AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510 COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 5753 / 653 534 9697 / 653 535 6202
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA
AV. CONSTITUCIÓN # 516 COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 5317
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE
AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA
C.P. 86100 VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL. 993 161 4479 / 993 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

ALTAMIRA

CARDENAS RIOS JOSÉ WILFREDO
CORONEL TRILLO #500-A COL. INDUSTRIAL GUERRERO
C.P. 89603 ALTAMIRA, TAMAULIPAS
TEL: 833 264 4083
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS
NECAXA #513 NORTE COL. FELIPE CARRILLO
PUERTO C.P. 89430 CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 221 3450 833 216 8216
E-MAIL: fernandogonzaleza@prodigy.net.mx

CIUDAD VICTORIA

FERRETERIA Y SOLDADURAS VICTORIA
AIRE 2002, COL. COMERCIAL 2000, C.P. 87099
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL: 834 316 1212
E-MAIL: fesovisa@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
PROFESOR MANUEL ROMERO #105
COL. INDUSTRIAL ENTRE 6ª Y 8ª C.P. 87350
HEROICA MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 813 5107
E-MAIL: ventas@centromkt.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO
15 DE SEPTIEMBRE #2640
COL. CAMPESTRE C.P. 88278
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 867 714 3242
E-MAIL: martillo@mfelizondo.mx

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO
HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL Y: 899 261 5559
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TLAXCALA

APIZACO

SERVICIO RUIZ
AV. ZARAGOZA # 102 COL. CENTRO
C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
TEL: 241 277 4504 241 172 7800
E-MAIL: makitatlaxcala@hotmail.com

SANTO TORIBIO XICOHTZINCO

BLACK TOOLS
AV. DEMOCRACIA # 123
COL. FRANCISCO ZARABIA REFORMA 2DA SECCIÓN
C.P. 90780 SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA
TEL: 220 195 4206
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com

VERACRUZ

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO
MORELOS # 507-B COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 4386 / 921 212 9257 FAX: 921 212 5514
E-MAIL: internationaldelgolfo@prodigy.net.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. CORDOBA
AV. 3 # 1318-B COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 8646 / 271 717 8269 271 138 1596
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA SUC. ORIZABA
NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300 ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 5138 272 170 5550
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com

POZA RICA

TALLER FRAZA
IGNACIO ZARAGOZA # 216 COL. TAJIN C.P. 93330
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 824 6565 782 113 3347
E-MAIL: frazapr@hotmail.com / contacto@fraza.com.mx

SAN RAFAEL

FECEGO
DIAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 9060
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

TANTOYUCA

SANVER FORTE
CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 3030
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

VERACRUZ

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE
MANUEL DE JESUS CLOUTHIER # 5417 LOTE 15
COL. AMAPOLAS C.P. 91698 VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 260 8910 CEL. 229 331 5444
E-MAIL: gerenciaver@mersolsureste.com.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS
SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 2779 228 107 3569 / 228 156 5719
228 365 2514
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

YUCATÁN

MERIDA

REALSA YUCATÁN
CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000 MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 0120 / 999 924 8907
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

UMÁN

CENTRO DE SERVICIO MEDINA
CALLE 20-A # 127-A ENTRE 25 Y 27
C.P. 97390 UMÁN, YUCATÁN
TEL: 999 372 2816 999 372 2816
E-MAIL: medinacentrodeservicio@gmail.com

ZACATECAS

FRESNILLO

CENTAUROS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
JESUS VARELA RICO # 314 COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 878 1515 / 493 878 0690 EXT. 106
E-MAIL: admon_centaurozac@hotmail.com

SALINAS AGRICOLA
BOULEVARD PASEO DEL MINERAL # 630
COL. BENITO JUÁREZ C.P. 99020 FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: 493 935 8267 493 159 8232
E-MAIL: refacciones.salinasagricola@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA
TRANSITO PESADO 11 SUR COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: 457 936 2414
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES
CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A COL. FRACC.
PROGRESO C.P. 98066 ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: 492 998 2494 / 492 925 5969
449 113 8368 / 492 105 2847
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx / a.luevano@metals.com.mx

ÍNDICE

1
1805N 129
1912B 129

2
2012NB 129
2107FK 114
2414NB 114

3
3709 129

4
4100KB 112
4100NH2RX 113
4100NH2WX 113
4100NH2X1 112
4100NH3X 112
4112HS 113
4114S 113
4131 113
4326 128
4327K 128
4328K 128
4350FCT 127
4350T 127

5
5007MG 126
5007NK 126
5008MG 127
5377MG 126
5477NB 127

6
6302H 103
6303H 103
6413 103
6906 104
6906 (220V) 104
6922NB 105
6924N 105

9
9031 121
9032 121
9046 122
9227C 119
9237C 119
9403 122
9404 122
9554HNG 116
9557HNG 115
9557HPG 115
9557HPG (220V) 118
9557HPYG 115
9564PC 115
9564PCV 115
9910 122
9911 122
9924DB 122

A
AC001GZ 41
AF353 131
AF506 131
AF601 131
AF635 131
AS001GA101 41
AS001GZ 41

B
BAC01 85
BCC01 25
BCC02 25
BO001CGZ 37
BO003CGZ 37
BO3710 122
BO4556 122
BO4556K 122
BO4557 123
BO4565 122
BO4901 123
BO5030 123
BO5041 123
BO6030JX 123
BO6050J 123
BS001GZ 37

C
CA5000XJ 115
CA5000XJR15 115
CC301DWYE 67
CE001GZ01 31
CE002GZ 31
CE003GZ 31
CE004GZ 31
CF002GZ 89
CF003GZ 89
CG100DWAEA 69
CG100DZB 69
CL001GD119 101
CL001GZ10 101
CL003GA103 101
CL003GA106 101
CL003GZ04 101
CL003GZ10 101
CL004GD101 101
CL004GZ 101
CL108FDWYW 101
CL108FDZW 101
CL117FDX1 101
CL121DWA 100
CL121DZ 100
CLX228 24
CLX248 24
CP100DWY 67
CP100DZ 67
CS002GZ 33
CW001GZ01 90
CW002GZ01 90
CW003GZ01 90
CW004GZ 90

D
DA001GM101 33
DA001GZ 33
DA3010F 104
DA333DWYE 66
DA333DZ 66
DAS180RT 61
DAS180Z 61
DBN500Z 50
DBN501Z 50
DBN600Z 50
DBN601Z 60
DBN900ZK 60
DBO180RFE 57
DBO180Z 57
DBO380RFE 56
DBO380Z 56
DBO481RFE 56
DBO481Z 56
DBS180Z 57
DCC501TX3 54
DCC501ZX3 54
DCE090PT2 43
DCE090Z 43
DCF102Z 89
DCF203Z 89
DCF300Z 89
DCF301Z 89
DCG180RMEB 59
DCG180Z 59
DCG180ZB 59
DCL180RFB 101
DCL180ZB 101
DCL184SF 100
DCL184Z 100
DCL284FRFW 101
DCL284FZW 101
DCL286FBX5 101
DCL286FRFB 101
DCL286FZB 101
DCL286FZW 101
DCL501Z 100
DCM501Z 89
DCS552RFJ 54
DCS552Z 54
DCS553Z 54
DDA351Z 52
DDA450RTE 52
DDA450Z 52

Kits de inalámbricos
Pag. 20

Línea XGT 40Vmax I 80Vmax
Pag.26

Línea 18Vx2 // 36V Li-ion
Pag.42

Línea 18V Li-ion
Pag.45

Línea SUB-COMPACT
Pag.61

Línea CXT 12max
Pag.64

Línea 18V 1.5Ah / 2.0Ah
Pag.69

JARDÍN Y EXTERIORES
Pag.70

PORTABLE POWER PACK
Pag.85

VARIOS I CAMPING
Pag.88

LÁMPARAS
Pag.91

ASPIRADORAS
Pag.93

ATORNILLADORES Y TALADROS ELECTRÍCOS // Pag.102

ROTOMARTILLOS Y DEMOLEDORES ELECTRÍCOS // Pag.106

ESMERILADORAS ELECTRÍCAS
Pag.115

SIERRAS ELECTRÍCAS Y VARIOS
Pag.124

LÍNEA PROFESIONAL MT
Pag.133

Nueva herramienta

ÍNDICE

DDA460PT2 42
DDA460Z 42
DDF083Z 62
DDF453SYE 47
DDF458RFJ 47
DDF458RMJ 47
DDF458Z 47
DDF482RFE 47
DDF482SYE 47
DDF482Z 47
DDF484RFE 47
DDF485SYE 47
DDF486RFJ 47
DDF486RTJ 47
DDF486Z 47
DDF487SYX1 61
DDF487Z 61
DDF489Z 47
DDG460ZX4 83
DF001DW 69
DF001GD202 33
DF001GZ 33
DF002GA201 33
DF002GZ 33
DF012DSE 69
DF032DWME 65
DF032DWYE 65
DF032DZ 65
DF033DWYE 65
DF033DZ 65
DF332DWME 65
DF332DWYE 65
DF332DZ 65
DF333DWYE 65
DF333DZ 65
DFS250RFE 53
DFS250RTE 53
DFS250Z 53
DFS251RFE 53
DFS251Z 53
DFS452SFX 53
DFS452TJX2 52
DG001GZ02 83
DG002GM101 83
DG002GZ 83
DGA452RMJ 56
DGA452STX4 56
DGA452Z 56
DGA456RFE 55
DGA456STX2 55
DGA456Z 55
DGA458RTE 56
DGA458ST 56
DGA458Z 56
DGA469RTJ 56
DGA518Z 56
DGD800RFE 56
DGD800Z 56
DGP180RT 59
DGP180RTB 59
DGP180Z 59
DGP180ZB 59
DHG181RT 61
DHG181ZK 61
DHP453SYE 48
DHP453X10 48
DHP453YX15 48
DHP458RFJ 48
DHP458RMJ 48
DHP458Z 48
DHP482RFE 48
DHP482SYE 48
DHP482Z 48
DHP484RFE 48
DHP484RTE 48
DHP484ST 48
DHP484Z 48
DHP485SYE 48
DHP485SYX6 48
DHP485Z 48
DHP486RTJ 47
DHP486Z 47
DHP487SYX2 62
DHP487YX2B 62
DHP487Z 62
DHP489RTJ 48
DHP489STX1 48
DHP489Z 48
DHP490SFE 48
DHP490SFX 48
DHP490WV 48
DHP490WVE 48
DHP490Z 48
DHR171RTJ 63
DHR171SFE 63
DHR171Z 63
DHR182TWJU 53
DHR183RTWJ 53
DHR183Z 53
DHR241RFE 53
DHR241RTE 53
DHR241STX2 53
DHR241Z 53
DHR242RFE 53
DHR242RTE 53
DHR242STX2 53
DHR242Z 53
DHR263PM2J 42
DHR283T2JU 42
DHS680RMJ 57
DHS680TJX2 57
DHS680Z 57
DHS780PT2J 43
DHS780Z 43
DHS783ZU 43
DHW080ZK 83
DHW180Z01 84
DJN161Z 55
DJR185RMJ 58
DJR186RME 58
DJR186Z 58
DJR187RME 58
DJR187Z 58
DJR188Z 63
DJR189RTJ 58
DJR189Z 58
DJR360Z 43
DJS161RFE 55
DJS161Z 55
DJV182Z 57
DJV184RFJ 58
DJV184RTJ 58
DJV184Z 58
DJV185RTJ 58
DJV185Z 58
DK0178G203 20
DKP180Z 58
DKP181ZU 58
DLM330ST 79
DLM330Z 79
DLM432CT2 79
DLM480CT2 79
DLM532PT4 79
DLM539CT2 79
DLS211ZU 42
DLS600RTE 57
DLW140Z 42
DLX2131SY 23
DLX2180TX 22
DLX2196ST 20
DLX2221YX1 24
DLX2336SYX 22
DLX2401ST 22
DLX2402ST 22
DLX2412T 21
DLX2414X7B 23
DLX2414YX7 24
DLX2416X1 21
DLX2500T 20
DLX2501S 21
DLX2523ST 20
DLX3165ST 21
DMC300RFJ 54
DMC300Z 54
DML800 92
DML801 92
DML805 91
DML806 92
DML809 91
DML812 92
DML814 91
DML815 92
DML816X 92
DML817 92
DML818 91
DMP180Z 88
DMP181Z 88
DMR055 92
DMR057 92
DMR203 88
DMR300 88
DP2010 103
DP4010 103
DP4011 103
DPB180Z 54
DPB182RTE 55
DPB182Z 55
DPJ180Z 59
DPO500RTE 56
DPO500Z 56
DPP200ZK 55
DPT353Z 60
DRC200Z 98
DRC300Z 94
DRS780Z 43
DRT50RTJX9 59
DRT50STX12 59
DRT50Z 59
DRT52F001 59
DRT52Z 59
DRV150RFE 60
DRV150Z 60
DRV250RFE 59
DRV250Z 59
DS4012 103
DS5000 103
DSC251ZK 54
DSL801Z 57
DSP600Z 43
DSS611RFE 57
DSS611STX2 57
DSS611Z 57
DST221Z 60
DTC101ZK 55
DTC102ZK 55
DTC103ZK 55
DTD152RFE 49
DTD152SYE 49
DTD152Z 49
DTD153ST 49
DTD153Z 49
DTD154RFE 49
DTD154RTE 49
DTD154Z 49
DTD156SYE 49
DTD156Z 49
DTD157SYE 62
DTD157Z 62
DTD171RTJ 49
DTD171Z 49
DTD172RTJ 49
DTD172Z 49
DTD173RTJ 48
DTD173Z 48
DTL061Z 52
DTL063Z 52
DTM52RTJX1 57
DTM52Z 57
DTR180RFE 54
DTR180Z 54
DTR181RTE 54
DTR181Z 54
DTS141Z 49
DTW1001RTJ 49
DTW1002RTJ 50
DTW1002XVZ 50
DTW1005Z 50
DTW180RTE 63
DTW180Z 63
DTW181Z 52
DTW190RFE 52
DTW190Z 52
DTW251RFE 50
DTW251Z 50
DTW253RFE 52
DTW253Z 52
DTW285RMJ 50
DTW285Z 50
DTW301RTJ 50
DTW301Z 50
DTW302Z 50
DTW450RFE 50
DTW450RMJ 50
DTW450Z 50
DTW701RTJ 50
DTW701Z 50
DUA200F001 81
DUA200Z 81
DUB184SF 82
DUB184ST 82
DUB184Z 82
DUB185SFX1 83
DUB185ZX1 82
DUB187T004 82
DUB187Z01 82
DUB362PT4 82
DUB362Z 82
DUB363PT2V 82
DUB363ZV 82
DUC150SF 81
DUC150Z 81
DUC254Z 80
DUC357RT 80
DUC357Z 80
DUC405PFE 80
DUC405Z 80
DUC406Z 80
DUH523SF 77
DUH606RF 77
DUH606RT 77
DUH606Z 77
DUH607F001 77
DUH607RT 77
DUH607Z 77
DUH752RT 77

DUH752Z 77
DUM111SYX 78
DUM111ZX 78
DUM604Z 78
DUN461WSF 78
DUN461WZ 78
DUN500WZ 77
DUN600LZ 77
DUP180T001 78
DUP180Z 78
DUP362Z 78
DUR192LSF 75
DUR192LST 75
DUR192LZ 75
DUR193SF 75
DUR193Z 75
DUR368APT2 74
DUR368AZ 74
DUR368LPT2 74
DUR368LZ 74
DUS054Z 81
DUS108Z 81
DUS158Z 81
DUV320Z 79
DUX18Z 75
DUX60Z 75
DVC155LZX2 8
DVC261ZX11 96
DVC350Z 99
DVC560Z 99
DVC660Z 96
DVC750LSX3 99
DVC750LZX3 99
DVC867LZX4 97
DVP180Z 59
DVP181ZK 43
DVR850RFE 59
DWR180SA 53
DWR180Z 53
DWT310ZK 42

F

FN001GZ 40
FS2700 104
FS4200 104
FS6300 104

G

GA004GM201 36
GA004GZ 36
GA012GM201 36
GA012GZ 36
GA022GM201 36
GA022GZ 36
GA028GM201 37
GA028GZ 37
GA037GM201 36
GA037GZ 36
GA038GM201 36
GA038GZ 36
GA043GM202 37
GA043GZ01 37
GA049GT101 37
GA049GZ 37
GA4530 115
GA4534 116
GA4550 115
GA4570 115
GA4590X01 116
GA4592X02 116
GA4593X03 116
GA4595X02 116
GA4600 116
GA5010 117
GA5021C 116
GA7020 117
GA7060 117
GA7061R 117
GA7081 117
GA7081 (220V) 118
GA7082 117
GA7090 117
GA7911 119
GA9010C 118
GA9020 118
GA9060 118
GA9060 (220V) 119
GA9081 118
GA9081 (220V) 118
GA9082 118
GA9090 117
GB602 120
GB801 120
GD0600 119
GD0601 120
GD0603 119
GD0800C 120
GD0801C 120
GD0810C 120
GD0811C 120
GM00001714 92
GP001GM101 40
GP001GZ 40
GS6000 120
GV5010 123
GV7000 123

H

HB350 105
HB500 105
HG5030 131
HG5030K 131
HG6030K 131
HG6031VK 131
HG6530V 130
HG6531CK 130
HM001GM202 32
HM001GZ 32
HM003GZ01 32
HM004GZ02 30
HM0870C 111
HM1111C 111
HM1203C 111
HM1211B 111
HM1213C 111
HM1214C 111
HM1304B 112
HM1307CB 112
HM1317CB 111
HM1502EX1 112
HM1512EX1 112
HM1801 112
HM1802 112
HM1810 112
HM1812 112
HP001GD203 33
HP001GZ 33
HP002GA201 33
HP002GZ 33
HP0300 108
HP1630 108
HP1640 108
HP2050H 108
HP2070 108
HP2070F (220V) 108
HP332DWYE 65
HP333DWYE 65
HP333DWYX3 65
HP333DYX3B 65
HP333DZ 65
HR003GM201 32
HR003GZ 32
HR005GM201 32
HR005GZ 32
HR006GZ 32
HR007GM201 32
HR007GZ 32
HR008GM201 32
HR008GZ 32
HR010GD201 32
HR010GZ 32
HR140DWMJ 66
HR140DZ 66
HR166DWMJ 67
HR166DWYJ 67
HR166DZ 67
HR1840 108
HR1841F 108
HR2230 108
HR2470 109
HR2470X6 109
HR2475 109
HR2475X4 109
HR2475X6 109
HR2630J 109
HR2810 110
HR2810T 110
HR3001CJ 110
HR3011FCJ 110
HR3200C 110
HR4002 110
HR4003C 110
HR4013C 110
HR5202C 111
HR5212C 110
HS003GM201 38
HS003GZ 38
HS004GZ 38
HS010GT201 38
HS010GZ 38
HS011GZ 38
HS012GZ 38
HS0600 127
HS301DWYE 67
HS301DZ 67
HS7010 127
HS7010K 127
HS7600 127
HS7600K 127
HW001GT201 83
HW001GZ 83
HW101 87

J

JN1601 114
JN3201 115
JR001GM201 39
JR001GZ 39
JR002GM201 39
JR002GZ 39
JR105DWYE 68
JR3051TK 113
JR3070CT 113
JS1601 114
JS1602 114
JS3201 114
JV001GD201 39
JV001GM201 39
JV001GZ 39
JV002GM201 39
JV002GZ 39
JV0600K 128
JV101DWYE 67
JV101DZ 67
JV103DWYJ 67
JV103DZ 67

K

KP001GM201 39
KP001GZ 39
KP0800 128
KP0810C 128
KT001GZ 89

L

LB1200F 128
LC1230 114
LD030P 130
LD050P 130
LD080P 130
LD080PI 130
LF1000 126
LH1040F 126
LH1201FL 126
LM001CZ 86
LM002GT201 78
LM002GZ 78
LM004GM103 78
LM004GZ 78
LS003GZ 37
LS004GZ 38
LS0815FL 125
LS1017L 125
LS1019L 125
LS1030N 125
LS1030NX1 125
LS1040 125
LS1040F 125
LS1040FX1 125
LS1110F 125
LS1219L 125
LS1221 125
LW1401 114

M

ML001G 92
ML002G 92
ML003G 91
ML005G 91
ML006GX 92
ML007G 91
ML009GX 91
ML010G 91
ML011G 92
ML012G 91
MLS100 126
MLS100X1 126
MLT100 126
MP001GZ 88
MP100DZ 88
MR006GZ 88
MR010G 92
MR014GZ 88

N

N5900B 127

P

PB002GM201 36
PB002GZ 36
PC5000C 121
PC5001C 121

ÍNDICE

PC5010C 121
PDC1200A01 86
PDC1500A01 86
PF0300 87
PF0403 87
PF0800 87
PF1100 87
PJ7000 129
PM001GT202 81
PM001GZ01 81
PO5000C 119
PO5000CX2 119
PS001GM101 41
PS001GZ 41
PT001GZ 40
PT354DZ 68
PV001GM101 37
PV001GZ 37
PW5001C 121

R

RF1100 130
RF1101 130
RM350D 73
RP001GM201 40
RP001GZ 40
RP0900 129
RP1800 130
RP2301FC 129
RS001GZ 38
RS002GZ 38
RT001GM201 39
RT001GZ04 39
RT0700C 129
RT0700CX2 129

S

SA7000C 119
SC001GZK 36
SD100DWYJ 68
SG1251J 113
SJ401 128
SK105DZ 69
SK105GDZ 69
SK106DZ 69
SK106GDZ 69
SK700DZ 68
SK700GDZ 68
SP001GZ 39
SP6000R15 127
SP6000R30 127
ST113DZ 68
STEXBML360 92

T

TB131 104
TD001GM201 35
TD001GZ 35
TD002GD202 35
TD002GZ01 35
TD003GZ 35
TD004GD201 33
TD004GZ 33
TD022DSE 69
TD110DWME 65
TD110DWYE 65
TD110DZ 65
TD111DWME 65
TD111DWYE 65
TD111DZ 65
TL064DZ 66
TM001GD201 39
TM001GZ 39
TM3000C 121
TM3010CK 121
TM30DWME 67
TM30DZA 67
TW001GM201 35
TW001GZ 35
TW002GM201 35
TW002GZ 35
TW003GM201 35
TW003GZ 35
TW005GD201 36
TW005GZ 36
TW008GD201 35
TW008GM201 35
TW008GZ 35
TW009GT201 34
TW009GZ 34
TW010GT201 34
TW010GZ 34
TW011GZ 35
TW0200 105
TW0350 104
TW0350 (220V) 104
TW060DZ 66
TW1000 104
TW140DZ 66
TW160DZ 66
TW161DZ 66

U

UA004GM101 81
UA004GZ 81
UB001GM101 82
UB001GZ 82
UB002GZ02 82
UB003CZ 87
UB004CZ 86
UB100DZ 83
UB101DZ 83
UB1103 131
UC003GM102 80
UC003GZ01 80
UC004GM102 80
UC004GZ01 80
UC017GT102 79
UC017GZ01 79
UC029GD101 80
UC029GZ 80
UC030GZ 80
UC100DWA 81
UC100DZ 81
UC4041A 87
UH004GZ 75
UH006GD201 75
UH006GZ 75
UH008GZ 75
UH021GD101 77
UH021GZ 77
UH4261 87
UN001GZ 77
UP100DSMJ 78
UP100DZ 78
UR002GZ04 74
UR006GM101 74
UR006GZ02 74
UR012GZ02 74
UR013GT203 74
UR013GZ02 74
UR014GT201 74
UR014GZ 74
UR016GM101 74
UR016GZ 74
UR101CZ 86
UR201CZ 86
US053DZ 82
UT001GM101 40
UT001GZ 40
UT002GZ 40
UT1305 105
UT2204 105
UV001GZ 79
UX01GZ 75

V

VC003GLZ 97
VC006GMZ 97
VC008GZ 95
VC009GZ 95
VC010GZ 98
VC011GZ 96
VC2000L 132
VC2512L 132
VC3210L 132
VC4210L 132
VR001GZ 40
VR001GZ38X24 40
VR003GM101 40
VR003GZ 40
VR004CZ 86
VR1000 105
VR1000X15 105
VR1000X45 105
VS001GZ 71

W

WR100DWM 66
WR100DZ 66
WT001GT101 33
WT001GZ 33

X

XRM08B 88
XT610 23

Makita® mt


M0400BC 135
M0600B 134
M0801B 134
M0801BX5 134
M0801KB 134
M0801KX4B 134
M0901B 135
M0901BX5 135
M0920B 136
M0921B 136
M1100B 136
M1902B 136
M2401B 135
M3600B 137
M3601B 137
M3700B 137
M4000B 138
M4001B 138
M4301B 137
M4301BX5 137
M4302B 138
M4500B 138
M5801B 137
M5801KB 137
M5802B 137
M6201B 134
M6501B 134
M6600XB 134
M8100B 134
M8600B 135
M8700B 134
M8701B 134
M8701ZB 134
M9002B 136
M9100B 136
M9200B 136
M9201B 136
M9201BX5 136
M9204B 137
M9400B 137
M9507B 135
M9510B 135
MTK0003B 138
MTK0005B 138

SIMBOLOGÍA

¡NUEVO!

Conozca y consulte nuestra **NUEVA SIMBOLOGÍA** acerca de como esta equipada cada herramienta.

CARBONES



Ubique el **No. de Parte** del carbón marcado en cada herramienta.

No. de parte	Carbón CB
181019-9	CB-1
198887-3	CB-5
194970-4	CB-70
194971-2	CB-75
194972-0	CB-76
194975-4	CB-105
194977-0	CB-107
194982-7	CB-124
194984-3	CB-132
194986-9	CB-154
194987-7	CB-155
191968-2	CB-166
195845-0	CB-175
194991-6	CB-203
194992-4	CB-204
194993-2	CB-210
197128-4	CB-218
191T31-1	CB-224
194994-0	CB-253
191D84-4	CB-258
1911H3-8	CB-262
194996-6	CB-303
194997-4	CB-304
195001-2	CB-325
196454-8	CB-340
197244-2	CB-351
195005-4	CB-401
195007-0	CB-407
195008-8	CB-408
195017-7	CB-424
195018-5	CB-430
195020-8	CB-434
195021-6	CB-440
195022-4	CB-441
195023-2	CB-442
196855-0	CB-448
195025-8	CB-458
JM23000123	CB-500
JM23500117	CB-501

Para Taladros Magnéticos **HB350 y HB500**

UD00EBD002	HB350
UD0EIB106C	HB500

- Doble aisliamiento
- Velocidad variable
- Freno
- Revesible
- Función Anti-restart
- 2 Velocidades mecánicas
- 3 Velocidades mecánicas
- 2 Velocidad electrónicas
- 3 Velocidad electrónicas
- 4 Velocidad electrónicas
- Broquero de cierre rápido
- 6 Ajustes de torque
- 9 Ajustes de torque
- 16 Ajustes de torque
- 18 Ajustes de torque
- 20 Ajustes de torque
- 21 Ajustes de torque
- 21/41 Ajustes de torque
- Equipado con embrague
- Limitador de torque
- Velocidad constante
- Arranque sueve
- Luz de trabajo integrada
- Estuche o caja
- SDS-MAX
- SDS-PLUS
- Zanco hex 17mm
- Zanco hex 19mm
- Zanco hex 21mm
- Zanco hex 28.6mm
- Zanco hex 30mm
- Zanco estriado
- Lija convencional y velcro
- Manguera remobible
- Sistema de recolección de polvo
- Corte de inglete 45 Izq
- Corte de inglete 45 Izq / Der
- Corte de inglete Izq 45 / Der 5
- Corte pendular
- Zanco Makita
- Zanco Espada
- Marcado láser
- Cambio sin herramienta
- Estuche de madera
- Marcador de ajuste de profundidad
- Secuencial o efecto de retro impacto
- Clavos en carrete de alambre
- Clavos en carrete de papel
- Entrada para filtro
- Paro automático de descarga
- Tanque de acero inóxidable
- Manguera anti-estática
- Función de eliminación de hierba
- Anti-vibración
- Aceitado automático
- Freno de cadena
- Caja master

TECNOLOGÍAS

Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

· La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
· Las herramientas con tecnología Litio-ion utlizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
· Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

· Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
· Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

· Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
· Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
· Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

· En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
· Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

· Sí la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
· Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

· Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
· Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
· Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

· Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
· Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al enceder la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.

Tecnología WET GUARD

· Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso sí esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jadínes.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

· Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
· El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
· Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

· Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
· Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

· Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
· Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
· Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

· El muelle actua como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
· Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
· Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

· Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
· Al reducir la vibración que llega al usuario hace más comoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

· Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
· Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



BATERÍAS Y CARGADORES

• Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT 40V // 80Vmax Lithium-ion

		DC40RA (rápido)	DC40RB (Multicargador de 2 puertos)	DC40RC
8.0 Ah	BL4080F / BL4080H	76 min.		170 min.
5.0 Ah	BL4050F	50 min.		85 min.
4.0 Ah	BL4040F	45 min.		67 min.
2.5 Ah	BL4025	28 min.		38 min.
2.0 Ah	BL4020	22 min.		30 min.

XGT

No. parte 191C09-2

Adaptador ADP10

El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

• Estuche multicargador ¡NUEVO!

Ver página 25

BCC02 Para carga de 12 baterías XGT

BCC01 Para carga de 12 baterías XGT

• Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

LXT

Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 salidas de puerto USB con tapa

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.

Clip para cinturón

DC18RC (rápido)

Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo

DC18SD

DC18RD Multicargador de 2 puertos

DC18SF Multicargador de 4 puertos

DC18SE Automático

DC18SH Multicargador de 2 puertos

DC18WC Para baterías de 14.4V y 18V LXT Li-ion

DC40RA Cargador rápido de 40V

ADP10 Adaptador

Compatible con baterías LXT Li-ion

DC18RE Cargador Dual CXT y LXT

	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	CARGA RÁPIDA	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías			
12.0 Ah	¡NUEVO! BL18120		—	—	—	—	—	—
9.0 Ah	¡NUEVO! BL1890		—	—	—	—	—	—
6.0 Ah	BL1860B	Automático BL1460B	55 min.	130 min.	260 min.	130 min.	160 min.	40 min. BL1860B
5.0 Ah	BL1850B		45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	135 min.	35 min. BL1850B
4.0 Ah	BL1840B		36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	110 min.	29 min. BL1840B
3.0 Ah	BL1830B	Automático BL1430B	22 min. * Excepto BL1430A	60 min.	120 min.	60 min.	80 min.	22 min. BL1830B
1.5 Ah	BL1815N	Automático BL1415NA	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	40 min.	15 min. BL1815N

18V Lithium-ion **LXT BASIC**





18V Lithium-ion

14.4V / 18V 1.5Ah



• Baterías y cargadores CXT 12Vmax

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

12V Lithium-ion		DC10SB / DC18RE (Cargador Dual LXT y CXT)	DC10WD
4.0 Ah	BL1041B	CARGA RÁPIDA 60 min.	130 min.
2.0 Ah	BL1021B	30 min.	70 min.
1.5 Ah	BL1016	22 min.	50 min.

• Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V

12V Lithium-ion 1.3Ah	BL1014	50 min.	(630663-4)
7.2V Lithium-ion 1.3Ah	BL0715	50 min.	(630663-4)
12V 10.8V Lithium-ion 1.5Ah	BL1015K	55 min.	(630663-4)

• Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-ion **XGT** — **8.0Ah**

Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador **(191Y94-7)**



Estuche Makpac + **BL4080F** Baterías de **8.0Ah** (2pz) + **DC40RB** Cargador 2 puertos (1pz)

40V Lithium-ion **XGT** — **4.0Ah**

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador **(191U29-4)**



Estuche Makpac + **BL4040** Baterías de **4.0Ah** (4pz) + **DC40RB** Cargador 2 puertos (1pz)

40V Lithium-ion **XGT** — **4.0Ah**

Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador **(191J93-9)**



Estuche Makpac + **BL4040** Baterías de **4.0Ah** (2pz) + **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

40V Lithium-ion **XGT** — **2.5Ah**

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador **(191J77-7)**



Estuche Makpac + **BL4025** Baterías de **2.5Ah** (2pz) + **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

40V Lithium-ion **XGT** — **2.0Ah**

Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador **(191V16-9)**



Estuche Makpac + **BL4020** Baterías de **2.0Ah** (2pz) + **DC40RC** Cargador (1pz)

40V Lithium-ion **XGT** — **4.0Ah**

Kit de batería de 4.0Ah y cargador **(191J61-2)**



BL4040 Batería de **4.0Ah** (1pz) + **DC40RA** Cargador rápido (1pz)

18V Lithium-ion **LXT** — **6.0Ah**

Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador **(198087-5)**



BL1860B Baterías de **6.0Ah** (4pz) + **DC18RD** Cargador 2 puertos (1pz) + **ESTUCHE**

18V Lithium-ion **LXT** — **6.0Ah**

Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador **(198113-0)**



BL1860B Baterías de **6.0Ah** (2pz) + **DC18RC** Cargador rápido (1pz) + **ESTUCHE**

18V Lithium-ion **LXT** — **5.0Ah**

Kit de batería de 5.0Ah y cargador **(191L70-3)**



BL1850B Batería de **5.0Ah** (1pz) + **DC18RC** Cargador rápido (1pz)

18V Lithium-ion **LXT** — **3.0Ah**

Kit de batería de 3.0Ah y cargador **(191M70-9)**



BL1830B Batería de **3.0Ah** (2pz) + **DC18SD** Cargador (1pz)

18V Lithium-ion **LXT** — **6.0Ah**

Kit batería de 3.0Ah y cargador **(1912S5-7)**



BL1830B Batería de **1.0Ah** (4pz) + **DC18WC** Cargador (1pz)

18V Lithium-ion **LXT** — **3.0Ah**

Kit de batería de 3.0Ah y cargador **(199992-9)**



BL1830B Batería de **3.0Ah** (1pz) + **DC18SD** Cargador (1pz)



BL MOTOR XPT AFT ▸ Solamente p/ HP002G

DK0178G203

XGT 40Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP002G (Rotomartillo)		TD003G (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 20 mm (13/16")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo estándar:** M5-M16 (3/16 -5/8")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")		**T. alta resistencia:** M5-M14 (3/16-9/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		**Acero:** 22 mm (7/8")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 33,000 / 0 - 9,000	**Velocidad sin carga**	**Máx. / Fuerte / Med / Suave/ Modo T:**
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm		0-3,700/0-3,200/0-2,100/0-1,100/0-2,400
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 64/30 N.m (47.2/22.12 ft.lbs)	**Impactos por minuto**	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (47.94 ft.lbs.)		0-4,100 / 0-3,600 / 0-2,600 / 0-1,400
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:**	**Torque máximo**	**Fuerte / Med / Suave:**
	174 x 86 x 294 mm		170/50/20 N·m (170/36.88/14.75 ft.lbs.)
	(6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")	**Máx. torque de bloqueo**	210 N·m (154.9 ft.lbs.)
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	121x86x252 mm (4-3/4x3-3/8x9-7/8")
		Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (1pz), clip para cinturón (2pz), estuche Makpac.



XPT BL MOTOR ▸ Solamente p/ DHP489

DLX2523ST

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP489 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Mampostería: 16 mm (5/8")		**Tornillo Est.:** M5-M16 (3/16 -5/8")
	Madera (brocasierra): 51 mm (2")		**T. de alta resistencia:**
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 27,000/ 0 - 8,250		**Acero:** 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm	**Velocidad sin carga**	0 - 2,900 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 73/40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)	**Impactos por minuto**	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)	**Máx. torque bloqueo**	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**	**Dimensiones (LxAxA)**	137 x 79 x 238 mm
	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")		(5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)	**Peso neto**	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), clip para cinturón (2pz), punta philips, maletín plástico.



XPT BL MOTOR ▸ Solamente p/ DHP484

DLX2196ST

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo Est.:** M5-M16 (3/16 -5/8")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")		**T. de alta resistencia:**
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 30,000/ 0 - 7,500		**Acero:** 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm	**Velocidad sin carga**	0 - 2,900 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)	**Impactos por minuto**	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)	**Máx. torque bloqueo**	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**	**Dimensiones (LxAxA)**	137 x 79 x 238 mm
	182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")		(5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	**Peso neto**	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), clip para cinturón, punta philips, maletín plástico.



Solamente p/ DTW301

BL MOTOR XPT

DLX2500T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		DTW301 (Llave de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo Est. :** M10-M20(3/8-3/4")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo de alta resistencia:**
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")		M10-M16 (3/8-5/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	**Cuadro**	12.7 mm (1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 9,000	**Velocidad sin carga**	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm		0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)	**Impactos por minuto**	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)		0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm	**Máx. torque de bloqueo**	330 N·m (243.4 ft.lbs.)
	(7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	**Torque (rompe tuercas)**	580 N·m (427.8 ft.lbs.)
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	144 x 81 x 246 mm
			(5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
		Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)



Solamente p/ DTW181

BL MOTOR XPT

DLX2501S

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo)		DTW181 (Llave de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 60 mm (2-3/8")	**Capacidad**	**Tornillo Est.:**M8 - M16 (5/16 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	**Cuadro**	12.7 mm (1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 9,000	**Velocidad sin carga**	**Fuerte / Suave** 0-2,400 / 0-1,300 rpm
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	**Impactos por minuto**	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)	**Máx. torque de bloqueo**	210 N·m (155 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)	**Torque (rompe tuercas)**	330 N·m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	**Dimensiones (LxAxA)**	151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	**Peso neto**	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas (824754-3)



BL MOTOR XPT

DLX2416X1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP485 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 76 mm (3")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16") **Tornillo estándar:** M5 - M14 (3/16 - 9/16") **T. de alta resistencia:** M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	**Velocidad sin carga**	Alta / Suave: 0-3,000 / 0-1,300 rpm
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 7,500	**Impactos por minuto**	Alta / Suave: 0-4,100 / 0-2,000
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm	**Máx. torque de bloqueo**	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 50 / 27 N.m (36.88 / 19.91 ft.lbs)	**Dimensiones (LxAxA)**	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ift.lbs.)	**Peso neto**	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:** 182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)		

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas.



BL MOTOR XPT

DLX2412T

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador impacto inalámbrica

DHP486 (Rotomartillo)		DTD154 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 16 mm (5/8") **Madera (brocasierra):** 76 mm (3")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16") **Tornillo Est.:** M5 - M16 (3/16 -5/8") **T. de alta resistencia:** M5 -M14 (3/16 - 9/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		**Acero:** 22 mm (7/8")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 31,500 / 0 - 8,250	**Velocidad sin carga**	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm	**Impactos por minuto**	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)	**Máx. torque de bloqueo**	175 N·m (129.07 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	117 x 79 x 236 mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:** 178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")	**Peso neto**	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)		

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), empuñadura.



BL MOTOR ▶ Solamente p/ DRT50

DLX3165ST

LXT 18V

Kit de sierra circular, lijadora orbital y recortadora (inalámbricas)

DSS611 (Sierra circular)		DBO180 (Lijadora orbital)		DRT50 (Recortadora)	
Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")	**Tamaño del respaldo**	123 mm (4-7/8")	**Velocidad sin carga**	10,000 - 31,000 rpm
Máxima capacidad de corte	**0°:** 57 mm (2-1/4") **45°:** 40 mm (1-9/16") **50°:** 36 mm (1-7/16")	**Tamaño del abrasivo**	125 mm (5")	**Ajuste de profundidad**	**Con la base recortadora:** 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") **C/ la base de inmersión:** 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
		Órbitas por minuto (OPM)	7,000 / 9,500 / 11,000 opm		
Velocidad sin carga	3,700 rpm	**Dimensiones (LxAxA)**	175 x 123 x 153mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")	**Capacidad**	**Collet:** 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")	**Peso neto**	1.4-1.7 kg (3-3.7 lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	2.9-3.2 kg (6.4-7.1 lbs.)			**Peso neto**	1.8-2.1 kg (3.9-4.6 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850 **5.0Ah** (1pz)



XPT ▸ Solamente p/ DGA452

DLX2401ST

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo) CB-440		DGA452 (Esmeriladora) CB-430	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 60 mm (2-3/8")	Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
		Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
		Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1815N / BL1820B: 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/ 0 - 9,000		
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm		
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)		c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396 x 130 x 147mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), clip para cinturón.



p/ DGA456 — p/ DHP482 y DGA456

BL MOTOR AFT ADT XPT

DLX2402ST

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y esmeriladora inalámbrica

DHP482 (Rotomartillo) CB-440		DGA456 (Esmeriladora)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 60 mm (2-3/8")	Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
		Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
		Velocidad sin carga	8,500 rpm
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 28,500/ 0 - 9,000		
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm		
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)		
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)		
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")		
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), clip para cinturón.



p/ DHP484

BL MOTOR XPT

DLX2180TX

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP484 (Rotomartillo)		DTD153 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 76 mm (3")	Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16") **Tornillo Est:** M5 - M16 (3/16 -5/8") **T. de alta resistencia:** M5 -M14 (3/16 - 9/16") **Acero:** 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 30,000/ 0 - 7,500		
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm	Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)	Impactos por minuto	0 - 3,600
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (60 ft.lbs.)	Máx. torque bloqueo	170 N·m (125.39 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")	Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz) , clip para cinturón (2pz), maletín



DLX2336SYX

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP453 (Rotomartillo)		DTD156 (Atornillador de im.) CB-5	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Mampostería:** 13 mm (1/2") **Madera (brocasierra):** 72 mm (2-13/16")	Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16") **Tornillo Est:** M5 - M16 (3/16 -5/8") **T. de alta resistencia:** M5 - M12 (3/16 - 1/2") **Acero:** 22 mm (7/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		
Impactos por min.	Alto / Bajo: 0 - 19,500/ 0 - 6,000		
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm	Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)	Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (28.03ft.lbs.)	Máx. torque bloqueo	155 N·m (114.32 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244 mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")	Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)	Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz), clip para cinturón, punta phillips, maletín.



Maleta de herramientas
No. parte: 831279-0

DHP482
Rotomartillo inalámbrico

DTD152
Atornillador de impacto inalámbrico



XSS02
Sierra circular inalámbrica



DGA454
Esmeriladora angular inalámbrica



DJR182
Sierra recíproca inalámbrica



DML185
Lámpara de trabajo inalámbrica
18V / 14.4V LXT Li-ion
160 Lumens
Cabezal giratorio



DC18RC
Cargador rápido 18V LXT

BL1830B (2pz)
Batería de 3.0Ah 18V LXT

2 BATERIAS +CARGADOR

LXT 18V

XT610

Maxi combo de inalámbricos

DHP482 (Rotomartillo) CB-440		DTD152 (Atornillador de I.) CB-448		DGA454 (Esmeriladora angular)		XSS02 (Sierra circular)		DJR182 (Sierra R.) CB-441	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")	**Diámetro del disco**	115 mm (4-1/2")	**Diámetro del disco**	165 mm (6-1/2")	**Longitud d/recorrido**	28 mm (1-1/8")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo Est.:** M5-M16 (3/16 -5/8")	**Diámetro del eje**	22.23 mm (7/8")	**Máx. capacidad de corte**	**0°:** 57 mm (2-1/4")	**Carreras por minuto**	0 - 2,900
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")		**T. de alta resistencia:**	**Velocidad sin carga**	8,500 rpm		**45°:** 40 mm (1-9/16")	**Capacidad**	**Madera:** 255 mm (10")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		M5 - M12 (3/16 - 1/2")	**Dimensiones (LxAxA)**	362 x 130 x 145 mm		**50°:** 36 mm (1-7/16")		**Tubo:** 130 mm (5-1/8")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 9,000		**Acero:** 22 mm (7/8")		(14-1/4 x 5-1/8 x 5-3/4")	**Velocidad sin carga**	3,700 rpm	**Dimensiones**	449 x 91 x 241 mm
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	**Velocidad sin carga**	0 - 2,900 rpm	**Peso neto**	2.24 - 2.89 kg	**Dimensiones (LxAxA)**	347 x 202 x 228 mm	**(LxAxA)**	(17-3/4x3-5/8x9-1/2")
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m	**Impactos por minuto**	0 - 3,500		(4.93 - 6.37 lbs.)		(13-5/8 x 8 x 9")	**Peso neto**	3.3 kg (7.4 lbs.)
	(45.73 / 26.55 ft.lbs)	**Máx. torque bloqueo**	165 N·m (121.7 ft.lbs.)			**Peso neto**	2.9-3.2 kg (6.4-7.1lbs.)		
Máx. torque bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	137 x 79 x 238 mm						
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm		(5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")						
	(7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	**Peso neto**	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)						
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)								

INCLUYE: Punta (+)(-) 2-45, clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)
*Todas las herramientas incluidas son inalámbricas de 18V LXT, las baterías incluidas son compatibles con todas las herramientas de este combo.



2 BATERIAS +CARGADOR

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



2 BATERIAS +CARGADOR

BL MOTOR XPT ▸ Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2131SY

LXT 18V

Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP482 (Rotomartillo) CB-440		DTD152 (Atornillador de im.) CB-448	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo Est.:** M5-M16 (3/16 -5/8")
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")		**T. de alta resistencia:**
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 9,000		**Acero:** 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm	**Velocidad sin carga**	0 - 2,900 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m (45.7 / 26.5 ft.lbs)	**Impactos por minuto**	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)	**Máx. torque bloqueo**	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")	**Dimensiones (LxAxA)**	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)	**Peso neto**	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (pz), clip para cinturón (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maletín.

DLX2414X7B

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4-M8 (5/32-5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo estándar:**
	Madera (brocasierra): 35 mm (1-3/8")		M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		**T. de alta resistencia:**
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 25,500 / 0 - 7,500		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	**Velocidad sin carga**	**Alta / Suave:**
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 40 / 25 N.m (29.5 / 18.4 ft.lbs)		0-3,000 /0-1,300 rpm
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	**Impactos por minuto**	**Alta / Suave:**
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:**		0-4,100 /0-2,000
	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	**Máx. torque de bloqueo**	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
		Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

2 BATERIAS +CARGADOR

DHP487
40N.m

DTD157
140N.m



BL MOTOR XPT ▸ Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2414YX7

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP487 (Rotomartillo)		DTD157 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4-M8 (5/32-5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo estándar:**
	Madera (brocasierra): 35 mm (1-3/8")		M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		**T. de alta resistencia:**
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 25,500 / 0 - 7,500		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	**Velocidad sin carga**	**Alta / Suave:** 0-3,000 /0-1,300
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 40 / 25 N.m	**Impactos por minuto**	**Alta / Suave:** 0-4,100 /0-2,000
	(29.5 / 18.44 ft.lbs)	**Máx. torque de bloqueo**	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	133 x 81 x 232 mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:**		(5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	**Peso neto**	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)		

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

2 BATERIAS +CARGADOR

DHP483
40N.m

DTD155
140N.m



BL MOTOR XPT ▸ Ambas htas. con las 2 tecnologías

DLX2221YX1

LXT 18V

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

DHP483 (Rotomartillo)		DTD155 (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4-M8 (5/32-5/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")		**Tornillo estándar:**
	Madera (brocasierra): 72mm (2-13/16")		M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		**T. de alta resistencia:**
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 25,500 / 0 - 7,500		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm	**Velocidad sin carga**	**Alta / Suave:** 0-3,000 /0-1,300
Torque máximo	**Fuerte / Suave:**	**Impactos por minuto**	**Alta / Suave:** 0-3,900 / 0-1,600
	40 / 23 N.m (29.5 / 16.96 ft.lbs)	**Máx. torque de bloqueo**	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)	**Dimensiones (LxAxA)**	135 x 79 x 232 mm
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 247 mm		(5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
	(6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")	**Peso neto**	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)		

INCLUYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz), clip para cinturón (2pz)

2 BATERIAS +CARGADOR



CLX228

CXT 12Vmax

Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

HP333D (Rotomartillo)		TD110D (Atornillador de impacto)	
Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")	**Capacidad**	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Mampostería: 8 mm (5/16")		**Tornillo estándar:**
	Madera (brocasierra): 42 mm (1-5/8")		M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")		**T. de alta resistencia:**
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 -25,000/ 0 - 6,750		M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 450 rpm		**Acero:** 6 mm (1/4")
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 30 / 14 N.m	**Velocidad sin carga**	0 - 2,600 rpm
	(22.12 / 10.32 in.lbs)	**Impactos por minuto**	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	28 N.m (20.65 ft.lbs.)	**Máx. torque de bloqueo**	110 N·m (81.13 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:**	**Dimensiones (LxAxA)**	153 x 66 x 204 mm
	193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")		(6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)	**Peso neto**	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maleta.

1 BATERIA +CARGADOR

CL108FDZW
3 Velocidades



CLX248

CXT 12Vmax

Kit aspiradora inalámbrica y sopladora inalámbrica

CL108FDZW (Aspiradora)		UB101D (Sopladora)	
Capacidad	600 mL	**Fuerza de soplado**	1.6N
Uso continuo (min)	**c/ BL1016B Máximo / Alto / Normal:**	**Velocidad sin carga**	0 - 15,800 rpm
	10 / 12 / 25 min	**Uso continuo (min)**	**c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo:**
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH_2O)		7 / 20 / 45 min
Máx. flujo de aire	1.2 m³/min	**Dimensiones (LxAxA)**	**c/ BL1041B:**
Dimensiones (LxAxA)	956 x 110 x 150 mm		852 x 155 x 202 mm
	(37-5/8 x 4-5/16 x 5-7/8")		(33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	**Peso neto**	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)

INCLUYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (1pz) , boquilla de jardín, boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro.

XGT

ESTUCHE MULTICARGADOR

¡NUEVO!

BCC01 / BCC02



Puertos de carga

BCC01	BCC02
8 puertos	12 puertos

Compatibilidad equivalente a

IPX4

Baterías cargadas para varias herramientas


BCC01: 8 puertos



BCC02: 12 puertos



Se puede colocar en posición vertical u horizontal

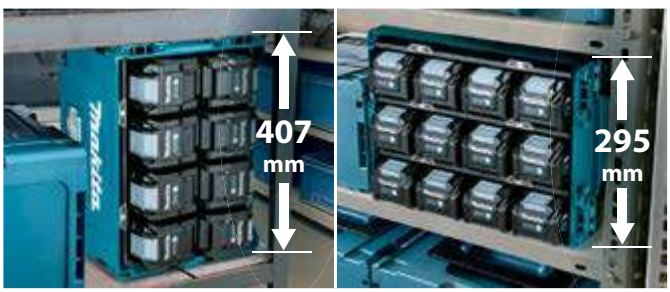

Carga conmutada de baterías conectadas a varios puertos

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



Se pueden cargar baterías de 18V con adaptador

Sólo con el modelo BCC01



Batería de 18V

Adaptador ADP10

Tapa removible



Asas giratorias



Estuche transportador con diseño Makpac

- Mismo tamaño que el MAKPAC tipo 4
- **Medida LxAxA:** 295 x 407x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
- Se puede transportar al sitio con el carro o carretilla MAKPAC*

*No. parte opcional: TR0000002



Indicador de carga




Indicador LED que muestra el estado de carga de las baterías que tiene cerca.

Perforación para candado

Impide la extracción de las baterías (la misma posición que MAKPAC).





Tiempo de carga (min.)

Con cargador DC4002 conectado



40V max Li-ion	BCC01 4 puertos / 8 puertos	BCC02 4 puertos / 12 puertos
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-

18V LITHIUM-ION	BCC01 Usando ADP10 4 puertos / 8 puertos
BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL1820B 2.0Ah	55 /110
BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL1850B 5.0Ah	135 / 270
BL1860B 6.0Ah	160 / 320

Cargador DC4002

Adaptador de AC de diseño especial



XGT

XGT 40Vmax Li-ion

LÍNEA 40Vmax I 80Vmax

POTENCIA, CAPACIDAD Y TAMAÑO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS





Elija la batería óptima

XGT X2 80Vmax

Máxima salida de energía 900 W



2.0Ah BL4020


Máxima salida de energía 1100 W



2.5Ah BL4025

El SISTEMA INTELIGENTE único de Makita

Máximice la potencia y aumente el tiempo de trabajo bajo cargas elevadas

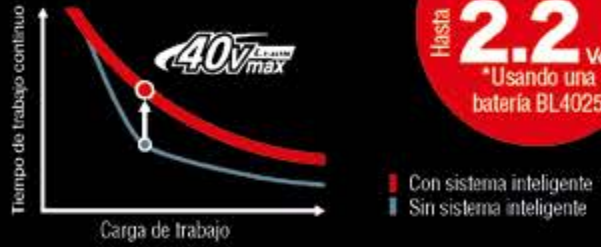

Tiempo de trabajo continuo bajo carga alta
Hasta **2.2** Veces
*Usando una batería BL4025

Logra una mayor potencia y una mayor duración de la batería



Duración de la batería aproximadamente
50% arriba
*Usando una batería BL4025

Batería de última generación con suministro de energía óptimo + carga óptima

Comunicación digital optimizada con nuestro cargador para baterías y la herramienta



Sistema óptimo de suministro de energía

Optimiza el control del suministro de energía entre la herramienta y la batería según el estado de la batería para maximizar la carga de la misma.



Máxima salida de energía
1500 W

Máxima salida de energía
2100 W

Máxima salida de energía
2800 W

POWER







4.0Ah BL4040 **4.0Ah BL4040F** | **5.0Ah BL4050F** **8.0Ah BL4080F**

Más tenacidad durante trabajos de alta carga // Batería de alto rendimiento

Especificaciones altamente duraderas para un diseño exclusivo


IP56

Grado de protección contra polvo y agua

Resistencia al impacto **40%** más



Luz LED
con 4 indicadores de carga



Estructura impermeable de triple capa
Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo



Estructura de prevención de corto circuito
Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua



Estructura de absorción de choque
Aumenta la rigidez y absorbe el impacto



Rieles de alta rigidez
Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta

LÍNEA 40Vmax I 80Vmax



XGT X2 80Vmax

XGT 40Vmax Li-ion

Línea de herramientas de 40Vmax y de 80Vmax

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)



DC40RC



DC40RB (Multicargador de 2 puertos)



ADP10 (adaptador)





Con el adaptador se pueden cargar baterías de **LXT de 18V**

+230 HERRAMIENTAS



Baterías

BL4080F **(8.0Ah)** BL4050F **(5.0Ah)** BL4040 **(4.0Ah)** BL4025 **(2.5Ah)** BL4020 **(2.0Ah)**







Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Baja vibración AVT

(Tecnología anti-vibración)


Nivel de vibración **6.5 m/s²**

El amortiguador de vibraciones dinámico se mueve en la dirección opuesta al pistón de accionamiento reduciendo la vibración.

Carcasa absorbente de vibración

Proporciona una combinación de alta potencia y baja vibración.

4 resortes para absorber la vibración



Mecánismo de contrapeso

Reduce la vibración durante el proceso de cincelado



Cuerpo delgado para excelente visibilidad




Interruptor principal
Luz de advertencia de carga de la batería



Luz de advertencia de mantenimiento

SOFT NO LOAD Supresión de la velocidad del motor sin carga

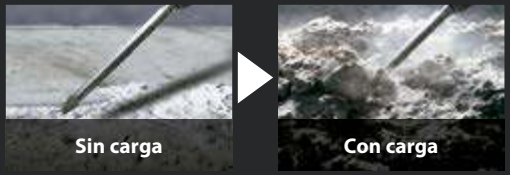

AWS Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

72.8J

¡NUEVO!

MARTILLO DE DEMOLICIÓN INALÁMBRICO HM004G

Martillo de demolición inalámbrico

XGT 80Vmax

HM004GZ02

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex

Energía de impacto	72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	882 x 227 x 540 mm (34-3/4 x 8-15/16 x 21-1/4")
Peso neto	**c/ BL4020 x2 - BL4080F x2:** 29.6 - 32.1 kg (65.3 - 70.8 lbs.)

XGT X2 80Vmax ¡NUEVO!



INCLUYE: Llave hex.

No incluye cargador, batería y cincel.

AVT SOFT NO LOAD AWS XPT BL MOTOR CM 1



CE002G / CE001G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
127mm (5”)

CE004G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
121mm (4-3/4”)

CE003G
MÁXIMA
CAPACIDAD DE CORTE
88mm (3-1/2”)

CE003G / CE004G

¡NUEVO!

CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA

CE002G / CE001G / CE004G / CE003G



Funciona con dos baterías de Litio-Ion XGT de 40Vmax

Carcasa antivibración
Equipada con amortiguadores que absorben las vibraciones tanto en la empuñadura trasera como la delantera.



Luz LED de trabajo



La luz LED para trabajo se puede encender y apagar con un botón ubicado en la empuñadura trasera

Se apaga automáticamente, cuando no se aprieta el gatillo del interruptor despúes de de 60 segundos

Botón de luz LED





Botón de bloqueo

Luz indicadora de sobrecarga

Incluye:
*Disco de diamante segmentado de 14”
No. parte **D-56998**
Para corte de concreto



*Para modelo CE001GZ01 y CE002GZ



Conector



Equipada con set para suministro de agua, incluye conector

BRAKE **Freno electríco**

XPT

Tecnología de protección extrema.



Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

BL MOTOR

XGT 80Vmax

Cortadora de concreto inalámbrica

CE002GZ / CE001GZ01 / CE004GZ / CE003GZ ¡NUEVO!

	CE002G	CE001G	CE004G	CE003G
Diámetro del disco	355mm (14")	355mm (14")	305mm (12")	230mm (9")
Máxima capacidad de corte	127mm (5")	127mm (5")	121mm (4-3/4")	88mm (3-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	4,200rpm	5,300rpm	5,000rpm	6,600rpm
Peso neto	**c/ BL4050F:** 825 x 272 x 487mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4") 13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.)	**c/ BL4050F:** 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17") 12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)	663 x 240 x 406mm (26-1/8 x 9-1/2 x 16") 6.7 - 7.7 kg (14.8 - 17.0 lbs.)	603 x 240 x 350mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4") 6.4 - 7.4 kg (14.1 - 16.3 lbs.)

INCLUYE: Brida, conector para manguera (toma de agua), set de suministro de agua.
CE002G / CE001G: Disco de diamante segmentado No. parte D-56998

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

CE002G CE003G / CE004G

CE002G

CE001G / CE004G / CE003G

AWS BL MOTOR AFT XPT CM 1

AWS Modelo CE002G

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

→ Para: CE002G y CE001G

Accesorio opcional
Disco de diamante segmentado
No. parte E-12996
355 x 25.4 x 8mm



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 80Vmax

HR006GZ — 52 mm (2-1/16") SDS MAX

Energía de impacto	21.4 J
Capacidad	**Concreto c/ broca TCT:** 52 mm (2-1/16")
	Concreto (con core bit): 160 mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250 gpm
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 610 x 140 x 337 mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	12.9 - 14.3 kg (28.4 - 31.5 lbs.)

XGT X2 80Vmax



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.

No incluye cargador ni batería.

AVT SOFT NO LOAD AFT AWS XPT BL MOTOR CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR005GM201 / Z — 40 mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8 J
Capacidad	**Concreto c/broca TCT:** 40 mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900 gpm
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 499 x 117 x 285 mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR005GM201



Estuche Makpac



HR005GM201

INCLUYE: Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

HR005GM201

HR005GZ no incluye cargador ni batería.

AVT SOFT NO LOAD AFT AWS XPT BL MOTOR CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR008GM201 / Z — 30 mm (1-3/16") SDS PLUS

Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	**Concreto con broca TCT:** 30 mm (1-3/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,500 gpm
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8kg (11.5 - 15.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR008GM201



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad,
HR008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

HR008GZ no incluye cargador ni batería.

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR003GM201 / Z — 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	**Mampostería:** 28 mm (1-1/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Broca / Broca diamante (t. seco): 54 / 65 mm (2-1/8 / 2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR003GM201



Estuche Makpac



HR003GM201

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

HR003GM201 HR003GZ

HR003GZ no incluye cargador ni batería.

AVT XPT BL MOTOR CM 2 CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR010GD201 / Z — 20 mm (13/16") SDS PLUS

Energía de impacto	2.0 J
Capacidad	**Concreto con broca TCT:** 20 mm (13/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,510 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 304 x 93 x 223 mm (12 x 3-5/8 x 8-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.5 kg (6.4 - 9.9 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR010GD201



Estuche Makpac





HR010GD201 Sistema de recolección de polvo

HR010GD201

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad
HR010GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

HR010GZ no incluye cargador ni batería.

AVT AWS XPT BL MOTOR

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico XGT 40Vmax

HR007GM201 / Z — 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	3.0 J
Capacidad	**Mampostería:** 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 458 x 101 x 234 mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR007GM201



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche plástico

HR007GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AFT AWS

Martillo de demolición inalámbrico XGT 80Vmax

HM003GZ01 — 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	950 - 1,900 gpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)

XGT X2 80Vmax



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa, paño

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

Martillo de demolición inalámbrico XGT 40Vmax

HM001GM202 / Z — 18 mm (11/16") SDS MAX

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650 gpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 495 x 112 x 257 mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HM001GM201



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa,
HM001GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), maletín plástico

HM001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AWS AVT SOFT NO LOAD XPT CM 1

Taladro angular inalámbrico

XGT 40Vmax

DA001GM101 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera, (brocasierra): 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0 - 1,500 / **Baja:** 0 - 4000 rpm
Torque máximo	**Alto:** 55 N·m (40.566 ft.lbs)
	Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:**
	539 x 128 x 199 mm (21-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto	5.3 - 6.2 kg (11.7 - 13.7 lbs.)

136N.m

1 BATERIA +CARGADOR

DA001GM101



INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.
DA001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

DA001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT

Degolladora inalámbrica

XGT 40Vmax

WT001GT101 / Z

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	**Perno de torsión de alta resistencia (HTB):**
	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	17 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	270 x 95 x 340 mm
	(10-5/8 x 3-3/4 x 13-3/8")
Peso neto	5.2 - 5.9 kg (11.5 - 13 lbs.)

804N.m

1 BATERIA +CARGADOR

WT001GT101



INCLUYE: Desarmador, árnes, funda exterior, funda interior,
WT001GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050 **5.0Ah** (1pz)

WT001GZ no incluye cargador ni batería.

XPT BL MOTOR

Cortadora de metal inalámbrica

XGT 40Vmax

CS002GZ

185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 67 mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270 mm
	(13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT BRAKE AFT

Atornillador taladro inalámbrico

XGT 40Vmax

DF001GD202 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 20 mm (13/16")
	Madera (broca Auger): 50 mm (2")
	Madera (brocasierra): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,600 / 0 - 650 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 140 / 68 N.m
	(103.26 / 50.15 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 181 x 86 x 282 mm
	(7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6lbs)

140N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF001GD202



DF001GD202 Maletín negro

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DF001GD202: Cargador DC40RC, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), maletín negro.

DF001GZ no incluye cargador ni batería.

DF001GZ CM 5 | DF001GD202 CM 1

BL MOTOR XPT AFT

Atornillador taladro inalámbrico

XGT 40Vmax

DF002GA201 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 64 / 30 N.m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (47.94 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 170 x86 x290 mm
	(6-11/16 x 3-3/8 x 11-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.8 kg (4.2 - 6.2lbs)

65N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF002GA201



INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (2pz)

DF002GZ no incluye cargador ni batería.

DF002GZ CM 4 | DF002GA201 CM 1

BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

XGT 40Vmax

HP001GD203 / Z

13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 20 mm (13/16")
	Mampostería: 20 mm (13/16")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 39,000/ 0 - 9,750
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,600/ 0 - 650 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 140 / 68 N.m (103.2 / 50.1 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N·m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:**
	182 x 86 x 282 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

140N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

HP001GMD203



HP001GD203 Maletín negro

INCLUYE: Punta (+)(-), portapuntas, clip para cinturón, tope de profundidad, empuñadura lateral.
HP001GD203: Cargador DC40RC, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), maletín negro.

HP001GZ no incluye cargador ni batería.

HP001GZ CM 5 | HP001GD203 CM 1

BL MOTOR XPT AFT

Rotomartillo inalámbrico

XGT 40Vmax

HP002GA201/ Z

13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 20 mm (13/16")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 33,000 / 0 - 9,000
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,200 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 64 / 30 N.m (47.2 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N·m (47.94 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:** 174 x 86 x 294 mm
	(6-7/8 x 3-3/8 x 11-5/8")
Peso neto	2.0 - 2.6 kg (4.4 - 5.7 lbs.)

65N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

HP002GA201



Estuche Makpac



HP002GA201

INCLUYE: Punta (+)(-), portapuntas, clip para cinturón.
HP002GA201: Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

HP002GZ no incluye cargador ni batería.

HP002GZ CM 5 | HP002GA201 CM 1

BL MOTOR XPT AFT

Atornillador de impacto inalámbrico

XGT 40Vmax

TD004GD201 / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	3,900-3,900 /3,000-3,000 /2,100-2,100 /1,200-1,200 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	3,900-3,900 / 3,600-3,600 / 3,100-3,100 / 1,900-1,900
Máx. torque de bloqueo	230 N·m (169.64 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	136 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
Peso neto	4.0 - 3.1 kg (4.0 - 3.1 lbs.)

230N.m ¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

TD004GD201



Estuche Makpac



TD004GD201

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD004GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), estuche Makpac

TD004GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Torque de rompimiento
4,000 N.m
(2,950 ft.lbs.)
Para TW010G y TW009G



XGT

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
TW010G / TW009G

¡NUEVO!

Para apretar tornillos de gran diámetro

BL MOTOR

Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto para la rotación hacia adelante como en reversa.

	Adelante	Reversa
Modo 1	Con una potencia de impacto de 2, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente en cuanto finaliza el golpe de impacto.
Modo 2	Con una potencia de impacto de 3, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.5 segundos después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 0.2 segundos después del momento en que ha dejado de impactar.
Modo 3	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta se detiene automáticamente aproximadamente 1.0 segundo después del momento en que detecta el primer golpe de impacto.	Con una potencia de impacto de 4, la herramienta reduce automáticamente la velocidad después del momento en que se detiene el golpe de impacto.

Con respecto al modo de rotación inversa (para aflojar), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para este modo.

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW010GT201 / Z / TW009GT201 / Z — 25.4 mm (1")

Cuadro	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 gpm
Máx. torque de bloqueo	3,150 N·m (2,323 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	4,000 N·m (2,950 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**TW010G:** 570 x 135 x 276 mm (22-1/2 x 5-5/16 x 10-7/8")
	TW009G: 435 x 135 x 297 mm (17-1/8 x 5-5/16 x 11-3/4")
Peso neto	**TW010G:** 12.0 - 12.9 kg (26.5 - 28.4 lbs.)
	TW009G: 11.0 - 11.9 kg (24.3 - 26.2 lbs.)

4,000N.m

¡NUEVO!



2 BATERIAS +CARGADOR
TW010GT201
TW009GT201

INCLUYE: Gancho, empuñadura tipo D
TW009GT201 / TW010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz).

TW009GZ / TW010GZ no incluyen cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Presionando el botón

Máximo (4) → Fuerte (3) → Medio (2) → Suave (1)

Selección electrónica de potencia de impacto de 4 niveles


Tanto en el modo de rotación hacia adelante como en reversa, se puede seleccionar la potencia de impacto máxima (4) / fuerte (3) / medio (2) / suave (1) para adaptarse al material de la pieza de trabajo o al tipo de tornilloi simplemente presionando el botón.

Panel de control



Botón de velocidad máxima
(Velocidad variable / Velocidad máxima)

- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión en el gatillo, lo que reduce la fatiga con el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima según cada aplicación.

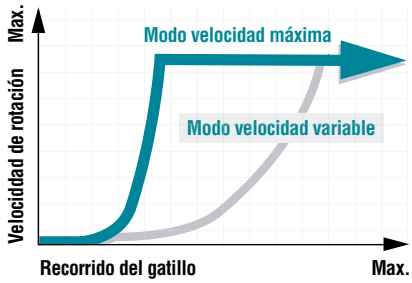


Botón del anillo de iluminación LED
Con funciones de prebrillo, resplandor y modo de luz

Lámpara de velocidad completa



Anillo de iluminación LED

Proporciona una mejor vista de la pieza de trabajo y espacio de trabajo, iluminando a 360°



Tecnología de protección extrema

Protección contra polvo y gotas de agua al trabajar al exterior

Atornillador de impacto inalámbrico

XGT 40Vmax

TD002GD202 / Z01

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 /Modo T2:**
	0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,900 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:**
	170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	220 N·m (162.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 119 x 86 x 252 mm (4-11/16x3-3/8x9-7/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

220N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TD002GD202



DF001GD202
Maletín negro

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD002GD202: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), maletín negro.

TD002GZ01 no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

XGT 40Vmax

TD001GM201 / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	T. grueso (en longitud): 22-125 mm (7/8-4-7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:**
	170 / 50 / 20 N.m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	220 N.m (162.26 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 120 x 86 x 245 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 -4.4 lbs.)

220N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TD001GM201



Estuche Makpac

TD001GM201

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

TD001GZ no incluye cargador ni batería.

TD001GZ TD001GM201

CM 4 CM 1

BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

XGT 40Vmax

TD003GZ

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave/ Modo T:**
	0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,400 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:**
	170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (154.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 121 x 86 x 252 mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg (3.7 - 6.4 lbs.)

210N.m



INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW001GM201 / Z

19 mm (3/4")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M36 (1/2 - 1-1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M27(3/8-1-1/16")
Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-1,800 / 0-1,400 / 1,150 / 950 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
Máx. torque de bloqueo	1,800 N.m (1,330 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,050 N·m (1,510 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	217 x 94 x 303 mm (8-1/2 x 3-11/16 x 11-7/8")
Peso neto	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)

2,050N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TW001GM201



Estuche Makpac

TW001GM201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

TW001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

CM 1

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW002GM201 / Z

12.7 mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M12 (3/8 - 1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700
Máx. torque de bloqueo	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	2,200 N·m (1,620 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.9 - 5.1 kg (8.6 - 11.2 lbs.)

2,200N.m ¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

TW002GM201



INCLUYE: Clip para cinturón.
TW002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz).

TW002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW011GZ

19 mm (3/4")

Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A - N/A
Máx. torque de bloqueo	1,500 N·m (1,110 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,900 N·m (1,400 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	329 x 94 x 297 mm (13 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	4.3 - 5.5 kg (9.5 - 12.1 lbs.)

1,900N.m PROXIMAMENTE



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW003GM201 / Z

12.7 mm (1/2")

Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 1,800 / 0 - 1,200 / 0 - 1,000 / 0 - 800 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 2,400 / 0 - 2,300 / 0 - 2,000 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	1,360 N·m (1,000 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,600 N·m (1,180 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	213 x 94 x 297 mm (8-3/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.8 - 5.0 kg (8.4 - 11.0 lbs.)

1,600N.m ¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

TW003GM201



INCLUYE: Clip para cinturón.
TW003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz).

TW003GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW008GM201 / D201 / Z

12.7 mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M24 (3/8 - 1")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
Máx. torque de bloqueo	760 N·m (540 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,100 N·m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 170 x 86 x 285 mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)

1,100N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TW008GM201 / D201



Estuche Makpac

TW008GM201 / D201

INCLUYE: Clip para cinturón.
TW008GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.
TW008GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), estuche Makpac.

TW008GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Llave impacto inalámbrica

XGT 40Vmax

TW005GD201 / Z — 12.7 mm (1/2")

630N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TW005GD201

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M20 (3/8 - 3/4")
	Tornillo de alta resistencia: M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0-4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
Máx. torque de bloqueo	350 N.m (260 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	630 N·m (465 ft.lbs.)
	c/BL4040: 144 x 86 x 253 mm
Dimensiones (LxAxA)	(5-5/8 x 3-3/8 x 10")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.2-4.9 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.
TW005GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz).

TW005GZ no incluye cargador ni batería

TW005GZ TW005GD201
BL MOTOR XPT CM 4 CM 1

Cortadora de varilla de acero inalámbrica

XGT 40Vmax

SC001GZK — 16 mm (5/8")

¡NUEVO!

Capacidad de corte	**Dia:** 3 - 16 mm (1/8" - 5/8")
Número de cortes posibles	**Varilla ø16mm (5/8"):** 250
Velocidad de corte	1.7 seg
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:**
	321 x 103 x 285 mm
	(12-5/8 x 4-1/16 x 11-1/4")
Peso neto	6.0 - 7.2 kg (13.2 - 15.9 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, llave, maletín plástico.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR

Sierra de banda portátil inalámbrica

XGT 40Vmax

PB002GM201 / Z — 127 x 127 mm (5x5")

2 BATERIAS +CARGADOR

PB002GM201

Capacidad	**Pieza redonda (día):** 127 mm (5")
	Piezas rectángulares sin base:
	127 x 127 mm (5 x 5")
Velocidad de cinta	0 - 3.2 m/s (0 - 630 ft/min)
Medidas de cinta	**Longitud:** 1,140 mm (45")
	Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	510 x 218 x 314 mm
	(20 x 8-5/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex
PB002GM201: Cargador DC40RA batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

PB002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA038GM201 / Z — 230 mm (9")

Interruptor de paleta

2 BATERIAS +CARGADOR

GA038GM201

Diámetro del disco	230 mm (9")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 497 x 250 x 156 mm
	(19-1/2 x 9-7/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 509 x 250 x 164 mm
	(20 x 9-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

Estuche Makpac
GA038GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA038GZ no incluye cargador ni batería

GA038GZ
BL MOTOR XPT AFT BRAKE AWS CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA037GM201 / Z — 180 mm (7")

Interruptor de paleta

2 BATERIAS +CARGADOR

GA037GM201

Diámetro del disco	180 mm (7")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 497 x 200 x 156 mm
	(19-1/2 x 7-7/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 509 x 200 x 164 mm
	(20 x 7-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

Estuche Makpac
GA037GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA037GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT BRAKE AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA004GM201 / Z — 115 mm (4-1/2")

Interruptor deslizable

2 BATERIAS +CARGADOR

GA004GM201

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:**
	398 x 130 x 156 mm
	(15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm
	(16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)

Estuche Makpac
GA004GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA004GZ no incluye cargador ni batería

GA004GM201
GA004GZ
BL MOTOR XPT AFT BRAKE CM 3 CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA022GM201 / Z — 115 mm (4-1/2")

Interruptor deslizable

2 BATERIAS +CARGADOR

GA022GM201

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:**
	413 x 130 x 156 mm
	(16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm
	(16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

Estuche Makpac
GA022GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA022GZ no incluye cargador ni batería

GA022GM201
GA022GZ
AWS BL MOTOR XPT AFT BRAKE CM 3 CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA012GM201 / Z — 115 mm (4-1/2")

Interruptor de paleta

2 BATERIAS +CARGADOR

GA012GM201

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:**
	398 x 130 x 156 mm
	(15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 410 x 130 x 168 mm
	(16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

Estuche Makpac
GA012GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA012GZ no incluye cargador ni batería

GA012GM201
GA012GZ
BL MOTOR XPT AFT BRAKE CM 3 CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA028GM201 / Z

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:** 413 x 130 x 156 mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8")
	c/BL4040: 425 x 130 x 168 mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6 kg (6.6 - 7.9 lbs.)

Interruptor de paleta

2 BATERIAS +CARGADOR

GA028GM201

Estuche Makpac



GA028GM201



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

GA028GZ no incluye cargador ni batería

AWS BL MOTOR XPT AFT BRAKE

GA028GM201 GA028GZ CM 3 CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA043GM202 / Z01

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4050F:** 459 x 130 x 180 mm (18 x 5-1/8 x 7-1/8")
	c/BL4080F: 476 x 130 x 180 mm (18-3/4 x 5-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

Interruptor de paleta

XLOCK

2 BATERIAS +CARGADOR

GA043GM202



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA043GM202: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

GA043GZ no incluye cargador ni batería

AWS BL MOTOR XPT AFT BRAKE

Esmeriladora angular inalámbrica

XGT 40Vmax

GA049GT101 / Z

115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4050F:** 436 x 130 x 185 mm (17-1/8 x 5-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

Interruptor de paleta

1 BATERIA +CARGADOR

DGA049GT101



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral
GA049GT101: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (1pz)

GA049GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT BRAKE

Pulidora de doble acción inalámbrica

XGT 40Vmax

PV001GM101 / Z

180 mm (7")

Capacidad de la almohadilla	180 mm (7 ")
Diámetro de la almohodilla	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,200 rpm / **Dial:** 600 - 2,200 rpm
Cantidad de trabajo total	**Probado con carga de:** 3.5-4.0kg, a 2,200 min¹
	c/ BL4025: 9 min
	Probado con carga de: 3.5-4.0kg a 600 min¹
	c/ BL4025: 42 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4080F:** 550 x 196 x 195 mm (21-5/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

PV001GM101



INCLUYE: Llave hex, almohadilla, empuñadura tipo D
PV001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

PV001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Lijadora orbital inalámbrica

XGT 40Vmax

BO001CGZ

125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	5.0 mm (3/16")
Dimensiones (LxAxA)	234 x 123 x 96 mm (9-1/4 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.92 kg (2.0 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Lijadora orbital inalámbrica

XGT 40Vmax

BO003CGZ

125 mm (5")

Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	6,000 - 10,000 opm
Diámetro de la órbita	3.0 mm (1/8")
Dimensiones (LxAxA)	233 x 123 x 96 mm (9-1/8 x 4-7/8 x 3-3/4")
Peso neto	0.91 kg (2.0 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa, papel lija, set de adaptador para batería.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Lijadora de banda inalámbrica

XGT 40Vmax

BS001GZ

76 x 533 mm (3" x 21")

Tamaño de banda	76 x 533 mm (3" x 21")
Velocidad de banda	120 - 470 m/min (390 - 1,540 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	440 x 148 x 165 mm (17-1/4 x 5-7/8 x 6-1/2")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Sierra de inglete telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

LS003GZ

305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacida de corte	**90° inglete:** 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4")
	45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.5 - 31.1 kg (67.2 - 68.6 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR AWS DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

LS004GZ — 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacida de corte	**90° inglete:** 91 x 279 mm (3-5/8 x 11")
	45° inglete izq/der: 91x197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR AWS DXT CM1

Sierra de mango trasero inalámbrica

XGT 40Vmax

RS002GZ — 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 mm (10-1/4")
Máx. capacida de corte	**90°:** 95 mm (3-3/4")
	45°: 70 mm (2-3/4")
	56°: 54.5 mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309 mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, llave.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS CM1

Sierra de mango trasero inalámbrica

XGT 40Vmax

RS001GZ — 185 mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacida de corte	**90°:** 65 mm (2-9/16")
	45°: 45 mm (1-3/4")
	53°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270 mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra, llave allen.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT CM1

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS011GZ — 260 mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 - 270 mm (10-1/4 - 10-5/8")
Máx. capacida de corte	**0°:** 97 - 101 mm (3-13/16 - 4")
	45°: 68 - 71 mm (2-11/16 - 2-13/16")
	60°: 48 - 51 mm (1-7/8 - 2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 196 x 336 mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
Peso neto	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS010GT201 / Z — 235 mm (9-1/4")

Diámetro del disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacida de corte	**0°:** 85 mm (3-3/8")
	45°: 61 mm (2-3/8")
	60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HS010GT201



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
HS010GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

HS010GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS003GM201 / Z — 190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacida de corte	**90°:** 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8")
	45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16")
	56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 316 x 200 x 290 mm (12-1/2x7-7/8x11-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HS003GM201



Estuche Makpac



HS003GM201

INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
HS003GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

HS003GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AWS CM1

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS004GZ — 190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacida de corte	**90°:** 62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8")
	45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16")
	48°: 42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 337 x 210 x 290 mm (13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AWS CM1

Sierra circular inalámbrica

XGT 40Vmax

HS012GZ — 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacida de corte	**0°:** 57 mm (2-1/4")
	45°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4080F:** 406 x 157 x 246 mm (15-63/64 x 6-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	3.2 - 4.4 kg (7.1 - 9.7 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AWS

Sierra circular de incisión inalámbrica

XGT 40Vmax

SP001GZ — 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacida de corte	**90°:** 56 mm (2-3/16")
	45°: 40 mm (1-9/16")
	48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4050F:** 394 x 221 x 271 mm
	(15-1/2 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Sierra caladora inalámbrica

XGT 40Vmax

JV002GM201 / Z — 26 mm (1")

Capacidad	**Madera:** 135 mm (5-5/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
	Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 272 x 84 x 208 mm
	(10-3/4 x 3-5/16 x 8-3/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
JV002GM201



INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

JV002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Sierra caladora inalámbrica

XGT 40Vmax

JV001GM201 / GD201 / GZ — 26 mm (1")

Capacidad	**Madera:** 135 mm (5-5/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
	Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500 cpm
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 298 x 84 x 189 mm
	(11-3/4 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
JV001GM201
JV001D201



INCLUYE: Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas
JV001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)
JV001GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz),

JV001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Sierra recíproca inalámbrica

XGT 40Vmax

JR002GM201 / Z — 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 3,000 cpm
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4050F:** 470 x 97 x 277 mm
	(18-1/2 x 3-13/16 x 10-7/8")
	c/BL4080F: 471 x 97 x 296 mm
	(18-1/2 x 3-13/16 x 11-5/8")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
JR002GM201



INCLUYE: Juego de seguetas
JR002GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

JR002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AVT

Sierra recíproca inalámbrica

XGT 40Vmax

JR001GM201 / Z — 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alto / Bajo:** 0-3,000 / 0-2,300 cpm
Capacidad	**Madera**: 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4025:** 457 x 88 x 233 mm
	(18 x 3-1/2 x 9-1/8")
	c/BL4040: 472 x 88 x 239 mm
	(18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.5kg (9.3 - 9.9 lbs.)

Estuche
JR001GM201

2 BATERIAS +CARGADOR
JR001GM201



INCLUYE: Juego de seguetas B-05153, B-05044 y B-05038.
JR001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), maletín plástico.

JR001GZ no incluye cargador ni batería

JR001GZ JR001GM201
BL MOTOR XPT CM 3 CM 1

Multiherramienta inalámbrica

XGT 40Vmax

TM001GD201 / Z

Oscilaciones por minuto (OPM)	10,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	3.6 °
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	**c / BL4025B:**
	326 x 91.5 x 123 mm
	(12-7/8 x 3-5/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.1 - 3.3 kg (4.6 - 7.3 lbs.)

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR
TM001GD201



INCLUYE:
TM001GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz), accesorios para multiherramienta, accesorios para polvo, maletín plástico.

TM001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AVT

Cepillo inalámbrico

XGT 40Vmax

KP001GM201 / Z — 82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Cuchilla	82 mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4050F:** 405 x 156 x 175 mm
	(16 x 6-1/8 x 6-7/8")
	c/BL4080F: 424 x 156 x 175 mm
	(16-3/4 x 6-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.7 - 4.9 kg (8.2 - 10.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
KP001GM201



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo.
KP001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

KP001GZ no incluye cargador ni batería

AWS BL MOTOR XPT

Recortadora inalámbrica

XGT 40Vmax

RT001GM201 /GZ04 — 6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Ajuste de profundidad	**Con la base recortadora:**
	0 - 40 mm (0 - 1-9/16")
	Con la base de inmersión:
	0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	**Collet:** 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	124 x 89 x 197 mm
	(4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
RT001GM201



Estuche Makpac
RT001GM201

INCLUYE: Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión
RT001GM201: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

RT001GZ04 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AWS

Router inalámbrico

XGT 40Vmax

RP001GM201 / Z — 12 / - mm (- / 1/2")

Capacidad	**Collet:** 12 / - mm (- / 1/2")
Tamaño de la base	150 x 130 mm (5-7/8 x 5-1/8")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	8,000 - 25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	135 x 275 x 288 mm (5-5/16 x 10-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.0 - 5.2 kg (8.8 - 11.5 lbs.)

¡NUEVO!

2 BATERIAS +CARGADOR

RP001GM201



INCLUYE: Llave, guía recta, pinza cónica, boquilla para polvo.
RP001GM201: Cargador DC40RC, batería BL4040 **4.0Ah** (2pz)

AWS BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

FN001GZ — Ga18 15 - 40 mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad	**Longitud:** 15, 20, 25, 30, 35, 40mm (5/8, 3/4, 1, 1-3/16, 1-3/8, 1-5/8")
	Calibre: Ga18
Capacidad del magazine	100
Cantidad de disparos	**c/BL4025:** 5,000 (con una sóla carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:** 265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")
Peso neto	2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

PT001GZ — Ga23 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")

Capacidad	**Longitud:** 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Cantidad de disparos	**c/BL4025:** 6,000 (con una sóla carga de batería)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:** 265 x 86 x 226 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.4 - 3.0 kg (5.3 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Pistola engrasadora inalámbrica

XGT 40Vmax

GP001GM101 / Z

PROXIMAMENTE

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	**Velocidad 1:** 145 mL/min (5.0 oz/min)
	Velocidad 2: 220 mL/min (7.5 oz/min)
	Velocidad 3: 290 mL/min (10.0 oz/min)
	Velocidad 4: 350 mL/min (12.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	**Cartucho a granel:** 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

GP001GM101



INCLUYE: Ármes de hombro.
GP001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

GP001GZ no incluyen cargador ni batería

Vibrador de concreto inalámbrico

XGT 40Vmax

VR001GZ38X24 / Z

Vibraciones por minuto	**Modo alto:** 15,500 / **Modo estándar:** 12,000
Cantidad de trabajo	**c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto:** 45 min
	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, Modo estándar: 60 min
Cubierta de batería	**Si, compatible con:** BL4020/BL4025/ BL4040
Dimensiones (LxAxA)	**c/ eje flexible:** 296 x 112 x 299 mm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)



Diámetro: 35 mm
VR001GZ38X24: chicote de 2.4 m

INCLUYE: Llave.
VR001GZ38X24: Chicote de 2.4 m (19104C-5)

VR001GZ: no incluye cargador, batería ni chicote, **VR001GZ38X24:** no incluye cargador y batería

XPT BL MOTOR

Vibrador de concreto inalámbrico

XGT 40Vmax

VR003GM101 / Z — 32 mm (1-1/4")

Diámetro del vibrador	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2 / 1.7 / 2.4 m (3.9 / 5.6 / 7.9ft) (opcionales)
Vibraciones por minuto	**Modo alto:** 15,500 / **Modo estándar:** 12,000
Cantidad de trabajo	**c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo alto:** 45 min
	c/eje 28mm - 0.8m, c/BL4040, modo estándar:60 min
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	**c/ eje flexible:** 296 x 112 x 299 hmm (11-5/8 x 4-3/8 x 11-3/4")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

VR003GM101



INCLUYE: Llave.
VR003GM101: Chicote de 1.2 m, cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

VR003GZ no incluye cargador ni batería

XPT BL MOTOR

Mezcladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UT001GM101 / Z — 240 mm (9-1/2")

Diámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040:** 373 x 458 x 235 mm (14-3/4 x 18 x 9-1/4")
	Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 414 x 458 x 235 mm (16-1/4 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UT001GM101



INCLUYE: Llaves, eje, aspa
UT001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UT001GZ no incluye cargador, batería y chicote

XPT BL MOTOR

Mezcladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UT002GZ — Broquero 13 mm (1/2")

Diámetro del aspa	240 mm (9-1/2")
Capacidad del broquero	13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 920 / 0 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Con cubierta de batería S compatible con BL4020 / BL4025 / BL4040:** 363 x 458 x 235 mm (14-1/4 x 18 x 9-1/4")
	Con cubierta de batería L compatible con BL4050F / BL4080F: 404 x 458 x 235 mm (15-7/8 x 18 x 9-1/4")
Peso neto	5.8 - 7.2 kg (12.8 - 15.9 lbs.)



INCLUYE: Llave, llave hex,

No incluye cargador ni batería, ni aspa, ni eje.

XPT BL MOTOR

Restregadora y pulidora de piso inalámbrica

XGT 40Vmax

PS001GM101 / Z

Tamaño de los accesorios	**Cepillo:** 190 mm (7-1/2")
	Almohadilla para piso: 200 mm (7-7/8")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:**
	600 / 350 / 150 rpm
Uso continuo (min)	**c/ BL4025: Alto / Medio / Bajo:**
	30 / 50 / 140
Tubo teléscopico	1,081 - 1,435 mm (42-1/2 - 56-1/2")
Altura del cabezal	189 mm (7-7/16")
Dimensiones (LxAxA)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
	(42-1/2 - 56-1/2 x 8 x 14-1/4")
Peso neto	4.4 - 5.6 kg (9.7 - 12.3 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

PS001GM101

INCLUYE: Almohadilla para piso, base, bolsa de accesorios, cepillo
PS001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)



PS001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1

Compresor de aire inalámbrico

XGT 40Vmax

AC001GZ

7.6 L (2 Gal)

Presión máxima	0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Tanque	7.6 L (2 gal)
No. de salidas	1
Dimensiones (LxAxA)	**Tanque con especificaciones**
	norteamericanas: 302 x 402 x 382 mm
	(11-7/8 x 15-3/4 x 15")
Peso neto	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)



No incluye cargador ni batería

BL MOTOR CM1

MINISOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO AS001G

BL MOTOR



Boquilla circular
No. Parte 191X15-3
Para trabajos de soplado
Para inflar grandes piscinas de juegos, etc.

Boquilla cónica
Part No. 191X13-7
Para limpieza de filtros

Boquilla con punta
Part No. 191X11-1
Para limpiar espacios estrechos (se puede utilizar como un aerosol de aire)

Boquilla abanico
Part No. 191X19-5
Soplar aire sobre suciedad y líquido en el escritorio y en áreas abiertas.

Amplia gama de aplicaciones



Boquilla flexible
No. Parte 191X21-8
Para quitar el polvo de computadoras o espacios estrechos donde la herramienta no puede entrar

Boquilla de válvula
No. Parte 191X17-9
Para inflar/desinflar cámaras de aire y pelotas de playa.

Set de maguera
No. Parte 191X25-0
Para desinflar piscinas de juegos grandes y camas inflables, etc.*
*Se utiliza uniéndolo a la boquilla cónica.

Boquilla de succión
No. Parte 191X27-6
Para la succión de aire, cuando se requiere hacer un vacio.*
*Se utiliza uniéndola con el set de manguera



Reemplazo de boquilla fácilmente
Fácil reemplazo de boquilla sin herramientas, solamente girando la boquilla se coloca y se quita.



Juego completo de manguera de ventilación.
Para inflar y desinflar cámaras de aire, inflables, piscinas etc..
*Retire la tapa antipolvo completa de esta máquina y conecte esta manguera.

Minisoplador de aire inalámbrico

XGT 40Vmax

AS001GA101 / Z

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	**Nivel 1:** 0-1.1 N / **Nivel 4:** 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Control	Gatillo con velocidad variable e interruptor de bloqueo
Uso continuo (min)	**c/BL4025 Nivel 1:** 50min **c/BL4025, Nivel 4:** 13 min
	c/BL4050F: 181 x 94 x 332 mm
Dimensiones (LxAxA)	(7-1/8 x 3-11/16 x 13-1/8")
Peso neto	1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

AS001GA101

INCLUYE:
AS001GA101: Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesiorios, maleta.
AS001GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR

AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (1pz), juego de boquillas (5pz), bolsa de accesiorios, maleta.



Boquilla circular, cónica, con punta, abanico y de válvula



Control de velocidad variable mediante gatillo



Configuración de 4 volumenes de aire

18V X2 Litio-ion

Herramientas poderosas por sus dos baterías en serie de 18V Litio-ion



Rotomartillo electro-neumático inalámbrico — DHR283T2JU

18v + 18v → 36v | 18x2V | 28 mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.9 J
Capacidad	**Concreto:** 28 mm (1-1/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	404 x 134 x 232 mm (15-7/8 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	4.0 - 4.9 kg (8.8 - 10.8 lbs.)

Estuche Makpac



Juego de porta herramienta rápido



2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico — DHR263PM2J

18v + 18v → 36v | 18x2V | 26 mm (1") SDS PLUS | CB-442

Energía de impacto	2.5 J
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,250 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 116 x 232 mm (13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 5.1 kg (9 - 11.3 lbs.)

Estuche Makpac



2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cargador DC18RD, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), tope de profundidad, empuñadura lateral, paño, grasa, estuche Makpac

XPT CM 1

Taladro angular inalámbrico — DDA460PT2 / Z

18v + 18v → 36v | 18x2V | 13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (broca autoalimentada): 65 mm (2-9/16") / 118 mm (4-5/8")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,400 rpm / **Bajo:** 0 - 350 rpm
Torque máximo	**Alto:** 48 N·m (35.4 ft.lbs.)
	Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	538 x 128 x 223 mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4")
Peso neto	5.7 - 6.4 kg (12.6 - 14.0 lbs.)

136N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DDA460PT2



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral, empiñadura tipo D **DDA460PT2:** Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche plástico.

DDA460Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT DDA460Z CM 8 DDA460PT2 CM 2

Degolladora inalámbrica — DWT310ZK

18v + 18v → 36v | 18x2V | M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Capacidad	**Perno de torsión de alta resistencia (HTB):** M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
	Perno de corte de torsión de súper (alta) resistencia (SHTB): M16, M20 (5/8, 3/4")
Velocidad sin carga	14 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	296 x 130 x 377 mm (11-5/8 x 5-1/8 x 14-7/8")
Peso neto	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)

804N.m



INCLUYE: Maletín, correa, desarmador, dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.

No incluye cargador ni batería.

XPT BL MOTOR CM 1

Cortadora de metal inalámbrica — DLW140Z

18v + 18v → 36v | 18x2V | 355 mm (14")

Diámetro del disco	355 mm (14")
Eje	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Capacidad corte 0°	**Circular:** 127 mm (5")
Capacidad corte 45°	**Circular:** 127 mm (5")
	Rectangular: 115 x 103mm (4-1/2 x 4-1/16")
Capacidad corte 90°	**Rectangular:** 115, 102, 70 x 130, 194, 233 mm
Dimensiones (LxAxA)	(4-1/2, 4, 2-3/4 x 5-1/8, 7-5/8, 9-1/8")
	c/ guarda de seguridad de tipo europeo:
Peso neto	537 x 290 x 640 mm (21-1/8 x 11-3/8 x 25-1/4") 17.2 - 17.8 kg (37.9 - 39.3 lbs.)



INCLUYE: Disco de corte

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica — DLS211ZU

18v + 18v → 36v | 18x2V | 305 mm (12")

Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacida de corte	**90° inglete:** 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4")
	45° inglete izq / der: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725 mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.7 - 31.3 kg (67.6 - 69.1 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte, unidad inalámbrica RF

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR DXT ADT AWS CM 1

Sierra de mango trasero inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DRS780Z — 185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")
Máx. capacida de corte	**0°:** 65 mm (2-9/16")
	45°: 45 mm (1-3/4")
	53°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	5,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270 mm
	(17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5 - 5.6 kg (11.1 - 12.4 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave allen.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT BRAKE CM 3

Sierra circular inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DHS783ZU — 185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")
Máx. capacida de corte	**0°:** 62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8")
	45°: 44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16")
	48°: 42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 210 x 290 mm
	(13-3/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.3 lbs.)



INCLUYE: Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)



No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS CM 1

Sierra circular inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DHS780PT2J / Z — 185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")

Diámetro del disco	185 / 190 mm (7-1/2/ 7-1/4")
Máx. capacida de corte	**0°:** 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8")
	45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16")
	56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	342 x 200 x 290 mm
	(13-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.7 lbs.)

Estuche Makpac
DHR780PT2J

2 BATERIAS +CARGADOR
DHS780PT2J



INCLUYE: Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.
DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

DHS780Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT BRAKE CM 1

Sierra circular de incisión inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DSP600Z — 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacida de corte	20 mm (13/16")
	0°: 56 mm (2-3/16")
	45°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	**48°:** 38 mm (1-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	2,500 - 6,300 rpm
	346 x 241 x 272 mm
Peso neto	(13-5/8 x 9-1/2 x 10-3/4")
	4.4 - 5.1 kg (9.8 - 11.2 lbs.)



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, llave hex.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR ADT BRAKE CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DJR360Z — 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alto / Bajo:** 0 - 3,000 / 0 - 2,300 cpm
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	449 x 116 x 243 mm
	(17-3/4 x 4-9/16 x 9-9/16")
Peso neto	4 - 4.7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 3

Bomba de vacio inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DVP181ZK

Índice de la corriente	4 cfm
Vacío definitivo	22.5 micrones
Velocidad del motor	3,200 min¹
Cap. del tanque de aceite	300 mL
Puerto de entrada	5/16 / 3/8"
Dimensiones (LxAxA)	383 x 193 x 210mm
	(15-1/8 x 7-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	8.1 - 8.2 kg (17.9 - 18.1 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería.

Cortadora de concreto inalámbrica

18V + 18V = 36V 18x2V

DCE090PT2 / Z — 230mm (9")

Diámetro del disco	230 mm (9")
Max. capacidad de corte	88 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283 mm
	(21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 - 6.3 kg (12.3 - 13.9 lbs.)

INCLUYE: Llave hex, llave, conector de manguera para agua.
DCE090PT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz).

DCE090Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR AFT XPT BRAKE CM 1

2 BATERIAS +CARGADOR
DCE090PT2

Corte eficiente mediante MOTOR BL (sin carbones)

BRAKE

Freno electrico
Después de soltar el gatillo del interruptor:
El disco de diamante se detiene aprox. en 4 seg.
El disco de corte se detiene aprox. en 2 seg.



Kit de suministro de agua
La manguera esta colocada para pasar por el interior de la carcasa de la cortadora para evitar que se enganche en otros objetos

Cubierta para las baterías
Protege las baterías del polvo y para los trabajos con cortes usando agua



AFT Corta la corriente al motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente



Lámpara LED de advertencia de sobrecarga
Avisa al usuario cuando hay sobrecarga con una luz LED roja parpadeando.
Reduce la recarga innecesaria de la batería mediante la protección contra sobrecargas.



Luz de trabajo LED
Permite la operación de la cortadora en lugares con poca o nada de luz


LXT
Sierra reciprocante
Sierra de mango trasero
Cortadora de metal
Escaner de pared
Sierra de inglete telescópica
Rotomartillo electro-neumático
Cortadora
Grapadora
Esmeriladora
Vibrador de concreto
Sierra circular
Clavadora
Carretilla
Calafateadora
Degolladora
Sierra circular de incisión
Bomba de vacío
Amarradora de varilla
Ponchadora
Engrasadora
Taladro angular
Lámpara con radio
Inflador
Remachadora
Lámpara de trabajo
Lámpara para área de trabajo
Ventilador
Lámpara para casco
Lámpara
Lámpara
Bocina reproductor
Chaleco ventilador
Radio de trabajo
Cafetera
Chaleco térmico
Chamarra térmica
Chaleco ventilador
Tijeras para césped
Sopladora
Motosierra
Apiradora robótica
Multiherramienta
Recortadora
Fumigadora de jardín
Aspiradora portátil
Cepillo
Sierra para panel
Desbrozadora
Multicortador
Lijadora de banda
Aspiradora
Aspiradora ciclónica
Engalletadora
Sierra caladora
18V Lithium-ion
18V LITHIUM-ION
18v + 18v 36v


+440
HERRAMIENTAS
Motosierra
Motosierra telescópica
Motoperforador
Desbrozadora
Tijeras
Cortadora de césped
Fuente de poder portátil
Hidrolavadora
Bomba de vacío
Llave de impacto
Sopladora
Cortasetos
Aspiradora
Multiherramienta
Atornillador
Aspiradora vertical
Atornillador de impacto de 4 modos
Mezcladora
Aspiradora de mochila
Atornillador de autoalimentación
Atornillador de impulso hidráulico
Atornillador taladro
18V x2
Taladro angular
Llave de impacto angular
Matraca
Atornillador de impacto angular
Atornillador de impacto
Rotomartillo
Martillo de demolición
Rotomartillo electro-neumático
Cizalla
Cortadora de varilla
Multiherramienta
Cortadora de mármol
Sierra circular
Sierra reciproca
Rectificador
Roedora
Pulidora
Cortadora de varilla roscada
Sierra de banda portátil
Pulidora de doble acción
Lijadora para panel
Sierra circular
Lijadora excentrica
Esmeriladora
Lijadora orbital
Sierra de ingete telescópica
ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES

Atornilladores taladros // Rotomartillos

Fuerte | Suave

XGT

Motor sin carbones

40V max
HP001G DF001G
140 N·m
68 N·m
XGT BL MOTOR AFT XPT

40V max
HP002G DF002G
65 N·m
30 N·m
XGT BL MOTOR XPT

LXT

Motor sin carbones

18V
DHP486 DDF486
130 N·m
65 N·m
LXT BL MOTOR XPT

18V
DHP458 DDF458
91 N·m
58 N·m
LXT BL MOTOR

18V
DHP489 DDF489
80 N·m
40 N·m
LXT BL MOTOR XPT

18V
DHP484 DDF484
60 N·m
30 N·m
LXT BL MOTOR XPT

18V
DHP485 DDF485
50 N·m
27 N·m
LXT BL MOTOR XPT

Motor con carbones

18V
DHP482 DDF482
62 N·m
36 N·m
LXT XPT

18V
DHP453 DDF453
42 N·m
27 N·m
LXT

Alto

Bajo

Máximo torque de bloqueo (N·m)

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF486RTJ / RFJ / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (broca Auger): 50 mm (2")
	Madera (brocasierra): 152 mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

130N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DDF486RTJ / RFJ

Estuche Makpac



DDF486RFJ / RTJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac.
DDF486RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

DDF486Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

DDF486Z: CM 3 | DDF486RTJ / RFJ: CM 1

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF458RMJ / RFJ / Z
13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 92 mm (3-5/8")
	Madera: 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (61.96 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
	2.1 - 2.5 kg (4.7 - 5.4 lbs.)
Peso neto	

91N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DDF458RMJ /RFJ

Estuche Makpac



DDF458RMJ /RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac
DDF458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DDF458Z no incluye cargador ni batería

DDF458Z: CM 5 | DDF458RMJ / RFJ: CM 1

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF489Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (broca Auger): 38 mm (1-1/2")
	Madera (brocasierra): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	174 x 81 x 261 mm (6-7/8 x 3-3/16 x 10-1/4")
Peso neto	1.8 - 2.5 kg (4.0 - 5.5 lbs.)

80N.m



INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF482RFE / SYE / Z
13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")
	Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	185 x 79 x 249 mm (7-1/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 4 lbs.)

62N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DDF482RFE /SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), empuñadura lateral, clip para cinturón.
DDF482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)
DDF482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

DDF482Z no incluye cargador ni batería

XPT

DDF482Z: CM 8 | DDF482RFE / SYE: CM 2

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF484RFE
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
	Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	172 x 79 x 261 mm (6-3/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4 lbs.)

60N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

BL MOTOR XPT CM 5

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF485SYE
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
	Madera: 38 mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 50 / 27 N.m (36.88 / 19.9 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (36.88 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	169 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

50N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

BL MOTOR XPT CM 5

Atornillador taladro inalámbrico
LXT 18V
DDF453SYE
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 72 mm (2-13/16")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (28.03 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222 x 79 x 244 mm (8-3/4 x 3-1/8 x 9-5/8")
Peso neto	1.7 - 2 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

42N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Punta (+)(-), cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

CM 4

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V
DHP486RTJ / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 16 mm (5/8")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 130 / 65 N.m (95.88 / 47.94 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	125 N.m (92.2 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

130N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP486RTJ

Estuche Makpac



DHP486RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), porta puntas, empuñadura lateral, clip para cinturón, tope de profundidad.
DHP486RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

DHP486Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

DHP486Z: CM 3 | DHP486RTJ: CM 1

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP458RMJ / RFJ / Z
13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 16 mm (5/8")
	Madera (brocasierra): 92 mm (3-5/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 30,000/ 0 - 6,000
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,000 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 91 / 58 N.m (67.12 / 42.78 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	84 N.m (61.96 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 79 x 259 mm (8-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
	2.2 - 2.6 kg (4.9 - 5.7 lbs.)
Peso neto	

91N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP458RMJ /RFJ

Estuche Makpac



DHP458RMJ /RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón, empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHP458RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac
DHP458RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DHP458Z ▼ DHP458RFJ / RMJ ▼
XPT CM 5 CM 1

DHP458Z no incluye cargador ni batería

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP489RTJ / STX1 / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 16 mm (5/8")
	Madera (brocasierra): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 27,000/ 0 - 8,250
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,800 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 73 / 40 N.m (53.84 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	80 N.m (59 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	178 x 81 x 265 mm (7 x 3-3/16 x 10-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

80N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP489RTJ

DHP489STX1

Estuche Makpac



DHP489RFJ

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.
DHP489RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac.
DHP489STX1: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), maleta.

BL MOTOR XPT

DHP489Z no incluye cargador ni batería

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP482RFE / SYE / Z
13 mm (1/2") CB-440

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 9,000
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 600 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 62 / 36 N.m (45.73 / 26.55 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	54 N.m (39.83 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198 x 79 x 249 mm (7-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)
Peso neto	

62N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP482RFE / SYE

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.
DHP482RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)
DHP482SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

DHP482Z ▼ DHP482RFE / SY ▼
XPT CM 8 CM 2

DHP482Z no incluye cargador ni batería

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP484RTE / ST / RFE / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 30,000/ 0 - 7,500
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 54 / 30 N.m (39.83 / 22.12 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	60 N.m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	182 x 79 x 261 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)

60N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP484RTE / RFE

1 BATERIA +CARGADOR

DHP484ST

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.
DHP484RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DHP484ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DHP484RFE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **3.0Ah** (2pz)

BL MOTOR XPT

DHP484Z ▼ DHP484RTE / RFE ▼
CM 6 CM 5

DHP484Z no incluye cargador ni batería

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP485SYX6 / SYE / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 76 mm (3")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 7,500
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 50 / 27 N.m (36.88 / 19.91 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	50 N.m (36.88 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	182 x 79 x 255 mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

50N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP485SYE



DHP485SYX6
Estuche con 75 accesorios

INCLUYE: Punta (+)(-), clip para cinturón.
DHP485SYX6: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (1pz), estuche con accesorios (75pz).
DHP485SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz).

BL MOTOR XPT

DHP485Z ▼ DHP485SYE ▼ DHP485SYX6 ▼
CM 6 CM 5 CM 2

DHP485Z no incluye cargador ni batería

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP453X10 / SYE / YX15
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 72 mm (2-13/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 19,500/ 0 - 6,000
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,300 / 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 42 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	38 N.m (28.03 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240 x 79 x 244 mm (9-7/16 x 3-1/8 x 9-5/8")
	1.7 - 2 kg (3.6 - 4.4 lbs.)
Peso neto	

42N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP453SYE



DHP453YX15
Estuche con 75 accesorios

INCLUYE: Punta (+)(-).
DHP453X10: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (1pz)
DHP453SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)
DHP453YX15: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (1pz), estuche con accesorios (75pz).

DHP453X10 ▼ DHP453SYE ▼
CM 1 CM 4

Rotomartillo inalámbrico
LXT 18V

DHP490SFE / SFX / WV / WVE / Z
13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 51 mm (2")
Capacidad de sujeción	13 mm (1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 28,500/ 0 - 7,500
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,900 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 50 / 27 N.m (30.98 / 19.91 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	65 N.m (580 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1820B:**
	172 x 81 x 237 mm (6-3/4 x 3-3/16 x 9-3/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

65N.m PROXIMAMENTE
2 BATERIAS +CARGADOR



DHP490SFE / WVE

LXT BASIC

INCLUYE: Correa.
DHP490SFE: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche plástico.
DHP490SFX: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz), estuche plástico.
DHP490WVE: Cargador DCB18WA, batería BLB182 **2.0Ah** (2pz), estuche plástico.
DHP490WV: Cargador DCB18WA, batería BLB182 **2.0Ah** (1pz), estuche plástico.

BL MOTOR XPT

DHP490Z no incluye cargador ni batería

Atornillador de impacto inalámbrico
LXT 18V

DTD173RTJ / Z
Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:**
	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:**
	170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (1,590 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	111 x 81 x 234 mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

180N.m
2 BATERIAS +CARGADOR



DTD173RTJ

Estuche Makpac



DTD173RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD173RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

BL MOTOR XPT

DTD173Z no incluye cargador ni batería.

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD172RTJ / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 /Modo T2:** 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:** 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

180N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTD172RTJ



Estuche Makpac



DTD172RTJ

INCLUYE: Clip de cinturón
DTD172RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DTD172Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD171RTJ / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave / Modo T1 /Modo T2:** 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	**Fuerte / Med / Suave:** 170 / 50 / 20 N·m (125.39 / 36.88 / 14.75 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	116 x 79 x 218 mm (4-9/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

180N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTD171RTJ



Estuche Makpac



DTD171RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD171RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850 **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DTD171Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

DTD171Z CM 1 | DTD171RTJ CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD154RTE / RFE / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100
Máx. torque de bloqueo	175 N·m (129.07 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	117 x 79 x 236mm (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

175N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTD154RTE / RFE



INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD154RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DTD154RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DTD154Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

DTD154Z CM 6 | DTD154RTE / RFE CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD153ST / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 -M14 (3/16 - 9/16")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,600
Máx. torque de bloqueo	170 N·m (125.39 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	126 x 79 x 238 mm (5 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

170N.m

1 BATERIA +CARGADOR

DTD153ST



INCLUYE: Clip para cinturón
DTD153ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DTD153Z no incluyen cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

DTD153Z CM 6

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD152RFE / SYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4") CB-448

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,900 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	137 x 79 x 238 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-3/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

165N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTD152RFE /SYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD152RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2pz)
DTD152SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

DTD152Z no incluye cargador ni batería.

XPT

DTD152Z CM 4 | DTD152RFE /SYE CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTD156SYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4") CB-5

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	155 N·m (114.32 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	143 x 79 x 241 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.6 lbs.)

155N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTD156SYE



INCLUYE: Clip para cinturón.
DTD156SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz)

DTD152Z no incluye cargador ni batería.

DTD156Z CM 4 | DTD156SYE CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

LXT 18V

DTS141Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5 - M6 (3/16 - 1/4")
	Acero: 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,200 / 2,000 / 1,200 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,700 / 2,200 / 1,400
Máx. torque de bloqueo	40 N·m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	136 x 79 x 240 mm (5-3/8 x 3-1/8 x 9-1/2")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.5 lbs.)

Impulso hidráulico 40N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

CM 4

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW1001RTJ

19 mm (3/4")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M30 (1/2 - 1-1/4")
	Tornillo de alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")
Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	1,250 N·m (922 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,700 N·m (1,253.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)

1,700N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW1001RTJ



Estuche Makpac



DTW1001RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1001RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

BL MOTOR

DTW1001RTJ CM 1

Llaves de impacto

Tornillo estándar

Tornillo de alta resistencia

XGT

4,000 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW010G TW009G
XGT XPT
Cuadro 1" (25.4mm)
M27 - 45
M20 - 33

2,050 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW001G
XGT XPT
Cuadro 3/4" (19mm)
M12 - 36
M10 - 27

2,200 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW002G
XGT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M12 - 36
M10 - 27

1,600 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW003G
XGT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M12 - 36
M10 - 27

1,100 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW008G
XGT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M10 - 24
M10 - 16

630 N·m — 40V max — BL MOTOR
TW005G
XGT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M10 - 20
M10 - 16

LXT

BL MOTOR Motor sin carbones

1,700 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW1001
LXT
Cuadro 3/4" (19mm)
M12 - 30
M10 - 24

1,600 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW1002
LXT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M12 - 30
M10 - 24

800 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW800
LXT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M12 - 24
M10 - 22

580 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW301
LXT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M10 - 20
M10 - 16

500 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW302
LXT XPT
Cuadro 3/8" (9.5mm)
M10 - 20
M10 - 16

330 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW181
LXT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M8 - 16
M6 - 12

280 N·m — 18V — BL MOTOR
DTW285
LXT XPT
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M10 - 20
M10 - 16

Motor con carbones

440 N·m — 18V
DTW450
LXT Motor con carbones 441
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M12 - 22
M12 - 16

230 N·m — 18V
DTW251
LXT Motor con carbones 448
Cuadro 1/2" (12.7mm)
M10 - 16
M10 - 14

210 N·m — 18V
DTW253
LXT Motor con carbones 441
Cuadro 3/8" (9.5mm)
M8 - 16
M6 - 12

190 N·m — 18V
DTW190
LXT Motor con carbones
Square drive size 1/2" (12.7mm)
M8 - 16
M8 - 12

Alto

Bajo

Máximo torque de bloqueo (N·m)

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW1005Z — 19 mm (3/4")

Cuadro	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga	**Máximo / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 rpm
Impactos por minuto	**Máximo / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / N/A - N/A
Máx. torque de bloqueo	1,360 N·m (1,000 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 91 x 291 mm (13-3/8 x 3-5/8 x 11-1/2")
Peso neto	3.9 - 4.2 kg (8.6 - 9.3 lbs.)

1,700N.m PROXIMAMENTE



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW1002RTJ / XVZ — 12.7 mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") **Tornillo de alta resistencia:** M10 - M24 (3/8 - 1")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	1,200 N·m (885 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,600 N·m (1,180 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289 mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 8 lbs.)

1,600N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW1002RTJ



Estuche Makpac



DTW1002RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW1002RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DTW1002XVZ no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW1002XVZ c/ protección contra carga electroestática

DTW1002XVZ DTW1002RTJ

BL MOTOR CM 4 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW701RTJ / Z — 12.7mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M24 (3/8 - 1") **Tornillo de alta resistencia:** M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,200 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 500 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,700 / 0 - 2,400 / 0 - 1,700 / 0 - 1,000
Máx. torque de bloqueo	700 N·m (520 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	1,000 N·m (740 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	170 x 81 x 276 mm (6-11/16 x 3-3/16 x 10-7/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

1,000N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW701RTJ



Estuche Makpac



DTW701RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW701RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpack

DTW701Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW701Z DTW701RTJ

BL MOTOR XPT CM 4 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW301RTJ / Z — 12.7 mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M20 (3/8 - 3/4") **Tornillo de alta resistencia:** M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	330 N·m (240 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	580 N·m (430 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 81 x 246 mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

580N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW301RTJ



Estuche Makpac



DTW301RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW301RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpack

DTW301Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW301RTJ / Z

BL MOTOR XPT CM 3

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW450RMJ / RFE / Z — 12.7 mm (1/2") CB-441

Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M22 (1/2 - 7/8") **Tornillo de alta resistencia:** M12-M16 (1/2-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	1,600 rpm
Impactos por minuto	2,200
Máx. torque de bloqueo	440 N·m (325 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 82 x 290 mm (10-1/2 x 3-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (7.6 - 6.9 lbs.)

440N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW450RMJ /RFE



Estuche Makpac



DTW450RMJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW450RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac
DTW450RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DTW450Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW450Z DTW450RMJ / RFE

CM 5 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW302Z — 9.5 mm (3/8")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M20 (3/8 - 3/4") **Tornillo de alta resistencia:** M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000 rpm
Impactos por minuto	**Máx. / Fuerte / Med / Suave:** 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	300 N·m (220 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	500 N·m (370 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	138 x 81 x 246 mm (5-7/16 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

500N.m



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador, batería y dado.

BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW285RMJ / Z — 12.7 mm (1/2")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M20 (3/8 - 3/4") **Tornillo de alta resistencia:** M10-M16 (3/8-5/8")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Med / Suave:** 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Máx. torque de bloqueo	280 N·m (210 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	147 x 79 x 249 mm (5-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

280N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW285RMJ



Estuche Makpac



DTW285RMJ

INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW285RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpack

DTW285Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW285Z DTW285RMJ

BL MOTOR XPT CM 4 CM 1

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW251RFE / Z — 12.7 mm (1/2") CB-5

Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M16 (3/8 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M10-M14 (3/8-9/16")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	230 N·m (170 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	165 x 79 x 234 mm (6-1/2 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

230N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW251RFE



INCLUYE: Clip para cinturón.
DTW251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DTW251Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW251RFE / Z

CM 4

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW181Z — 12.7 mm (1/2")

330N.m

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave:** 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	330 N·m (245 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151 x 79 x 235 mm (5-15/16 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador, batería y dado.

BL MOTOR XPT CM 4

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW253RFE / Z — 9.5 mm (3/8") CB-5

210N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW253RFE

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	210 N·m (155 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	155 x 79 x 234 mm (6-1/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs.)





DTW253RFE

INCLUYE:
DTW253RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), maleta (8312716)

DTW253Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

CM 4

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW190RFE / Z — 12.7 mm (1/2")

190N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DTW190RFE

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M8 - M12 (5/16 - 1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 2,300 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	190 N·m (140 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 219 mm (6-15/16 x 3-1/8 x 8-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE:
DTW190RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830 **3.0Ah** (2pz)

DTW190Z no incluye cargador ni batería. Ningún modelo incluye dado.

DTW190Z CM 6 — DTW190RFE CM 2

Taladro angular inalámbrico

LXT 18V

DDA450RTE / Z — 13 mm (1/2")

70N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DDA450RTE

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2") **Madera, brocasierra Alto / Bajo:** 50 mm (2") / 65 mm (2-9/16")
Capacidad del broquero	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0 - 1,400 / **Baja:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Alto:** 26 N·m (19.17 ft.lbs.) **Bajo:** 70 N·m (51.63 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	434 x 82 x 179 mm (17-1/8 x 3-1/4 x 7")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Llave de broquero, llave allen, empuñadura lateral, gancho.
DDA450RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DDA450Z no incluye cargador ni batería.

DDA450Z BL MOTOR XPT CM 1

Taladro angular inalámbrico

LXT 18V

DDA351Z — 10 mm (3/8") CB-440

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8") **Madera:** 25 mm (1") **Madera, (brocasierra):** 50 mm (2")
Capacidad del broquero	1.5 - 10 mm (1/16 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	326 x 79 x 115 mm (12-7/8 x 3-1/8 x 4-1/2")
Peso neto	1.6 - 1.9 kg (4.2 - 3.5 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería.

CM 5

Atornillador angular inalámbrico

LXT 18V

DTL061Z — Hex 6.35 mm (1/4")

60N.m

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16") **Tornillo estándar:** M4 - M12 (5/32 - 1/2") **T. alta resistencia:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)



INCLUYE: Punta phillips

No incluye cargador ni batería.

CM 5

Llave de impacto angular inalámbrica

LXT 18V

DTL063Z — Hex 9.5 mm (3/8")

60N.m

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M12 (5/32 - 1/2") **Tornillo estándar:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	387 x 78 x 116 mm (15-1/4 x 3-1/16 x 4-9/16")
Peso neto	1.4 - 2 kg (3.1 - 4.3 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

CM 5

Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS452TJX2 — Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6 mm (1/4") **Tornillo p/ panel de yeso:** 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

Tecnología Push Drive

2 BATERIAS +CARGADOR





INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.

BL MOTOR XPT CM 1

Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS452SFX — Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6 mm (1/4")
	Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	251 x 79 x 259 mm (10 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)

Tecnología Push Drive

1 BATERIA +CARGADOR



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz), maleta.

BL MOTOR XPT CM 1

Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS250RTE / RFE / Z — Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6 mm (1/4")
	Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
	Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

Tecnología Push Drive

2 BATERIAS +CARGADOR

DFS250RTE /RFE



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS250RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DFS250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DFS250Z no incluye cargador ni batería

DFS250Z DFS250RTE / RTE

BL MOTOR CM 6 CM 4

Atornillador inalámbrico

LXT 18V

DFS251RFE / Z — Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo autoperforante:** 6 mm (1/4")
	Tornillo p/ panel de yeso: 5 mm (3/16")
	Tornillo grueso: 4.5 x 90 mm (3/16 x 3-1/2")
Zanco Hex	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	259 x 79 x 259 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.9 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

Tecnología Push Drive

2 BATERIAS +CARGADOR

DFS251RFE



INCLUYE: Punta phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS251RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DFS251Z no incluye cargador ni batería

DFS251Z DFS251RFE

BL MOTOR CM 6 CM 4

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT 18V

DHR242STX2 / RTE / RFE / Z — 24 mm (15/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	2 J
Capacidad	**Mampostería:** 24 mm (15/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,700 gpm
Velocidad sin carga	0 - 950 rpm
Dimensiones (LxAxA)	328 x 85 x 213 mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	3.1 - 3.8 kg (6.7 - 8.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DHR242RTE / RFE



1 BATERIA +CARGADOR

DHR242STX2



DHR242STX2
Maletín con14pz
D-71205

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR242STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), maletín de cinceles, brocas y broquero SDS-PLUS con 14pz (D-71205).
DHR242RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DHR242RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)
DHR242Z no incluye cargador ni batería, ni broca.

DHR242RFE /Z

BL MOTOR XPT CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT 18V

DHR183RTWJ / Z — 18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	**Mampostería:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 288 x 89 x 215 mm (11-3/8 x 3-1/2 x 8-1/2")
Peso neto	2.1 - 2.9 kg (4.6 - 6.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DHR183RTWJ



Estuche Makpac



DHR183RTWJ Sistema de recolección de polvo



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR183RTWJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), sistema de recolección de polvo, estuche Makpac.

DHR183Z no incluye cargador ni batería.

DHR183RTWJ

AVT XPT BL MOTOR

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT 18V

DHR241STX2 / RTE / RFE / Z — 20 mm (13/16") SDS-PLUS

CB-441

Energía de impacto	1.9 J
Capacidad	**Mampostería:** 20 mm (13/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
Golpes por minuto	0 - 4,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219 mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	3.2 - 4 kg (7.1 - 8.8 lbs.)



DHR241STX2
Set de brocas y cinceles

2 BATERIAS +CARGADOR

DHR241RTE / RFE



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR241STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), set de brocas y cinceles SDS-PLUS (D-45820)
DHR241RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DHR241RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)
DHR241Z no incluye cargador ni batería, ni broca.

DHR241Z DHR241RFE

CM 5 CM 3

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT 18V

DHR182TWJU — 18 mm (11/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.7 J
Capacidad	**Mampostería:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000 gpm
Velocidad sin carga	0 - 1,350 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301 x 82 x 285 mm (11-7/8 x 3-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2 kg (5.3 - 7.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



Estuche Makpac

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.

BL MOTOR XPT AVT AWS CM 1

Matraca inalámbrico

LXT 18V

DWR180SA / Z — 9.5 mm (3/8")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
Cuadro de inserción	9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Torque máximo	47.5 N·m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	**Diametro:** 31 mm (1-7/32")
	Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 369 x 79 x 87 mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.5 lbs.)

47.5N.m

1 BATERIA +CARGADOR

DWR180SA



INCLUYE: Adaptador, bolsa de accesorios.
DWR180SA: Cargador DC18SD, batería BL1820B **2.0Ah** (1pz).

DWR180Z no incluye cargador ni batería.

DWR180Z DWR180SA

XPT CM 6 CM 1

Cortadora de varilla de acero inalámbrica

LXT 18V

DSC251ZK — 110 mm (4-5/16")

Diametro de la chuchilla	110 mm (4-5/16")
Capacidad de corte	**Dia:** 10 - 25 mm (3/8 - 1")
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	471 x 137 x 139 mm (18-1/2 x 5-25/64 x 5-15/32")
Peso neto	4.0 kg (8.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de carburo de tugsteno, llave hex, empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT CM1

Amarradora de varilla inalámbrica

LXT 18V

DTR181RTE / Z

Varillas aplicables	**Diámetro:** 1/2" / 5/8"
Calibre del alambre	**Alambre recocido:** 21 Ga (0.8 mm)
	Alambre galvanizado: 21 Ga (0.8 mm)
	Alambre recubierto de polietileno: 20 Ga (0.9 mm)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 317 x 93 x 318 mm (12-1/2 x 3-5/8 x 12-1/2")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DTR181RTE



INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR181RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DRT181Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1

Amarradora de varilla inalámbrica

LXT 18V

DTR180RFE / Z

Varillas aplicables	**Diámetro:** 1/2" / 3/8"
Calibre del alambre	**Alambre de amarre, diámetro:** 0.8 mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 304 x 93 x 318 mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DTR180RFE



INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex.
DTR180RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DRT180Z no incluye cargador ni batería

DTR180Z DTR180RFE

BL MOTOR XPT CM5 CM1

Cortadora inalámbrica

LXT 18V

DMC300RFJ / Z — 76mm (3")

Diámetro del disco	76mm (3")
Diámetro del centro	9.5, 10.0mm (3/8, 13/32")
Velocidad sin carga	20,000rpm
Capacidad máx. corte	**c/ cubierta antipolvo:** 13,5 mm (1/2")
	s/ cubierta antipolvo: 16,0 mm (5/8")
Circunferencia de agarre	156mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 271 x 104 x 182mm (10-5/8 x 4-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.)

Estuche Makpac

DCM300RFJ

2 BATERIAS +CARGADOR

DCM300RFJ



INCLUYE: Cubierta recolectora de polvo, disco, llave hex,
DMC300RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), juego de discos varios (3pz) estuche Makpac.

DMC300Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT BRAKE CM1

Cortadora de vidrio inalámbrica

LXT 18V

DCC501TX3 / ZX3 — 125 mm (5")

Diámetro del centro	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	8,800 rpm
Capacidad máx. corte	**0°:** 40 mm (1-9/16")
	45°: 27 mm (1-1/16")
Dimensiones (LxAxA)	**BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 283 x 163 x 172 mm (11-1/8 x 6-3/8 x 6-3/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DCC501TX3



INCLUYE: Disco de diamante, tanque para agua, llave hex, adaptador para corte humedo,
DCC501TX3: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DDC501ZX3 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT BRAKE AWS

Cortadora de metal inalámbrica

LXT 18V

DCS553Z — 150 mm (5-7/8")

Diámetro del disco	150 mm (5-7/8")
Capacidad máx. corte	**0°:** 57.5 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 186 x 250 mm (10-1/2 x 7-3/8 x 9-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.1 - 6.8 lbs.)



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, regla guía,

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT BRAKE

Cortadora de metal inalámbrica

LXT 18V

DCS552RFJ / Z — 136 mm (5-3/8") CB-430

Diámetro del disco	136 mm (5-3/8")
Capacidad máx. corte	**0°:** 50.5 mm (2")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 196 x 203 mm (13-3/4 x 7-3/4 x 8")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.3 - 6.0 lbs.)

Estuche Makpac

DCS552RFJ

2 BATERIAS +CARGADOR

DCS552RFJ



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex,
DCS552RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DCS552Z no incluye cargador ni batería

Sierra de banda portátil inalámbrica

LXT 18V

DPB180Z — 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4") CB-430

Capacidad	**Pieza redonda (día):** 120 mm (4-3/4")
	Piezas rectángulares: 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4 - 275 m/s (2.7 - 530 ft/min)
Medidas de cinta	**Longitud:** 1,140 mm (45")
	Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	523 x 231 x 313 mm (20-5/8 x 9-1/8 x 12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1 kg (14.9 - 15.7 lbs.)



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex.

No incluye cargador ni batería

CM1

Sierra de banda portátil inalámbrica

LXT 18V

DPB182RTE / Z — 64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")

Capacidad	**Pieza redonda (día):** 64 mm (2-1/2")
	Piezas rectángulares:
	64 x 64 mm (2-1/2 x 2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2 m/s (630 ft/min.)
Medidas de cinta	**Longitud:** 835 mm (32-7/8")
	Ancho: 13 mm (1/2")
Dimensiones (LxAxA)	477 x 197 x 229 mm
	(18-3/4 x 7-3/4 x 9")
Peso neto	3.8 - 4.1 kg (8.3 - 9.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DPB182RTE



INCLUYE: Sierra de banda, llave hex.
DPB182RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DPB182Z no incluye cargador ni batería

CM 1

Punzonadora inalámbrica

LXT 18V

DPP200ZK — 20 mm (13/16")

Capacidad	**Acero:** 20 mm (13/16")
	Acero inoxidable: 20 mm (13/16")
Profundidad máxima	40 mm (1-9/16")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	417 x 127 x 315 mm (16-3/8 x 5 x 12-3/8")
Peso neto	10.5 kg (23.2 lbs.



INCLUYE: Punzón, dados, llave hex, llave, barra para tuercas de fijación, empuñadura, aceite.

No incluye cargador ni batería

CM 1

Cortadora de cable inalámbrica

LXT 18V

DTC101ZK — 50 mm (2")

Ancho máximo de apertura	50 mm (2")
Capacidad máxima de corte	**Cable simple: 600V-CV:** 500mm² (986 MCM) ø 38mm (1 -1/2")
	660V-CV: 500mm² (986 MCM) ø 45mm (1-3/4")
	600V-IV: 500mm² (986 MCM) ø 35mm (1-3/8")
	Cable núcleo triple, 600V-VVR: 150mm² (296 MCM) ø 47mm (1-7/8")
	Cobre: 1,000 MCM
	Alumino: 1,500 MCM
Dimensiones (LxAxA)	116 x 190 x 430 mm (4-9/16 x 7-1/2 x 17")
Peso neto	3.6 kg (7.9 lbs.)

¡NUEVO!



6 ajustes de angúlo de apertura











Maletín plástico negro

Triple núcleo

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.

Cortadora de cable inalámbrica

LXT 18V

DTC102ZK — 65 mm (2-9/16")

Ancho máximo de apertura	65 mm (2-9/16")
Capacidad máxima de corte	**Cable de Aluminio o Cobre:** 65 mm (2-9/16")
	Cobre: 1,500 MCM
	Aluminio: 2,000 MCM
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 228 x 400 mm
	(4-9/16 x 9 x 15-3/4")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)

¡NUEVO!



6 ajustes de angúlo de apertura









Maletín plástico negro

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.

Cortadora de cable inalámbrica

LXT 18V

DTC103ZK — 54 mm (2-1/8")

Ancho máximo de apertura	54 mm (2-1/8") Tipo cerrado
Capacidad máxima de corte	**ACSR:** Al 550mm² (1085 MCM) / ST 70mm² (138 MCM)
Función auto. de reversa	Si
Luz LED de trabajo	Si
Dimensiones (LxAxA)	116 x 206 x 339 mm
	(4-9/16 x 8-1/8 x 13-3/8"
Peso neto	5.5 kg (12.1 lbs.)

¡NUEVO!





ACSR: Conductores de aluminio reforzados con acero.



6 ajustes de angúlo de apertura



Maletín plástico negro

INCLUYE: Cuchilla, maletín plástico negro.

No incluye cargador ni batería.

Cizalla inalámbrica

LXT 18V

DJS161RFE / Z — 1.6 mm CB-430

Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 1.6 mm
	Acero hasta 600 N/mm²: 1.2 mm
	Aluminio hasta 200 N/mm²: 2.5 mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	362 x 78 x 118 mm (14-1/4 x 3-1/16 x 4-5/8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,1 - 4,8 libras)

2 BATERIAS +CARGADOR
DJS161RFE



INCLUYE: Llave hex.
DJS161RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DJS161Z no incluye cargador ni batería

DJS161Z DJS161RFE
CM 1 CM 2

Roedora inalámbrica

LXT 18V

DJN161Z — 1.64 mm CB-430

Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 1.6 mm
	Acero hasta 600 N/mm²: 1.2 mm
	Aluminio hasta 200 N/mm²: 2.5 mm
Radio mínimo de corte	**Borde interior:** 45 mm (1-3/4")
	Borde exterior: 50 mm (2")
Carreras por minuto	1,900
Dimensiones (LxAxA)	313x78x189 mm
Peso neto	(12-3/8 x 3-1/16 x 7-7/16")
	1,9 - 2,3 kg (4,3 - 5 libras)

Opcional



A-83951



A-15051



INCLUYE: Llave hex, llave, perforador, matriz de troquel.

No incluye cargador ni batería

CM 4

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA456STX2 / RFE / Z — 115 mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm
	(14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

Interruptor deslizable

1 BATERIA +CARGADOR
DGA456STX2

2 BATERIAS +CARGADOR
DGA456RFE



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas.
DGA456STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz),
DGA456RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DGA456Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT ADT

DGA456Z DGA456RFE DGA456STX2
CM 3 CM 2 CM 1

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA469RTJ — 115 mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1815N / BL1820B:** 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") **c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

Interruptor tipo paleta

XLOCK

Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas, cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

BL MOTOR XPT AFT ADT BRAKE

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA518Z — 125 mm (5")

Diámetro del disco	125 mm (5")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c / BL1815N, BL1820B:** 368 x 140 x 151 mm (14-1/2 x 5-1/2 x 6")
Peso neto	2.4-3.1 kg (5.3-6.8 lbs.)

Interruptor tipo paleta

¡NUEVO!



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas,

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT ADT BRAKE AWS

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA452RMJ / STX4 / Z — 115 mm(4-1/2") CB-430

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1815N / BL1820B:** 382 x 130 x 14 mm (15 x 5-1/8 x 5-3/4") **c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 396 x 130 x 147 mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR — DGA452STX4

Interruptor deslizable



DGA452RMJ

2 BATERIAS +CARGADOR — DGA452RMJ



INCLUYE: Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral.
DGA452RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.
DGA452STX4: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

TECNOLOGÍA ANTI-RESTART — DGA452Z CM 4 — DGA452RMJ CM 1

DGA452Z no incluye cargador ni batería

Esmeriladora angular inalámbrica

LXT 18V

DGA458RTE / ST / Z — 115 mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151 mm (14-1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2.34 - 3.03 kg (5.17 - 6.67 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR — DGA458ST

Interruptor tipo paleta

2 BATERIAS +CARGADOR — DGA458RTE



INCLUYE: Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas,
DGA458RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)
DHP458ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DGA458Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT ADT BRAKE — DGA458Z CM 3 — DGA458RTE CM 2

Rectificador inalámbrico

LXT 18V

DGD800RFE / Z — 8 mm (1/4") CB-430

Capacidad	**Collet:** 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4")
Diámetro de la rueda	36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	26,000 rpm
Longitud del vástago	46 mm
Dimensiones (LxAxA)	402 x 82 x 118 mm (15-3/4 x 3-1/4 x 4-5/8")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.9 lbs.)

Interruptor deslizable

2 BATERIAS +CARGADOR — DGD800RFE



INCLUYE: Llaves (2pz)
DGD800RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DGD800Z no incluye cargador ni batería

TECNOLOGÍA ANTI-RESTART — DGD800Z CM 3 — DGD800RFE CM 2

Pulidora de doble acción inalámbrica

LXT 18V

DPO500RTE / Z — 125 mm (5")

Tamaño de la almohadilla	125 mm (5")
Órbitas por minuto	**Modo normal:** 0 - 6,800 opm **Modo acabado:** 0 - 5,200 opm
Golpes por minuto	**Modo normal:** 0 - 13,600 **Modo acabado:** 0 - 10,400
Velocidad sin carga	**Modo normal:** 0 - 780 rpm **Modo acabado:** 0 - 600 rpm
Diámetro de la órbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530 x 123 x 134 mm (20-7/8 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.1 - 3.6 kg (6.9 - 7.9 lbs.)

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

2 BATERIAS +CARGADOR — DPO500RTE



INCLUYE: Llave hex, almohadilla.
DPO500RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DGD800Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT — CM 1

Lijadora orbital inalámbrica

LXT 18V

DBO481RFE / Z — 112 x 102 mm (4-3/8 x 4")

Tamaño del respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño del abrasivo	**Rectangular:** 114 x 190 mm (4-1/2 x 7-1/2")
Órbitas por minuto	**Alto:** 14,000 / **Bajo:** 11,000 opm
Golpes por minuto	**Alto:** 28,000 / **Bajo:** 22,000
Diámetro de la órbita	1.5 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 171 x 112 x 151 mm (6-3/4 x 4-3/8 x 5-15/16")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR — DBO481RFE



INCLUYE: Papel de lija, bolsa para el polvo, placa rectangular, placa triangular, placa perforada.
DBO481RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DBO481Z no incluye cargador ni batería

DBO481Z CM 6 — DBO481RFE CM 1

Lijadora orbital inalámbrica

LXT 18V

DBO380RFE / Z — 93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")

Tamaño del respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño del abrasivo	**Rectangular:** 93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	4,000 / 8,000 / 12,000 opm
Diámetro de la órbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 336 x 92 x 169 mm (13-1/4 x 3-5/8 x 6-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR — DBO380RFE



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada.
DBO380RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DBO380Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT — CM 1

Lijadora orbital inalámbrica

LXT 18V

DBO180RFE / Z — 125 mm (5")

Diámetro del respaldo	123 mm (4-7/8")
Tamaño del abrasivo	125 mm (5")
Órbitas por minuto	7,000 / 9,500 / 11,000 opm
Dimensiones (LxAxA)	175 x 123 x 153 mm (6-7/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DBO180RFE



INCLUYE: Bolsa para el polvo, placa perforada.
DBO180RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DBO180Z DBO180RFE
CM 8 CM 1

DBO180Z no incluye cargador ni batería

Lijadora para tablaroca inalámbrica

LXT 18V

DSL801Z — 225 mm (8-7/8")

Diámetro del respaldo	210 mm (8-1/4")
Tamaño del abrasivo	225 mm (8-7/8")
Órbitas por minuto (OPM)	1,000 - 1,800 opm
Dimensiones (LxAxA)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 mm (44 - 60-1/2 x 11 x 10-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)



INCLUYE: Disco abrasivo, mochila.

BL MOTOR XPT AWS
CM 1

No incluye cargador ni batería

Lijadora de banda inalámbrica

LXT 18V

DBS180Z — 9 x 533 mm (3/8 x 21")

Ancho de banda	6 / 9 / 13 mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Longitud de banda	533 mm (21")
Velocidad de banda	600 - 1,700 m/min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 500 x 96 x 116 mm (19-3/4 x 3-3/4 x 4-9/16")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)



INCLUYE: Lija de banda, empuñadura lateral.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR
CM 1

Multiherramienta inalámbrica

LXT 18V

DTM52RTJX1 / Z

Oscilaciones por minuto	10,000 - 20,000 opm
Ángulo de oscilación	**Izquierda / Derecha / Total:** 1.8° / 1.8° / 3.6°
Sujeción de accesorios	STARLOCK MAX
Dimensiones (LxAxA)	**c / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 322 x 95 x 126 mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

Estuche Makpac
DTM52RTJX1

2 BATERIAS +CARGADOR
DTM52RTJX1



INCLUYE:
DTM52RTJX1: cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DTM52Z DTM52RTJX1
CM 8 CM 1

DTM52Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AVT

Sierra de inglete inalámbrica

LXT 18V

DLS600RTE — 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	155 - 165 mm (6-1/8 - 6-1/2")
Ángulo de inglete	52° Izquierda / 52° Derecha
Ángulo de biselado	46° Izquierda / 46° Derecha
Máx. capacida de corte	**0° inglete:** 46 x 65 mm (1-13/16 x 2-9/16") **45° inglete izq / der:** 46 x 65 mm (1-13/16 x 2-9/16")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 400 x 440 mm (13-3/8 x 15-3/4 x 17-1/4")
Peso neto	6.3 - 6.6 kg (13.9 - 14.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Disco de carburo de tugsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

BL MOTOR ADT DXT
CM 1

Sierra circular inalámbrica

LXT 18V

DSS611STX2 / RFE / Z — 165 mm (6-1/2") CB-441

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 57 mm (2-1/4") **45°:** 40 mm (1-9/16") **50°:** 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DSS611RFE



INCLUYE: Llave hex.
DSS661STX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), maletín plástico.
DSS611RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), disco de sierra, regla de guía.

DSS611RFE / Z
CM 2

DSS611Z no incluye cargador ni batería

Sierra circular inalámbrica

LXT 18V

DHS680TJX2 / RMJ / Z — 165 mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacida de corte	**0°:** 57 mm (2-1/4") **45°:** 40 mm (1-9/16") **50°:** 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228 mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9 - 3.2 kg (6.4 - 7.1 lbs.)

Estuche Makpac
DHS680TJX2 /RMJ

2 BATERIAS +CARGADOR
DHS680RMJ



INCLUYE: Llave hex, guía, boquilla para polvo.
DHS680TJX2: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), disco de sierra B-53241 (1pz), disco multipropósito D-72475 (1pz), estuche Makpac.
DHS680RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

DHS680TJX2 DHS680Z / RMJ
CM 2 CM 1

DHS680Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT

Sierra caladora inalámbrica

LXT 18V

DJV182Z — 26 mm (1")

Capacidad	**Madera:** 135 mm (5-5/16") **Acero:** 10 mm (3/8") **Aluminio:** 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	266 x 77 x 208 mm (10-1/2 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9 lbs.)



INCLUYE: Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas.

No incluye cargador ni batería

SOFT NO LOAD BL MOTOR
CM 5

Sierra caladora inalámbrica

LXT 18V

DJV185RTJ / Z — 23 mm (7/8")

Capacidad	**Madera:** 135 mm (5-5/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
	Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1860B:** 259 x 77 x 183 mm (10-1/4 x 3 x 7-1/4")
Peso neto	2.0 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR

DJV185RTJ

Estuche Makpac



DJV185RTJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo.
DJV185RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), juego de seguetas (3pz), estuche Makpac.

DJV185Z no incluye cargador ni batería

XPT SOFT NO LOAD BL MOTOR

Sierra caladora inalámbrica

LXT 18V

DJV184RTJ / RFJ / Z — 23 mm (7/8")

Capacidad	**Madera:** 135 mm (5-5/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
	Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	259 x 77 x 205 mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR

DJV184RTJ / RFJ

Estuche Makpac



DJV184RTJ / RFJ

INCLUYE: Segueta, llave hex, placa.
DJV184RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac
DJV184RFJ: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche Makpac

DVJ184Z no incluye cargador ni batería

XPT SOFT NO LOAD BL MOTOR

Sierra recíproca inalámbrica

LXT 18V

DJR189RTJ / Z — 22 mm (7/8")

Longitud de recorrido	22 mm (7/8")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 410 x 81 x 182 mm (16-1/8 x 3-3/16 x 7-1/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

Estuche Makpac



DJR189RTJ

2 BATERIAS +CARGADOR

DJR189RTJ



INCLUYE: Juego de seguetas
DJR189RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

DJR189Z no incluye cargador ni batería

XPT BL MOTOR

Sierra recíproca inalámbrica

LXT 18V

DJR187RME / Z — 32 mm (1-1/4")

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alto / Bajo:** 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DJR187RME



INCLUYE: Juego de seguetas
DJR187RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz)

DJR187Z no incluye cargador ni batería

XPT BL MOTOR

DJR187Z CM 3 DJR187RME CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

LXT 18V

DJR186RME / Z — 32 mm (1-1/4") CB-441

Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	**Alto / Bajo:** 0 - 3,000 / 0 - 2,300
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10")
	Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	439 x 83 x 231 mm (17-1/4 x 3-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.6 - 8.3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DJR186RME



INCLUYE: Juego de seguetas
DJR186RME: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz)

DJR186Z no incluye cargador ni batería

XPT

DJR186Z CM 3 DJR186RME CM 2

Sierra recíproca inalámbrica

LXT 18V

DJR185RMJ — 13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	**Madera:** 50 mm (2")
	Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 398 x 81 x 220 mm (15-5/8 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	1.5 - 1.8 kg (3.4 - 4.1 lbs.)

Estuche Makpac



2 BATERIAS +CARGADOR

DJR185RMJ



INCLUYE: Juego de seguetas, cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

CM 1

Cepillo inalámbrico

LXT 18V

DKP181ZU — 82 mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3 mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 366 x 156 x 166 mm (14-3/8 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora 82, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.

No incluye cargador ni batería

Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



BL MOTOR AWS ADT

Cepillo inalámbrico

LXT 18V

DKP180Z — 82 mm (3-1/4") CB-441

Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0 mm (5/64")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 333 x 157 x 160 mm (13-1/8 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, llave de tubo, boquilla para polvo.

No incluye cargador ni batería

Engalletadora inalámbrica

LXT 18V

DPJ180Z

100 mm (4") 430 W

Diámetro del disco	100 mm (4")
Profundidad máx. de corte	22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	351 x 139 x 149 mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-7/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



OPCIONAL
A-95118 CM 3

INCLUYE: Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa.

No incluye cargador ni batería

Recortadora inalámbrica

LXT 18V

DRT52F001 / Z

6 / - mm (- / 1/4")

Velocidad sin carga	30,000 rpm
Capacidad	**Collet:** 6 / - mm (- / 1/4")
Dimensiones (LxAxA)	**c / BL1860B:** 134 x 90 x 220 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-5/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR

DRT52F001



INCLUYE: Guía recta, guía de recorte, soporte guía, receptor de virutas, llave (2pz)
DRT50TX12: Chargador DC18WC bartería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

DRT52Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Recortadora inalámbrica

LXT 18V

DRT50RTJX9 / TX12 / Z

6.35 mm (1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 31,000 rpm
Ajuste de profundidad	**Con la base recortadora:** 0 - 40 mm (0 - 1-9/16")
	Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad	**Collet:** 6.35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	**c / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 134 x 89 x 226 mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (3.9 - 4.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DRT50RTJX9



Estuche Makpac



DRT50RTJX9

INCLUYE: **DRT50RTJX9:** cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), base de inmersión, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), guía recta, adaptador para guía, empuñadura, soporte guía, llave (2pz) estuche makpac.
DRT50TX12: Cargador DC18SD, bartería BL1850B **5.0Ah** (1pz), kit para cocina (3pz).

DRT50Z no incluye cargador ni batería

DRT50Z DRT50RTJX9
CM 2 CM 1

BL MOTOR

Pistola engrasadora inalámbrica

LXT 18V

DGP180RT / RTB / Z / ZB

Presión máx. funcionamiento	69 MPa (10,000 PSI)
Tasa de flujo	**Modo velocidad lenta:** 145 mL/min (5.0 oz/min)
	Modo cambio de velocidad automático: 290 mL/min (10.0 oz/min)
Cap. grasa c/ cartucho A	**Cartucho a granel:** 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
Cap. grasa c/ cartucho B	**Cartucho a granel:** 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
Cap. grasa c/ cartucho C	**Cartucho a granel:** 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
Longitud de la manguera	120 cm (47-1/4")
Dimensiones (largo x ancho x alto)	**c/ cartucho A:** 411 x 114 x 245 mm (16-1/4 x 4-1/2 x 9-5/8")
Peso neto	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DGP180RT / RTB



INCLUYE: Árnes de hombro.
DGP180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), estuche plástico, cartucho A
DGP180RTB: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), estuche plástico, cartucho B
DGP180Z: Cartucho A
DGP180ZB: Cartucho B

DGP180Z / DGP180ZB no incluyen cargador ni batería

Bomba de vacio inalámbrica

LXT 18V

DVP180Z

Índice de la corriente	50 L/min
Vacío definitivo	20 Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840 min¹
Cap. del tanque de aceite	115 mL
Puerto de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265 x 93 x 175 mm (10-3/8 x 3-5/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.5 kg

50min de trabajo continuo con batería de **5.0Ah**
Con ventanilla de aceite



INCLUYE: Aceite, adaptador.

No incluye cargador ni batería, no es compatible con baterías de 1.5Ah y 2.0Ah

CM 2

Vibrador de concreto inalámbrico

LXT 18V

DVR850RFE

25 mm(1")

Diámetro del vibrador	25 mm (1")
Conjunto de eje flexible	2,400 mm (8 ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Cubierta de batería	Si
Dimensiones (LxAxA)	2,683 x 93 x 250 mm (105-1/2 x 3-5/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.5 - 5.5 kg (9.9 - 12 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz), estuche.

CM 1

Calafateadora inalámbrica

LXT 18V

DCG180RMEB / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 281 mm (15-7/8 x 4-1/4 x 11-1/8")
Peso neto	2.1 - 3 kg (4.7 - 6.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DCG180RMEB



Depósito estándar 300 mL

INCLUYE:
DCG180RMEB: Cargador DC18RC, batería BL1840B **4.0Ah** (2pz), depósito metálico de **600ml**
DCG180ZB: Depósito metálico de **600ml**
DCG180Z: Depósito estándar de **300ml**

DCG180ZB / DCG180Z no incluyen cargador ni batería

DCG180ZB DCG180Z DCG180RMEB
CM 2 CM 3 CM 1

Remachadora inalámbrica

LXT 18V

DRV250RFE / Z

Máx. fuerza de tracción	20 kN (4,500 lbs.)
Longitud de carrera	30 mm (1-3/16")
Rango de diá. del remache	2.4 - 6.4 mm (3/32 - 1/4")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	**c/ BL1860B:** 1,900
	c/ BL1850B: 1,600
	c/ BL1820(B): 650
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:** 323 x 80 x 287 mm (12-3/4 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DRV250RFE



INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón
DRV250RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz).

DRV250Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Remachadora inalámbrica

LXT 18V

DRV150RFE / Z

Máx. fuerza de tracción	10 kN (2,200 lbs.)
Longitud de carrera	25 mm (1")
Rango de diá. del remache	2.4 - 4.8 mm (3/32 - 3/16")
Altura central	26 mm (1")
Cantidad de trabajo (pz)	**c/ BL1860B:** 2,800
	c/ BL1850B: 2,300
	c/ BL1820(B): 950
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:** 313 x 80 x 287 mm (12-3/8 x 3-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DRV150RFE



INCLUYE: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón
DRV150RFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz).

DRV150Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DBN900ZK

2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")

¡NUEVO!

Capacidad	**Longitud:** 50 - 90mm (2 - 3-1/2 ")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 2.9 - 3.3mm (0.113 - 0.131")
Cantidad del magazine	51 - 58pz
Sistema de accionamiento	Muelle neumático
Respuesta rápida (pz x seg.)	2pz
Ángulo del magazine	30° - 34°
Dimensiones (LxAxA)	326 x 186 x 358mm (12-7/8 x 7-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	4.9 - 5.4 kg (10.8 - 11.9 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DBN601Z

16 Ga

¡NUEVO!

Capacidad	**Longitud:** 19 - 64 mm (3/4 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	276 x 98 x 320 mm (10-7/8 x 3-7/8 x 12-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DBN501Z

18 Ga

¡NUEVO!

Capacidad	**Longitud:** 15 - 50 mm (9/16 - 2")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 18 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Dimensiones (LxAxA)	246 x 96 x 301 mm (9-11/16 x 3-3/4 x 11-7/8")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DBN600Z

16 Ga CB-440

Capacidad	**Longitud:** 25 - 64 mm (1 - 2-1/2")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 16 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Cap. con 1 carga de batería	**c/ BL1840B:** 800
Respuesta rápida (pz x seg.)	1 - 1.5
Altura central	35 mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 296 x 107 x 318 mm (11-5/8 x 4-1/4 x 12-1/2")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.4 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

CM 3

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DBN500Z

18 Ga CB-440

Capacidad	**Longitud:** 15 - 50 mm (5/8 - 2")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 18 Ga
Cantidad del magazine	110 pz
Cap. con 1 carga de batería	c/ BL1840B: 1,300
Respuesta rápida (pz x seg.)	1.5 - 2
Altura central	28 mm (1-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	294 x 97 x 318 mm (11-5/8 x 3-13/16 x 12-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.05 - 7.72 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

CM 3

Clavadora inalámbrica

LXT 18V

DPT353Z

23 Ga

Capacidad	**Longitud:** 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 23 Ga
Cantidad del magazine	120 pcs
Dimensiones (LxAxA)	257 x 79 x 226 mm (10-1/8 x 3-1/8 x 8-7/8")
Peso neto	2 - 2.3 kg (4.4 - 5.1 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

Engrapadora inalámbrica

LXT 18V

DST221Z

10 mm (3/8")

Capacidad	**Ancho** 10 mm (3/8")
	Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 0.6 x 1.2 mm (1/32 x 1/16")
Cantidad del magazine	98 pcs
Dimensiones (LxAxA)	251 x 91 x 212 mm (9-7/8 x 3-5/8 x 8-3/8")
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs.)



INCLUYE: Lentes de seguridad, clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

Soplador de aire inalámbrico

LXT 18V

DAS180RT / Z

Volumen de aire	0-1.1 m³/min (ajuste de 4 niveles)
Velocidad del aire	0-200 m/s
Presión del aire	0-29.7 kPa
Fuerza de soplado	**Nivel 1:** 0-1.1 N / **Nivel 4:** 0-2.8 N
Succión máxima de sellado	10.3 kPa
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Nivel 1:** 55 min
	c/ BL1860B, Nivel 4: 15 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 179 x 92 x 297 mm (7 x 3-5/8 x 11-3/4")
Peso neto	1.2 - 1.7 kg (2.6 - 3.7 lbs.

INCLUYE: Clip para cinturón, juego de boquillas (5pz), bolsa de accesorios.
DAS180RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz), maleta.

DAS180Z no incluye cargador ni batería



1 BATERIA +CARGADOR
DAS180RT

Juego de 5pz de boquillas





DAS180RT

Pistola de calor inalámbrica

LXT 18V

DHG181RT / ZK

Temperatura del aire	**Dial 1:** temperatura ambiente
	Dial 2: 150°C / **Dial 3:** 250°C / **Dial 4:** 350°C
	Dial 5: 450°C / **Dial 6:** 550°C
Flujo de aire	**Nivel 1:** 120 L/min / **Nivel 2:** 200 L/min
Tiempo de ejecución	**Encendido continuo, 1 carga comp. de batería:**
	c/ BL1860B, Nivel 1: 30 min
	c/ BL1860B, Nivel 2: 21 min
Junta de boquilla	34.5 mm (1-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 173 x 79 x 255 mm (6-3/16 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.0 - 1.4 kg (2.2 - 3.1 lbs.)

INCLUYE:
DHG181ZK: Boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla de reducción.
DHG181RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz),

DHG181ZK no incluye cargador ni batería



1 BATERIA +CARGADOR
DHG181RT



LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico

LXT 18V

DDF487SYX1 / Z

13 mm(1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 35 mm (1-3/8")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 40 / 25 N.m (29.5 / 29.5 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 81 x 248 mm (5-7/8 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DDF487SYX1

INCLUYE: Clip para cinturón.
DDF487SYX1: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz), bolsa de accesorios.

DDF487Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT DDF-487Z CM 4

Diseño compacto
solo
157 mm
de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1kg

40N.m

Cuerpo con diseño ergonómico para funciones de atornillado
Para poder otorgar de la mayor fuerza posible a la broca, la parte de atrás del mango está ergonomicamente contorneada y ensanchada para adaptarse perfectamente a el hueco que existe en la mano entre el dedo pulgar y el índice.



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador taladro inalámbrico LXT 18V

DDF083Z — 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 40 / 23 N.m (29.5 / 16.964 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 79 x 247 mm (4-7/8 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.1 - 1.4 kg (2.4 - 3 lbs.)

INCLUYE: Clip para cinturón, punta (+)(-).

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM6

40N.m

Diseño compacto solo **124mm** de largo



Conveniente broquero hexagonal de 6.35 mm (1/4 ") para cambios rápidos de las brocas



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Muy ligero y práctico
Con un peso de 1.3Kg es sumamente ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo

Equipamiento
El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas y sobrecalentamientos

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Rotomartillo inalámbrico LXT 18V

DHP487SYX2 / YX2B / Z — 13 mm (1/2")

Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Mampostería: 13 mm (1/2")
	Madera (brocasierra): 35 mm (1-3/8")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Impactos por min.	**Alto / Bajo:** 0 - 25,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 1,700 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	**Fuerte/Suave:** 40 / 25 N.m (29.5 / 18.44 ft.lbs)
Máx. torque de bloqueo	40 N.m (29.5 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL1830B /BL1840B /BL1850B /BL1860B:**
	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

2 BATERÍAS +CARGADOR

DHP487SYX2 /YX2B

INCLUYE: Punta (2pz), clip para cinturón.
DHP487SYX2: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz),
DHP487SYX2B: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz), con carcasa negra

DHP487Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT



Gatillo de velocidad variable



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



Luz LED
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

DHP487SYX2B
Con carcasa negra





40N.m

Diseño compacto solo **157 mm** de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1 kg

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Atornillador de impacto inalámbrico LXT 18V

DTD157SYE / Z — Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar:
	M5 - M14 (3/16 - 9/16")
	T. de alta resistencia:
	M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	**Alta / Suave:** 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	**Alta / Suave:** 0 - 4,100 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	140 N·m (103.26 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	133 x 81 x 232 mm
	(5-1/4 x 3-3/16 x 9-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

2 BATERÍAS +CARGADOR

DTD157SYE

INCLUYE: Clip de cinturón.
DTD157SYE: Cargador DC18SD, batería BL1815N **1.5Ah** (2pz).

DTD157Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

140N.m

XPT

Tecnología de Protección Extrema



Luz Led
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.



Trabajo en espacios reducidos
Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Diseño compacto solo **133 mm** de largo

La línea de herramientas ***SUBCOMPACT*** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de ***18V LXT***

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Llave de impacto inalámbrica

LXT 18V

DTW180RTE / Z — 9.5 mm (3/8")

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8") **Tornillo de alta resistencia:** M6 - M12 (1/4 - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave:** 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (132.76 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	310 N·m (228.64 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 79 x 235 mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.7 - 3.4 lbs.)

2 BATERÍAS +CARGADOR

DTW180RTE

INCLUYE: Clip de cinturón.
DTW180RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DTW180Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

310N.m

XPT

Tecnología de Protección Extrema
Su construcción no permite que facilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Modo de rotación en reversa con alto automático, detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado adecuadamente.



Diseño compacto
solo **144 mm** de largo

BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

2-velocidades variables
0-1,300/0-2,400 rpm
0-2,000/0-3,600 imp
brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

LUZ LED
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

LXT 18V

DHR171RTJ / SFE / Z — 17 mm (11/16")

Energía de impacto	1.2 J
Capacidad	**Concreto:** 17 mm (11/16") **Acero:** 10 mm (3/8") **Madera:** 13 mm (1/2") **Mamposteria:** 17 mm (11/16")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 273 x 86 x 211 mm (10-3/4 x 3-3/8 x 8-5/16")
Peso neto	2.1 - 2.8 kg (4.6 - 6.2 lbs.)

2 BATERÍAS +CARGADOR

DHR171RTJ / SFE

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR171RTJ: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz), estuche Makpac
DHR171SFE: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz)

DHR171Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR DHR171Z CM 4 DHR171RTJ / SFE CM 1

272mm



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Muy ligero
solo **2.1 Kg**
Sin batería

Estuche Makpac



DHR171RTJ

Sección anti-vibratoria Sección de agarre



Carcasa antivibración
Reduce la vibración en la mano



Sistema de recolección de polvo*
Es adecuado para perforaciones en interiores en las que se debe controlar la exposición al polvo.
*Se vende por separado

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Sierra recíproca inalámbrica

LXT 18V

DJR188Z — 20 mm (13/16")

Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Capacidad	**Madera:** 255 mm (10") **Tubo:** 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 316 x 81 x 220 mm (12-1/2 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas

No incluye cargador ni batería.

XPT BL MOTOR CM 1



316mm



Luz LED
Cambio fácil de segueta. El sistema de cambio de seguetas "sin llave" permite instalar y quitar la segueta con más rapidez.



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Muy ligera
solo **2.6 Kg**
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos.

XPT

Tecnología de Protección Extrema
Su construcción no permite que facilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016



Nueva línea de baterías y cargadores **CXT 12V Litio-ion,** compactos, ligeros y con terminal deslizable.

CXT
Tecnología Compacta eXtrema

12V max LITHIUM-ION



CXT
Tecnología Compacta eXtrema


Sistema reforzado de refrigeración

· El cargador DC10SB esta equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Indicador de estado de la carga

·Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

·La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B)



Diseño compacto y ligero

·El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

·Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
·Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

·Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.



Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF332DWME / WYE / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera (Brocasierra): 56 mm (2-3/16")
	Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,500 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 35 N·m (25.815 ft.lbs.)
	Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (23.6 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154 x 66 x 217 mm
	(6-1/16 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)



35N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF332DWME / WYE

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF332DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz)
DF332DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

DF332DZ no incluye cargador ni batería.

DF332DZ: CM 4 | DF332DWME / WYE: CM 2

Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF333DWYE / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera (Brocasierra): 42 mm (1-5/8")
	Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,700 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 30 N·m (22.127 ft.lbs.)
	Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 179 x 66 x 229 mm
	(7 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)



30N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF333DWYE

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

DF333DZ no incluye cargador ni batería.

Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF032DWME / WYE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera (Brocasierra): 56 mm (2-3/16")
	Madera: 28 mm (1-1/8")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,500 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 35 N·m (20.65 ft.lbs.)
	Sueve: 21 N·m (15.49 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	32 N·m (15.49 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 66 x 217 mm
	(4-7/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	0.88 - 1 kg (1.9 - 2.3 lbs.)



35N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF032DWME / WYE

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF032DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz)
DF032DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

DF032DZ no incluye cargador ni batería.

DF032DZ: CM 4 | DF032DWME / WYE: CM 2

Atornillador taladro inalámbrico

CXT 12Vmax

DF033DWYE / Z

Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera (Brocasierra): 42 mm (1-5/8")
	Madera: 21 mm (13/16")
Capacidad de sujeción	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,700 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 30 N·m (22.127 ft.lbs.)
	Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 149 x 66 x 229 mm
	(5-7/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	0.9 - 1.1 kg (2.1 - 2.4 lbs.)



30N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

DF033DWYE

INCLUYE: Punta(+)(-), clip para cinturón.
DF033DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

DF033DZ no incluye cargador ni batería.

DF033DZ: CM 4 | DF033DWYE: CM 2

Rotomartillo inalámbrico

CXT 12Vmax

HP332DWYE

10 mm (3/8")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Mampostería: 8 mm (5/16")
	Madera (Brocasierra): 56 mm (2-3/16")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	**Alto:** 0 - 22,500 / **Bajo:** 0 - 6,750
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,500 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 30 N·m (22.127 ft.lbs.)
	Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168 x 66 x 217 mm (6-5/8 x 2-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.8 lbs.)



35N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

INCLUYE: Clip para cinturón, cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

CM 2

Rotomartillo inalámbrico

CXT 12Vmax

HP333DWYE / WYX3 / YX3B / Z

10 mm (3/8")

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Mampostería: 8 mm (5/16")
	Madera (Brocasierra): 42 mm (1-5/8")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Impactos por min.	**Alto:** 0 - 25,500 / **Bajo:** 0 - 6,750
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,700 / **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte:** 30 N·m (22.127 ft.lbs.)
	Sueve: 14 N·m (10.326 ft.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	28 N·m (20.65 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193 x 66 x 229 mm (7-5/8 x 2-5/8 x 9")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.4 - 2.9 lbs.)



30N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

HP333DWYE

1 BATERIA +CARGADOR

HP333DWYX3 / YX3B

INCLUYE: Clip para cinturón.
HP333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz),
HP333DWYX3: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (1pz), accesorios.
HP333DYX3B: Batería BL1016 **1.5Ah** (1pz), accesorios.

HP333DZ no incluye cargador ni batería.

HP333DZ: CM 4 | HP333DWYE: CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TD111DWME / WYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 -5/8")
	T. de alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2")
	Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,000 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Máx. torque de bloqueo	135 N·m (99.57 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	135 x 66 x 210 mm
	(5-5/16 x 2-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	0.97 - 1.1 kg (2.1 - 2.5 lbs.)



135N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TD111DWME / WYE

INCLUYE: Clip para cinturón.
TD111DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz),
TD111DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

TD111DZ no incluye cargador ni batería.

TD111DZ: CM 4 | TD111DWME / WYE: CM 2

Atornillador de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TD110DWME / WYE / Z

Hex 6.3 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8")
	Acero: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,500
Máx. torque de bloqueo	110 N·m (81.13 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	153 x 66 x 204 mm (6 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.6 lbs.)



110N.m

2 BATERIAS +CARGADOR

TD110DWME / WYE

INCLUYE: Clip para cinturón.
TD110DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz),
TD110DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

TD110DZ no incluye cargador ni batería.

TD110DZ: CM 4 | TD110DWME / WYE: CM 2

Llave de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TW161DZ — 12.7 mm (1/2")

290N.m

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8")
	T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave:** 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	165 N·m (121.7 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N·m (121.7 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	150 x 66 x 232 mm (5-7/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TW160DZ — 9.5 mm (3/8")

290N.m

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8")
	T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	**Fuerte / Suave:** 0 - 2,400 / 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	**Fuerte / Suave:** 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Máx. torque de bloqueo	160 N·m (118 ft.lbs.)
Torque de rompimiento	290 N·m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 66 x 232 mm (5-5/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TW140DZ — 9.5 mm (3/8")

140N.m

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M16 (5/16 - 5/8")
	T. de alta resistencia: M6-M12 (1/4-1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	140 N·m (213.9 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224 mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

Llave de impacto inalámbrico

CXT 12Vmax

TW060DZ — 6.35 mm (1/4")

60N.m

Capacidad	**Tornillo estándar:** M8 - M12 (5/16 - 15/32")
	T. de alta resistencia: M6-M10 (1/4-3/8")
Cuadro	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Máx. torque de bloqueo	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 224 mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

Atornillador de impacto angular inalámbrico

CXT 12Vmax

TL064DZ — Hex 6.3 mm (1/4")

60N.m

Capacidad	**Tornillo:** M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32 - 1/2")
	T. de alta resistencia: M4-M8 (5/32-5/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Par máximo de fijación	60 N·m (44.25 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361 x 66 x 86 mm (14-1/4 x 2-5/8 x 3-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.6 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.

CM 5

Taladro angular inalámbrico

CXT 12Vmax

DA333DWYE / Z — 10 mm (3/8")

2 BATERIAS +CARGADOR

DA333DWYE

Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 12 mm (1/2")
Capacidad de sujeción	0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 332 x 68 x 95 mm
Peso neto	(13-1/8 x 2-11/16 x 3-3/4")
	1.2 - 1.4 kg (2.7 - 3 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.
DA333DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

DA333DZ CM 3 | DA333DWYE CM 2

DA333DZ no incluye cargador ni batería.

Llave de matraca inalámbrica

CXT 12Vmax

WR100DWM / Z — 9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")

47.5N.m

1 BATERIA +CARGADOR

WR100DWM

Capacidad	**Tornillo estándar:** M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	T. de alta resistencia: M5-M10 (3/16-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Máx. torque de bloqueo	47.5 N·m (35.034 ft.lbs.)
Tamaño cabeza angular	**Diámetro:** 31mm (1-7/32")
	Altura: 25.5 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:**
	341 x 67 x 84 mm
	(13-7/16 x 2-5/8 x 3-5/16")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador
WR100DWM: Cargador DC10WD, batería BL1041 **4.0Ah** (1pz).

WR100DZ no incluye cargador ni batería

XPT

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

CXT 12Vmax

HR140DWMJ / Z — 14 mm (9/16") SDS-PLUS


2 BATERIAS +CARGADOR

HR140DWMJ

Estuche Makpac

HR140DWMJ

Energía de impacto	1.0 J
Capacidad	**Concreto:** 14 mm (9/16") **Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 13 mm (1/2")
	Mampostería: 14 mm (9/16")
Golpes por minuto	0 - 4,900
Velocidad sin carga	0 - 850 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 246 x 74 x 198 mm
	(9-11/16 x 2-15/16 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.3 - 5.6 lbs.)



INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR140DWMJ: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.

HR140DZ CM 5 | HR140DWMJ CM 1

HR140DZ no incluye cargador ni batería.

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

CXT 12Vmax

HR166DWMJ / WYJ / Z — 16 mm (5/8") SDS-PLUS

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5/8") **Acero:** 10mm (3/8")
	Madera: 13 mm (1/2")
	Mampostería: 16 mm (5/8")
Golpes por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 250 x 74 x 206 mm (9-7/8 x 2-15/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.8 - 2.4 kg (4.1 - 5.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HR166DWMJ / WYJ

INCLUYE: Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR166DWMJ: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz), estuche Makpac.
HR166DWYJ: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz), estuche Makpac.

Estuche Makpac



HR166DWMJ / WYJ

CM 1

HR166DZ no incluye cargador ni batería.

Extremadamente compacto ligero para incrementar la maniobrabilidad



Diseño bien balanceado
La empuñadura esta diseñada para reducir la fatiga en el brazo

Gancho*
*Accesorio opcional
No. Parte: 197224-8

Broca SDS-PLUS
Portabroca con toque deslizable para cambios rápidos de la broca

Carcasa absorvente de vibración
Reduce la vibración que se pueda sentir en la mano

Cortadora de vidrio inalámbrica

CXT 12Vmax

CC301DWYE — 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Diámetro del centro	15 mm (9/16")
Capacidad máx. de corte	**0°:** 25.5 mm (1")
	45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,600 rpm
Capacidad del tanque	**Agua:** 0.5 L
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 125 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 4-7/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para agua, cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

CM 2

Multi cortador inalámbrico

CXT 12Vmax

CP100DWY / Z

Máxima capacidad de corte	6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 291 x 66 x 121 mm (11-1/2 x 2-5/8 x 4-3/4")
Peso neto	0.72 - 0.88 kg (1.6 - 1.9 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

CP100DWY



INCLUYE: Cuchilla.
CP100DWY: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (1pz)

CP100DZ CM 6 | CP100DWY CM 2

CP100DZ no incluye cargador ni batería

Multiherramienta inalámbrica

CXT 12Vmax

TM30DWME / ZA

Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Ángulo de oscilación	**Izquierda / Derecha / Total:** 1.6° / 1.6° / 3.2°
Dimensiones (LxAxA)	277 x 65 x 98 mm (10-7/8 x 2-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	1.1 - 1.3 kg (2.3 - 2.9 lbs.

2 BATERIAS +CARGADOR

TM30DWME



INCLUYE: Llave hex.
TM30DWME: Cargador DC10WD, batería BL1041B **4.0Ah** (2pz), maletín.

TM30DWME CM 2

TM30DZ no incluye cargador ni batería

Sierra circular inalámbrica

CXT 12Vmax

HS301DWYE / Z — 85 mm (3-3/8")

Diámetro del disco	85 mm (3-3/8")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 25.5 mm
	45°: 16.5 mm (5/8")
Velocidad sin carga	1,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155 mm (12-3/8 x 6-11/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.5 - 3.8 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HS301DWYE



INCLUYE: Disco de sierra TCT, llave hex, boquilla para polvo.
HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz)

HS301DZ CM 4 | HS301DWYE CM 2

HS301DZ no incluye cargador ni batería

Sierra caladora inalámbrica

CXT 12Vmax

JV103DWYJ / Z — 23 mm (7/8")

Capacidad	**Madera:** 90 mm (3-1/2")
	Acero: 10 mm (3/8")
	Aluminio: 20 mm (13/16")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	800 - 3,000
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	237 x 76 x 206 mm (9-3/8 x 3 x 8-1/8")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.1 - 4.4 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

JV103DWYJ



INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV103DWYJ: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz), estuche Makpac.

SOFT NO LOAD XPT

JV103DZ CM 5 | JV103DWYJ CM 1

JV103DZ no incluye cargador ni batería

Sierra caladora inalámbrica

CXT 12Vmax

JV101DWYE / Z — 18 mm (11/16")

Capacidad	**Madera:** 65 mm (2-9/16")
	Acero: 2 mm (1/16")
	Aluminio: 4 mm (5/32")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 2,900
Rango del bisel	0 - 45°
Dimensiones (LxAxA)	232 x 76 x 196 mm (9-1/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 - 1.9 kg (3.9 - 4.3 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

JV101DWYE



INCLUYE: Segueta, llave hex, cubierta de base, placa, boquilla para polvo, cubierta antipolvo.
JV101DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz).

JV101DZ CM 5 | JV101DWYE CM 3

JV101DZ no incluye cargador ni batería

Sierra recíproca inalámbrica

CXT 12Vmax

JR105DWYE — 13 mm (1/2")

Longitud de recorrido	13 mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,300
Capacidad	Madera: 50 mm (2") Tubo: 50 mm (2")
Dimensiones (LxAxA)	386 x 66 x 200 mm (15-1/4 x 2-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	1.3 - 1.5 kg (2.9 - 3.2 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz).

CM 2

Sierra para tablaroca inalámbrica

CXT 12Vmax

SD100DWYJ — 6 mm (1/4")

Longitud de recorrido	6 mm (1/4")
Carreras por minuto	0 - 6,000
Capacidad	**Panel:** 30 mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	**Madera:** 15 mm (9/16") 239 x 79 x 266 mm (9-3/8 x 3-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	1.4 - 1.6 kg (3.2 - 3.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



Estuche Makpac



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 **1.5Ah** (2pz), estuche Makpac

No incluye cargador ni batería

CM 1

Engrapadora inalámbrica

CXT 12Vmax

ST113DZ — 10 mm (3/8")

Capacidad	**Ancho:** 10 mm (3/8"): **Longitud:** 7 - 10 mm (9/32 - 3/8")
Cantidad del magazine	150 pcs
Dimensiones (LxAxA)	211 x 81 x 159 mm (8-5/16 x 3-3/16 x 6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón.

XPT CM 4

Clavadora inalámbrica

CXT 12Vmax

PT354DZ — 35 mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") **Diámetro:** 0.6 mm (1/32")
Capacidad del cargador	**Calibre:** 23 Ga
Cantidad del magazine	120 pcs
Dimensiones (LxAxA)	231 x 66 x 226 mm (9-1/8 x 2-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	1.8 - 2 kg (4 - 4.4 lbs.)



INCLUYE: Clip para cinturón, llave hex, adaptor frontal.

No incluye cargador ni batería

CM 6

Nivelador láser inalámbrico

CXT 12Vmax

SK700GDZ

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	a 5m: 2,0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color verde)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 510 - 530 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	**c/ BL1016 /BL1021B // BL1041B:** 5 / 7 / 14
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)

INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde


No incluye cargador ni batería

XPT

3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.





Láser Verde



Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica

Reduce el tiempo de preparación.
Las líneas láser verticales pueden girar alrededor del punto definido hasta 10° a izquierda y derecha (con un dial para ajuste fino).
El mecanismo de rotación excéntrica permite que el cuerpo del láser gire sin cambiar la posición del punto definido, lo que facilita el posicionamiento de la línea.



Dial de ajuste

Nivelador láser inalámbrico

CXT 12Vmax

SK700DZ

Potencia de salida de luz	Menos de 2,0 mW
Precisión de nivelación	+/- 2mm / 10m
Ancho de línea	**a 5m:** 2,0 mm
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	6 (color rojo)
Dirección del láser	3 planos 360° (2 vertical, 1 horizontal)
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 630 - 645 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Clase de protección	IP54
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	**c/ BL1016 /BL1021B // BL1041B:** 8 / 11 / 22
Dimensiones (LxAxA)	168 x 104 x 153 mm (6-5/8 x 4-1/8 x 6")
Peso neto	0.99 - 1.2 kg (2.2 - 2.7 lbs.)


INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería

3 líneas láser de 360 grados

La línea completa de 360 grados se crea dejando que el láser de una fuente de luz se refleje en un espejo cónico.





Láser Rojo




Base giratoria con mecanismo de rotación excéntrica



Dial de ajuste



Selección de línea láser e interruptor de encendido / apagado



Nivelador láser inalámbrico
CXT 12Vmax

SK106GDZ

Láser Verde

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	**Horizontal:** 180° / **Vertical:** 170°
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm
	(6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería

XPT

Nivelador láser inalámbrico
CXT 12Vmax

SK106DZ

Láser Rojo

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	**Hasta:** 25m / **con detector:** 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	**Horizontal:** 180° / **Vertical:** 170°
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm
	(6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería

XPT

Nivelador láser inalámbrico
CXT 12Vmax

SK105GDZ

Láser Verde

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	**Hasta:** 35m / **con detector:** 80 m
Número de líneas láser	2 (color verde)
Dirección del láser	**Horizontal:** 180° / **Vertical:** 160°
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 525 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	7 - 20
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm
	(6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería

XPT

Nivelador láser inalámbrico
CXT 12Vmax

SK105DZ

Láser Rojo

Precisión de nivelación	+/- 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	4°
Rango de medición	**Hasta:** 25m / **con detector:** 80 m
Número de líneas láser	2 (color rojo)
Dirección del láser	**Horizontal:** 180° / **Vertical:** 160°
Tipo de láser	**Láser clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50°C
Tiempo funcionamiento (hrs aprox.)	15 - 40
Dimensiones (LxAxA)	157 x 64 x 102 mm
	(6-3/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto	0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)



INCLUYE: Maletín, base, objetivo láser rojo.

No incluye cargador ni batería

XPT

Calafateadora inalámbrica
CXT 12Vmax

CG100DWAEA / ZB

Máx. fuerza de presión	5,000 N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec. (0 - 66 in/min.)
Depósito estándar	300 mL
Depósito opcionales	600 / 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 259 mm
Peso neto	(15-7/8 x 4-1/4 x 10-1/4")
	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.8 lbs.)

CG100DWAEA
Depósito de 300ml



CG100DZB
Depósito de 600ml



2 BATERIAS +CARGADOR
CG100DWAEA



INCLUYE: Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
CG100DWAEA: Cargador DC10WB, batería BL1021B **2.0Ah** (2pz) depósito de plástico de **300ml**
CG100DZB: Depósito metálico de **600ml**

CG100DZ no incluye cargador ni batería

CM 2

Atornillador inalámbrico
Li-ion

DF001DW
Hex 6.35 mm (1/4")

Con batería integrada de 3.6V Li-ion

Capacidad	**Tornillo para madera:** 3,8 x 32 mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx torque de bloqueo	6.0 N.m (4.425 ft.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones (LxAxA)	**Forma recta:**
	287 x 47 x 51 mm (11-1/4 x 1-7/8 x 2")
Peso neto	**Forma de pistola:**
	205 x47 x 51 mm (8-1/8 x 1-7/8 x2")
	0.36kg (0.79lbs)



INCLUYE: Kit de brocas (81pz) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB.

CM 5

Atornillador inalámbrico
7.2V Li-ion

DF012DSE
Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Acero:** 5 mm (3/16")
	Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	**Alta / Baja:** 650 / 200 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 5.6 / 3.6 N.m
	(4.13 / 2.655 ft.lbs)
Máx torque de bloqueo	11 N·m (8.113 ft.lbs)
Tiempo de carga	**Forma pistola:** 218 x 44 x 142 mm
Dimensiones (LxAxA)	(8-5/8 x 1-3/4 x 5-5/8")
	Forma recta: 273 x 44 mm (10-3/4 x 1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21lbs)



INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 **1.5Ah** (2pz), punta phillips (2pz), estuche para acesorios.

CM 5

Atornillador de impacto inalámbrico
7.2V Li-ion

TD022DSE
Hex 6.35 mm (1/4")

Capacidad	**Tornillo:** M3 - M8 (1/8" - 5/16")
	Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16")
	Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Máx. torque de bloqueo	25 N·m (18.44 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	**Forma recta:** 282 x 42 x 52 mm
Peso neto	(11-1/8 x 1-5/8 x 2-1/16")
	Forma de pistola: 227 x 42 x 142 mm
	(8-15/16 x 1-5/8 x 5-5/8")
	0,56 kg (1,2 lbs)





Incluye maletin

INCLUYE: Cargador DC10WB, batería BL0715 **1.5Ah** (2pz), maletin, funda porta herramienta.

CM 4



RULE THE OUTDOORS

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

XGT LXT

- *Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.*
- *Totalmente compatible con el sistema inalámbrico **XGT y LXT®.***
- *Sin gasolina ó mezcla de aceite, minímo mantenimiento, costos reducidos.*
- *Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.*
- *Diseño ergonómico mejorado con menos peso.*
- *Garantía de 1 año en todas las herramientas.*

70% - ruido **Sin combustible** **Sin contaminantes**



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL | DESBROZADORAS | SOPLADORAS | CORTADORA DE CÉSPED | CORTASETOS | MOTOSIERRAS | TIJERAS | MULTIHERRAMIENTA | CARRETILLA



BARREDORA ASPIRADORA VS001G

XPT BL MOTOR HEPA filter XGT

Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



- Botón de encendido/apagado principal
- Botón de selección del modo de succión (Estándar/Silencioso/Apagado)
- Botón de selección de velocidad del cepillo principal (estándar / silencioso)
- Botón de luz de trabajo LED (encendido / apagado)
- Botón de limpieza del filtro (encendido / apagado)

Velocidad de rotación del cepillo cambiable

(cepillo principal/cepillo lateral)



La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.



Modo estándar: Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo silencioso: para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Dial de ajuste de altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aproximadamente **20mm**



Palanca de encendido / apagado del cepillo lateral

Dial de ajuste de altura del cepillo lateral

Rango de ajuste: aproximadamente **15mm**



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)

El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

HEPA filter


Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.

Capacidad del contenedor de polvo **24L**

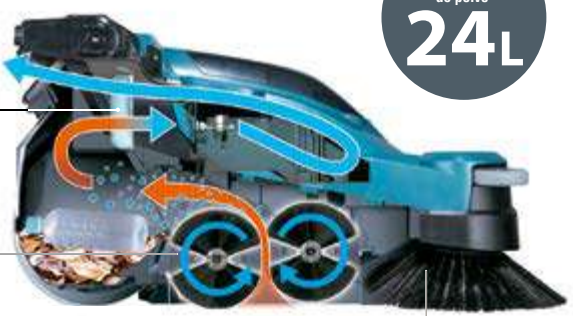

Filtro HEPA

Dos cepillos principales (eléctricos)
- Dos cepillos principales están ubicados en la parte inferior de la máquina.
- Altura ajustable
- Reemplazo sin herramientas



Cepillo lateral (eléctrico)
- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueado con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

Potente limpieza con tres motores

- Para limpieza de filtros
- Para recolección de polvo
- Para cepillos principales y cepillos laterales

BL MOTOR

*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.

Barredora aspiradora inalámbrica XGT 40Vmax

VS001GZ

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	**c/ BL4080F x2:** 150 min
Capacidad de barrido	2,600 m²/h
Ancho de limpieza	**Cepillo principal:** 480 mm (18-7/8")
	Cepillo lateral: 650 mm (25-1/2 ")
Dimensiones (LxAxA)	**Con manija en posición vertical:**
Peso neto	830 x 677 x 1146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
	Con manija en posición retraída:
	830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8")
	31-34 kg (68,3-74,9 lbs)

No incluye cargador ni batería.

XPT BL MOTOR HEPA filter CM 1



CORTADORA DE CÉSPED ROBÓTICA RM350D

- **Mantiene el césped limpio en todo momento.**
- **Recarga automáticamente la batería y reanuda el corte cuando se completa la carga.**
- **Corta un área de césped usando un cable delimitador y con cables guía.**

Corte y carga automática

• Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.



Anti robo

La configuración de un código PIN y la función de alarma disuaden el robo de la cortadora.



Detección automática de colisión o levantamiento

Cuando detecta colisiones desde 360°, se aleja de los obstáculos y cuando detecta una elevación se detiene automáticamente. El botón “STOP” detiene la rotación y el desplazamiento de las cuchillas.



Tres cuchillas oscilantes (hacia atrás)

Elimina impactos al golpear con piedras, etc.





CABLE DELIMITADOR

Se coloca para especificar el área que se requiere que el robot trabaje.

CABLE GUÍA

El robot se desplaza a lo largo de cables guía cuando regresa a la estación de carga o se mueve a una ubicación específica.

Configuración de horario

El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

Accesorios

Juego de cables

No. de Parte (150m): 1913N2-4
(50m): 1913Y3-9

Para delimitar el área de corte



Foto de cable: 150m

Juego de tlavijas

No. de Parte: 1913N6-6

Para fijar los cables delimitadores y guía al suelo, juego de 50pz



Juego de conectores

No. de parte 1913N8-2

Para unir y conectar intersecciones del cable delimitador y los cables guía. Juego de 5pz



Juego de repación

No. de parte 1913N4-0

• Para reparar cables delimitadores o guías rotos.
• Juego de cable (5m), conectores (6pz) y Clavijas (10pz).



Máxima área de trabajo

3,500m²

Tiempo de carga

40min.

Tiempo medio de carga en funcionamiento automático continuo

Uso continuo

135min.

El tiempo de funcionamiento continuo es una indicación aproximada del tiempo de funcionamiento medio según el estándar EGMF (500m, corte de 15mm y funcionamiento continuo de 60 horas).

Panel de control para diversas configuraciones



Icono	Función
	Empezar a cortar
	Menú de configuración
	Instrucción de regreso
	Confirmar
	Regresar

Batería incorporada de 18V / 5.0Ah Li-ion



Ancho de corte

240mm



Estación de carga

Cuando la batería esta baja de carga, la cortadora regresa automáticamente a la estación de carga usando el cable guía.

Lavable

La cubierta superior se puede quitar para lavar toda la máquina. (no lavable con agua a alta presión)






Corte en espiral

El cortadora detecta automáticamente el césped alto y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente.



Ángulo máximo de inclinación: 26°

Corta incluso el césped en superficies irregulares y en pendientes no mayores a los 26°.





Altura de corte

Si el césped esta alto, el usuario puede dejar que la cortadora de césped corte automáticamente el césped gradualmente hasta la altura deseada por etapas configurando la altura inicial y la altura deseada.

Ajuste de altura de corte

9 configuraciones de 5mm de diferencia cada una **20 - 60mm**



Configuración de la posición de inicio de corte


- Se pueden configurar hasta 5 posiciones de inicio.
- Se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
- Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en áreas donde el corte es menos frecuente.



Juego de cuchillas

No. de parte 1913M9-3

9 pz de de repuesto con tornillos de fijación.



Estación de carga RST001



Adaptador AC



Cortadora de césped robótica LXT 18V

RM350D

Máxima área de trabajo	3,500 m²
Uso continuo (min)	135 min
Tiempo de carga (aprox.)	40 min
Altura de corte	240 mm (9-1/2")
Velocidad sin carga	2,300 rpm
Ajuste de altura de corte	9 niveles de configuración de altura
	Rango de : 20 - 60 mm (13/16 - 2-3/8")
Ángulo máximo de inclinación	26°
Velocidad de movimiento	1.7 km/h
Dimensiones (LxAxA)	700 x 560 x 270 mm (27-1/2 x 22 x 10-5/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)

INCLUYE: Estación de carga, adaptador de CA, cable de extensión, cables (150 m), clavijas (para fijar la estación de carga / 6), clavijas (para fijar cables / 150), llave hex, cuchillas de repuesto (9), pernos para fijar las cuchillas (9), conector(5), acoplador(3), batería de **5.0 Ah 18V integrada** (1pz)

Desbrozadora inalámbrica — XGT 80Vmax

UR012GZ02

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 305 mm (12")
	Cabezal de Nylon: 480 mm (18-7/8")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	**Cuchilla de metal (3/2/1):** 0-6,800/0-5,000/0-3,500 rpm
	Cabezal de Nylon (3/2/1): 0-5,000/0-4,200/0-3,500 rpm
	Cu. plástico (305mm)(3/2/1): 0-6,800/0-5,000/0-3,500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:**
	1,829 x 680 x 590 mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
Peso neto	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD CM 1

Desbrozadora inalámbrica — XGT 40Vmax

UR013GT203 / Z02

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255 mm (10")
	Cabezal de Nylon: 450 mm (17-3/4")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	0 - 6,700 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cuchilla de metal, c/ BL4080F:**
	1,966 x 690 x 546 mm (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
Peso neto	5.9 - 7.3 kg (13.0 - 16.1 lbs.)

Empuñadura asimétrica

2 BATERIAS +CARGADOR

UR013GT203



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda, cuchilla de metal no. de parte 198345-9
UR013GT203: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

UR013GZ02 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR AFT CM 1

Desbrozadora inalámbrica — XGT 40Vmax

UR014GT201 / Z

Ancho de corte	**Cabezal de Nylon:** 450 mm (17-3/4")
Velocidad sin carga	0 - 5,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cabezal de nylon, c/ BL4080F:**
	1,958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12")
Peso neto	5.5 - 6.7 kg (12.1 - 14.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"

2 BATERIAS +CARGADOR

UR014GT201



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés guarda.
UR014GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

UR014GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR AFT CM 1

Desbrozadora inalámbrica — XGT 40Vmax

UR006GM101 / Z02

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255 mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430 mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	**Cuchilla de metal (3/2/1):** 0-7,000/0-5,500/0-4,600 rpm
	Cabezal de Nylon (3/2/1): 0-5,500/0-5,000/0-4,600 rpm
	Cu. plástico (305mm)(3/2/1): 0-7,000/0-5,500/0-4,600 rpm
	Cu. plástico (255mm)(3/2/1): 0- 5,500/0-5,000/0-4,600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025 / BL4040:**
	1,815 x 677 x 540 mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")
Peso neto	5.7 - 6.3 kg (12.6 - 13.9 lbs.)

Empuñadura asimétrica

1 BATERIA +CARGADOR

UR006GM101



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda.
UR006GM101: Cuchilla de metal, cuchilla de plástico, cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz).

UR006GZ02 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WETGUARD CM 1

Desbrozadora inalámbrica — XGT 40Vmax

UR002GZ04

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230 mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto/ Medio / Bajo:** 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4050F:** 1,760 x 630 x 500 mm
	(69-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")
Peso neto	4.6 - 5.3 kg (10.1 - 11.6 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AFT WG WETGUARD CM 1

Desbrozadora inalámbrica — XGT 40Vmax

UR016GM101 / Z

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230 mm (9")
	Cabezal de Nylon: 330 mm (13")
	Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 1,890 x 625 x 537 mm
	(74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
Peso neto	4.7 - 5.3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)

Empuñadura asimétrica

1 BATERIA +CARGADOR

UR016GM101



INCLUYE: Bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, cabezal de cuchillas plásticas no. parte 198383-1
UR016GM101: Cargador DC40RC, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UR016GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT AFT WG WETGUARD CM 1

Desbrozadora inalámbrica — 18V + 18V = 36V 18x2V

DUR368APT2 / Z

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442mm
	(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUR368APT2

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cabezal de corte nylon, cabezal de cuchillas de plástico, cuchilla de metal no. parte: 195150-5, llave hex (2pz), llave de tubo, arnés, guarda (2pz), lentes de seguridad.
DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz).

DUR368AZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT AFT CM 1

Desbrozadora inalámbrica — 18V + 18V = 36V 18x2V

DUR368LPT2 / Z

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 230 mm (9")
	Cabezal de Nylon: 350 mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255 mm (10")
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 6,500 / 5,300 / 3,500 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,758 x 615 x 442 mm
	(69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8")
Peso neto	**DUR368A:** 4.1 - 4.7 kg (9.0 - 10.5 lbs.)
	DUR368L: 3.9 - 4.5 kg (8.6 - 10.0 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUR368LPT2

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cabezal de cuchillas de plástico, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, guarda, lentes de seguridad.
DUR368LPT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz).

DUR368LZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT ADT AFT CM 1

Desbrozadora inalámbrica
LXT 18V

DUR192LST / SF / Z

Ancho de corte	**Cabezal de nylon:** 300 mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 4,500 / 0 - 6,000 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	**c/ cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,670 x 186 x 246 mm (65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



1 BATERIA +CARGADOR
DUR192LST / SF

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, arnés, lentes de seguridad, llave hex, guarda.
DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DUR192LSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUR192LZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Desbrozadora inalámbrica
LXT 18V

DUR193SF / Z

Ancho de corte	**Cabezal de nylon:** 260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	7,800 rpm
Uso continuo (min)	**c/ Cabezal de nlylon, c/ BL1830B con carga:** 25 min **c/ Cabezal de nlylon, c/ BL1830B sin carga:** 45 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ Cabezal de nylon, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm (49-1/4 - 56-1/2 x 10-3/8 x 14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



1 BATERIA +CARGADOR
DUR193SF

INCLUYE: Cabezal de corte nylon, arnés, lentes de seguridad, llave hex.
DUR193SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUR193Z no incluye cargador ni batería

XPT CM 1

Multiherramienta inalámbrica
XGT 40Vmax

UX01GZ

Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:** 1,001x320x209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") **c/BL4040:** 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"
Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR AFT WG WETGUARD XPT CM 1

Multiherramienta inalámbrica
18v + 18v = 36V 18x2V

DUX60Z

Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 0 - 9,700 / 0 - 8,200 0 - 5,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4020 / BL4025:** 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") **c/ BL4040:** 1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	4.1 - 8.7 kg (8.9 - 19.2 lbs.)

Empuñadura tipo "D"
Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT AFT CM 1

Multiherramienta inalámbrica
LXT 18V

DUX18Z

Velocidad sin carga	**Alto / Bajo:** 0 - 9,700 / 0 - 6,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	2.8 - 10.3 kg (6.2 - 22.7 lbs.)

Empuñadura tipo "D"
Consultar página 76



INCLUYE: Lentes de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, arnés.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT CM 1

Cortasetos inalámbrico
XGT 40Vmax

UH004GZ
600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 85 / 160 / 370
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") **c/ BL4050F:** 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Cuchillas curvadas con borde afilado



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Cortasetos inalámbrico
XGT 40Vmax

UH006GD201 / Z
600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 4,000 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 65 / 110 / 195
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,123 x 223 x 191 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2") **c/ BL4050F:** 1,123 x 223 x 214 mm (44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.4 - 5.0 kg (9.7 - 11.0 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Cuchillas co borde afilado



2 BATERIAS +CARGADOR
UH006GD201

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (2pz)

UH006GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Cortasetos inalámbrico
XGT 40Vmax

UH008GZ
600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto/Medio/Bajo:** 5,000 / 3,600 / 2,000
Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Alto / Medio / Bajo:** 80 / 150 / 360
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2") **c/ BL4050F:** 1,120 x 223 x 214 mm (44 x 8-3/4 x 8-3/8")
Peso neto	4.3 - 4.9 kg (9.5 - 10.8 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



Cuchillas estándar



INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Accesorios para multiherramienta

UX01G / DUX60 / DUX18

UX01G



Salida máxima
1.0kW



3-Configuraciones de velocidad
Luz LED de precaución
Botón de reversa
Botón de encendido y apagado

Luz LED de precaución
- Sobre carga
- Batería Sobre calentamiento
- Sobredescarga



Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

WG WET GUARD
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



DUX60



Salida máxima
0.6kW



3-Configuraciones de velocidad
LED de energía
Botón de reversa
Botón de encendido y apagado



Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

XPT
Tecnólogia de Protección Extrema

DUX18



Salida máxima
0.47kW



2-Configuraciones de velocidad
Botón de encendido y apagado



Palanca de bloqueo
Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

XPT
Tecnólogia de Protección Extrema



Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.



Excelente movilidad y transporte

El sistema dividido del cabezal y los accesorios proporciona una movilidad más fácil. La bolsa de herrramientas opcional facilita aún más el transporte y el almacenamiento.



BL MOTOR

Equipadas con motor BL

Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería

Amplia gama de accesorios opcionales

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.



1 **Desbrozadora**
EM403MP
No. Parte 198759-2

2 **Tijeras rotativas**
EM407MP
No. Parte 191M58-9

3 **Orilladora**
EE400MP
No. Parte 196749-9

4 **Sierra de altura**
EY402MP
No. Parte 191T42-6

5 **Cortasetos**
EN410MP
No. Parte 197738-7

6 **Suelo recortadora**
EN420MP
No. Parte 198058-2

7 **Deshierbador**
WA400MP
No. Parte 1913T9-2

8 **Cultivador**
KR401MP
No. Parte 199184-0

9 **Cosechadora de cafe**
EJ400MP
No. Parte 195720-0

10 **Cepillo barredor**
BR400MP
No. Parte 199321-6

11 **Rodillo barredor**
SW400MP
No. Parte 199342-8

12 **Soplador**
No. Parte UB400MP 191F66-8

13 **Accesorio para bombeo**
No. Parte PF400MP



14 **Extensión de eje**
LE400MP
No. Parte 191E23-0

Cortasetos multiposiciones
LE401MP
No. Parte 196303-9

15





*Los accesorios se venden por separado

Cortasetos inalámbrico

XGT 40Vmax

UH021GD101 / Z

600 mm (23-5/8")

Empuñadura tipo "D" ¡NUEVO!

Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,200
Uso continuo (min)	**c/ BL4040:** 105 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/BL4040:** 1,048 x 207 x 185 mm (41-1/4 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	3.1 - 4.3 kg (6.8 - 9.5 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR

UH021GD101

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH021GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (1pz)

UH021GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1


Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH523SF

520 mm (20-1/2")

Máx. capacidad de corte	26 mm (1")
Longitud de cuchilla	520 mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 193 mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.7 - 7.5 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR

DUH523SF

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla
DUH523SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

CM1


Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH606RT / RF / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	20.0 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	4,000
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B:** 70
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,016 x 207 x 185 mm (40 x 8-1/8 x 7-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR

DUH606RT / RF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH606RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).
DUH606RF: Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

DUH606Z no incluye cargador ni batería

CM1


Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH607F001 / RT / Z

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	15 mm (9/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	2,700
Uso continuo (min)	**c/ BL1830B:** 60
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 1,029 x 209 x 188 mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
Peso neto	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR

DUH607F001 / RT

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH607F001: Cargador DC18WC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).
DUH607RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DUH607Z no incluye cargador ni batería

CM1


Cortasetos inalámbrico

LXT 18V

DUH752RT / Z

750 mm (29-1/2")

Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Longitud de cuchilla	750 mm (29-1/2")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo:** 40 / 60 / 150
Dimensiones (LxAxA)	1,261 x 225 x 192 mm (49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.4 - 9.8 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR

DUH752RT

INCLUYE: Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUH752RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DUH752Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

XGT 40Vmax

UN001GZ

600 mm (23-5/8")

¡NUEVO!

Máx. capacidad de corte	20 mm (13/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 4,400 / 3,000 / 2,000
Uso continuo (min)	**c/ BL4040:** 65
Dimensiones (LxAxA)	2,268 x 100 x 148 mm (89-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
Peso neto	4.7 - 5.9 kg (10.4 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnes.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN500WZ

500 mm (19-3/4")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	500 mm (19-3/4")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo:** 60 / 90 / 190
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137 mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla, árnes.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN600LZ

600 mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte	23.5 mm (15/16")
Longitud de cuchilla	600 mm (23-5/8")
Carreras por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	**Alto / Medio / Bajo:** 2,200 / 1,800 / 1,000
Uso continuo (min)	**c/ BL1860B, Alto / Medio / Bajo:** 55 / 80 / 180 min
Dimensiones (LxAxA)	2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 x 9 x 7")
Peso neto	3.7 - 4.1 kg (8.2 - 9.0 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM1

Cortasetos telescópico inalámbrico

LXT 18V

DUN461WSF / Z — 460 mm (18-1/8")

Máx. capacidad de corte	18 mm (11/16")
Longitud de cuchilla	460 mm (18-1/8")
Carreras por minuto	3,600
Uso continuo (min)	**c/ BL1850B:** 122
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)



1 BATERIA +CARGADOR
DUN461WSF

INCLUYE: Cuchilla, cubierta de cuchilla.
DUN461WSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).

DUN461Z no incluye cargador ni batería.

XPT CM 1

Tijeras para césped inalámbricas

LXT 18V

DUM604Z — 160 mm (6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25 mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500
Uso continuo min.	**w/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N:** 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Dimensiones (LxAxA)	337 x 177 x 131 mm (13-1/4 x 7 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.

No incluye cargador ni batería.

CM 2

Tijeras para césped inalámbricas

LXT 18V

DUM111SYX / ZX — 200mm (7-7/8")

Ancho de corte	**Cuhilla de cortasetos:** 200mm (7-7/8")
Ajuste de profundidad	15 / 20 / 25mm (9/16 / 13/16 / 1")
Golpes por minuto	2,500gpm
Uso continuo min.	**BL1850B/ BL1815N:** 220 / 67 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1815N / BL1820B:** 330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUM111SYX



INCLUYE: Cuchilla de corte, cubierta de cuchillas, protector.
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

DUM111ZX no incluye cargador ni batería.

CM 2

Tijeras inalámbricas

18V + 18V = 36V 18x2V

DUP362Z — 33 mm (1-5/16")

Capacidad	**Corte máximo:** 33 mm (1-5/16") **Máx. apertura de las cuchillas:** 54 mm
Torque al corte	250 N.m
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106 mm (12 x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.77 - 0.82 kg (1.7 - 1.8 lbs.)



INCLUYE: Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnés, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte

No incluye cargador ni batería.

XPT CM 1

Tijeras inalámbricas

LXT 18V

DUP180T001 / Z — 30 mm (1-3/16")

Capacidad	**Corte máximo:** 30 mm (1-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	296 x 40 x º99 mm (11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso neto	0,68 kg (1,5 lbs)

Estuche Makpac
DUP180T001

1 BATERIA +CARGADOR
DUP180T001



INCLUYE: Aceite, llave hex (2pz), llave de tubo, piedra de afilar, funda.
DUP180T001: Cargador DC18WC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DUP180Z: no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Tijeras inalámbricas

CXT 12Vmax

UP100DSMJ / Z — 25 mm (1")

Capacidad	**Corte máximo:** 25 mm (1")
Cantidad de trabajo	**c/ BL1021B:** 2,200 cortes (al cortar ramas de ø15 mm de ciprés japonés)
Dimensiones (LxAxA)	**Máx. apertura de las tijeras:** 54 mm **c/ BL1041B:** 308 x 64 x 98 mm (12-1/8 x 2-1/2 x 3-7/8")
Peso neto	0,89 - 1,1 kg (2,0 - 2,4 libras)

Estuche Makpac
UP100DSMJ

1 BATERIA +CARGADOR
UP100DSMJ



INCLUYE: Aceite, llave hex, llave de tubo, piedra de afilar, funda.
UP100DSMJ: Cargador DC10SB, batería BL1041B **4.0Ah** (1pz), escuche Makpac

UP100DZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Cortadora de césped inalámbrica

XGT 40Vmax

LM002GT201 / Z — 534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16") **Niveles:** 10
Velocidad sin carga	**Normal /sin carga:** 2,800 / 2,300-2,800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm (68-1/2-71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4-42-1/2")
Peso neto	29.5 - 34.7 kg (65.0 - 76.5 lbs.)



2 BATERIAS +CARGADOR
LM002GT201

INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, deposito para césped.
LM002GT201: Cargador DC40RA, batería BL4050 **5.0Ah** (2pz)

LM002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR SOFT NO LOAD WG WET GUARD CM 1

Cortadora de césped inalámbrica

XGT 40Vmax

LM004GM103 / Z — 430 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16") **Niveles:** 8
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,380 - 1,435 x 460 x 1,020 - 1,060 mm (54-1/4 - 56-1/2 x 18-1/8 x 40-1/4 - 41-3/4")
Peso neto	15.6 - 18.2 kg (34.4 - 40.1 lbs.)

¡NUEVO!

1 BATERIA +CARGADOR
LM004GM103



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, deposito para césped.
LM004GM103: Cargador DC40RC, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

LM004GZ no incluye cargador ni batería

XPT CM 1

Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V = 36V | 18x2V

DLM532PT4 — 534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800 rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm (64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
Peso neto	39.0 - 42.8 kg (86.0 - 94.4 lbs.)

Autopropulsada

4 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4pz),

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD CM1

~2

Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V = 36V | 18x2V

DLM539CT2 — 534 mm (21")

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,000 rpm
Deposito de césped	70 L (2,367 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm (71-1/4 - 73-1/2 x 23 x 36-1/4 - 41")
Peso neto	27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)

Autopropulsada

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

SOFT NO LOAD XPT CM1

Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V = 36V | 18x2V

DLM480CT2 — 480 mm (18-7/8")

Ancho de corte	480 mm (18-7/8")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	3,100 rpm
Deposito de césped	62 L (2,096 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4")
Peso neto	24.5 - 26.8 kg (54.0 - 59.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla tipo barra de 2 dientes, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

XPT CM1

Cortadora de césped inalámbrica

18V + 18V = 36V | 18x2V

DLM432CT2 — 432 mm (17")

Ancho de corte	430 mm (17")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600 rpm
Deposito de césped	50 L (1,691 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2 - 41-1/4")
Peso neto	16.8 - 17.5 kg (37.0 - 38.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR



INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, llave de caja, cargador DC18SH, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz),

XPT SOFT NO LOAD CM1

Cortadora de césped inalámbrica

LXT 18V

DLM330ST / Z — 330 mm (13")

Ancho de corte	330 mm (13")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Deposito de césped	30 L (1,014 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm (50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DLM330ST



INCLUYE: Cuchilla, tapón mulching, llave
DLM3330ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DLM330Z no incluye cargador ni batería.

XPT CM1

Escarificador inalámbrico

XGT 40Vmax

UV001GZ — 380 mm (15")

Ancho de corte	380 mm (15")
Altura de corte	-12 mm (-15/32") a 5 mm (+3/16")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Tiempo de trabajo	**c/ BL4080F x2, cuchilla vertical:** 38 min **c/ BL4080F x2, rodillo removedor:** 41 min
Deposito de césped	50 L (1,760 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm (40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
Peso neto	18.7-23.8 kg (41.2-52.5 lbs.)



Cuchilla vertical para cortar raíces de césped



Rodillo giratorio para remover césped y raíces



INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1

Escarificador inalámbrico

LXT 18V

DUV320Z — 320 mm (12-5/8")

Ancho de corte	320 mm (12-5/8")
Altura de corte	8 / -4 / 0 / 4 mm (-5/16 / -5/32 / 0 / 5/32")
Velocidad sin carga	3,300 rpm
Tiempo de trabajo	**c/ BL1060B, Cuchilla escarificadora / Cuchilla desbrozadora:** 13 / 13 min
Deposito de césped	30 L (1,056 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,035 x 565 x 995 mm (40-3/4 x 22-1/4 x 39-1/4")
Peso neto	10.1 - 10.4 kg (22.3 - 22.9 lbs.)

PROXIMAMENTE



Cuchilla vertical para cortar raíces de césped



Rodillo giratorio para remover césped y raíces



INCLUYE: Cuchilla de corte vertical, rodillo removedor giratorio, llave de caja, deposito de césped.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM1

Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC017GT102 / Z01 — 450 mm (18")

Longitud de la espada	450 mm (18") (62 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min)
Tanque de aceite p/ cadena	260 mL (8.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
Peso neto	6.2 - 7.5 kg (13.7 - 16.5 lbs.)



Sin herramientas

1 BATERIA +CARGADOR

UC017GT102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC017GT102: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (1pz)

UC017GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM1

Sierra de poda inalámbrica

XGT 40Vmax

UC030GZ — 400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")

PROXIMAMENTE

Longitud de la espada	400 / 450 / 500 mm (16 / 18 / 20")
Velocidad de la cadena	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
Tanque de aceite de cadena	260 mL (8.8 US oz)
Cadena	**Tipo:** 95TXL / 22BPX **Calibre:** 1.3 / 1.6 mm (0.05 / 0.063") **Paso:** 0,325"
Dimensiones (LxAxA)	885 x 232 x 280 mm (34-3/4 x 9-1/8 x 11")
Peso neto	**Espada:** 450 mm, **Cadena:** 95TXL 4.5 kg (9.9 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC004GM102 / Z01 — 350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UC004GM102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC004GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UC004GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Motosierra inalámbrica

XGT 40Vmax

UC003GM102 / Z01 — 300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UC003GM102



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC003GM102: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UC003GZ01 no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Motosierra inalámbrica

18v + 18v 36V 18x2V

DUC406Z — 400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (52 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 270 x 205 x 232 mm (10-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1 - 11.1 lbs.)



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Motosierra inalámbrica

18v + 18v 36V 18x2V

DUC405PFE / Z — 400 mm (16")

Longitud de la espada	400 mm (16") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Tanque de aceite p/ cadena	200 mL (6.8 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 443 x 211 x 235 mm (17-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.5 kg (10.5 - 12.1 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

DUC405PFE



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B **3.0Ah** (2pz).

DUC405Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Motosierra inalámbrica

LXT 18V

DUC357RT / Z — 350 mm (14")

Longitud de la espada	350 mm (14") (56 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.3 mm (0.050")
Velocidad de la cadena	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	150 mL (5.1 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada:** 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso neto	4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DUC375RT



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, lima.
DUH357RT: Cargador DC18RC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DUH357Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

LXT 18V

DUC254Z — 250 mm (10")

Longitud de la espada	250 mm (10") (40 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Tanque de aceite p/ cadena	140 mL (4.7 US oz)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin espada**: 258 x 184 x 191 mm
Peso neto	(10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2") 2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.2 lbs.)



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 3

Sierra de poda inalámbrica

XGT 40Vmax

UC029GD101 / Z — 150 mm (6")

¡NUEVO!

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	**Tipo:** 80TXL **Calibre:** 1,1mm (0,043") **Paso:** 0,325"
Longitud máx. de corte	161mm
Dimensiones (LxAxA)	474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")
Peso neto	1.1 kg (2.4 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

UC029GD101



INCLUYE: Espada, cubierta de espada, cadena, aceite lubricante, llave.
UC029GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (1pz)

UC029GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT

Sierra de poda inalámbrica

LXT 18V

DUC150SF / Z — 150 mm (6")

Longitud de la espada	150 mm (6") (32 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	**Tipo:** 80TXL
	Calibre: 1,1 mm (0,043")
	Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	161 mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 459 x 90 x 249 mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4")
Peso neto	1.7-2.0 kg (3.7-4.4 lbs.

BATERIA +CARGADOR
DUC150SF



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite lubricante.
DUC150SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUC150Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Motosierra inalámbrica

CXT 12Vmax

UC100DWA / Z — 100 mm (4")

Longitud de la espada	100 mm (4") (26 eslabones)
Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
Tanque de aceite de cadena	55 mL (1.9 USoz)
Cadena	**Tipo:** 80TXL
	Calibre: 1,1 mm (0,043")
	Paso: 0,325"
Longitud máx. de corte	111 mm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 398 x 90 x 226 mm (15-5/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	1.5-1.6 kg (3.3-3.5 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
UC100DWA



INCLUYE: Cadena, espada, cubierta de espada, llave, aceite.
UC100DWA: Cargador DC10WD, batería BL1021B **2.0Ah** (1pz)

UC100DZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT

Motosierra telescópica inalámbrica

XGT 40Vmax

UA004GM101 / Z — 300 mm (12")

Longitud de la espada	300 mm (12") (46 eslabones)
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	**Sin barra guía:** 2,516-3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
UC003GM103



INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.
UA004GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UA004GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT AFT WG WET GUARD CM 1

Motosierra telescópica inalámbrica

LXT 18V

DUA200F001 / Z — 200 mm (8")

Longitud de la espada	200 mm (8")
Paso de cadena	9.5 mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	6.7 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm (63-3/4 - 99 x 3-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

¡NUEVO!
BATERIA +CARGADOR
DUA200F001



INCLUYE: Cadena de sierra, espada, cubierta de espada, llave, llave hex, aceite de cadena, arnés.
UA004GM101: Cargador DC18WC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUA200Z no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Nebulizador inalámbrico

XGT 40Vmax

PM001GT202 / Z01 — 15.0 L (507oz)

Capacidad del tanque	15.0 L (507 oz)
Volumen máximo de aire	**Alto / Medio / Bajo:** 14.3 m³/min / 11.0 m³/min / 9.0 m³/min
Velocidad máxima del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 64.0 m/s / 52.0 m/s / 42.0 m/s
Uso continuo (min)	**c/ BL4080F x2, Alto / Medio / Bajo:** 20 / 34 / 60
Velocidad sin carga	**Alto / Medio / Bajo:** 15,800-25,000 / 14,700-20,700 / 13,800-16,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Sin boquilla:** 330 x 585 x 690 mm (13 x 23 x 27-1/4")
Peso neto	12.5 - 15.4 kg (27.6 - 34.0 lbs.)

BATERIA +CARGADOR
PM001GT202



INCLUYE: Tapa de difusión, llave, tubo flexible, abrazadera de manguera, árnes tipo mochila, tubo recto, boquilla.
PM001GT202: Cargador DC40RA, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz)

PM001GZ01: no incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS158Z — 15 L

Tanque de químicos líquidos	15 L (4.0 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI (N/A kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	**Boquilla salida doble, c/ BL1850B:** 335 min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317 x 237 x 517 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 20-3/8")
Peso neto	5.9 - 6.2 kg (13.0 - 13.7 lbs.)



INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS108Z — 10 L

Tanque de químicos líquidos	10 L (2.6 US-gal)
Presión máxima	0.5 PSI
Presión regular	**Rociado, salida doble**: 0.34 PSI
	Rociado, una salida: 0.12 PSI
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.90 L/min
	Rociado, una salida: 1.70 L/min
Uso continuo (aprox.)	**Boquilla salida doble, c/ BL1850B:** 335 min
	Boquilla herbicida, c/ BL1850B: 460 min
Longitud de la manguera	1.7 m (5.6 ft)
Dimensiones (LxAxA)	317x237x437 mm (12-1/2 x 9-3/8 x 17-1/4")
Peso neto	5.6 - 5.9 kg (12.3 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnes tipo mochila, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

LXT 18V

DUS054Z — 10 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 PSI(3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	**Rociado, salida doble:** 170 L
	Rociado, una salida: 110 L
	Chorro, salida doble: 205 L
	Chorro, una salida: 140 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x368 mm (13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Fumigadora de jardín inalámbrica

CXT 12Vmax

US053DZ — 5 L

Tanque de químicos líquidos	5 L (1.3 US-gal)
Presión máxima	0.3 PSI (3 kgf/cm²)
Descarga de agua regular	**Rociado, salida doble:** 0.74 L/min
	Rociado, una salida: 0.47 L/min
	Chorro, salida doble: 0.91 L/min
	Chorro, una salida: 0.61 L/min
Capacidad de pulverización	**Rociado, salida doble c/ BL1016:** 60 L
	Rociado, una salida c/ BL1016: 40 L
	Chorro, salida doble c/ BL1016: 75 L
	Chorro, una salida c/ BL1016: 50 L
Dimensiones (LxAxA)	343x182x343 mm (13-1/2 x 7-1/8 x 13-1/2")
Peso neto	2.9 - 3.0 kg (6.4 - 6.6 lbs.)



INCLUYE: Soporte de tubo de rociado, árnes para hombro.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB001GM101 / Z

Volumen máximo de aire	**Modo palanca:** 0 - 13.5 m³/min, **Modo impulso:** 16.0 m³/min
Velocidad máx. del aire	**Modo palanca:** 53 m/s, Modo impulso: 64 m/s
Fuerza de soplado	**Modo palanca:** 0 - 12 N, Modo impulso: 17 N
Velocidad sin carga	**Modo palanca:** 0 - 20,000 rpm, **Modo impulso:** 23,000 rpm
Uso continuo (mín.)	**Modo palanca, c/ BL4050F:** 15, **Modo impulso, c/ BL4050F:** 8
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla 80, c/ BL4050F:** 943 - 1,043 x 167 x 297 mm (37-1/8 - 41 x 6-9/16 x 11-3/4")
Peso neto	3.1 - 3.9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
UB001GM101



INCLUYE: Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana.
UB001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

UB001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

Sopladora inalámbrica

18v + 18v 36V 18x2V

DUB363PT2V / ZV

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	0 - 7,850 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles:** 737 x 786 x 836 mm (193 x 415 x 7-7/16")
	c/ boquilla de vacío: 1,396 x 604 x 415 mm (55 x 23-3/4 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR
DUB363PT2V



INCLUYE: Kit de vacío, boquilla plana, llave hex.
DUB363PT2V: Cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (2pz)

DUB363ZV no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Sopladora inalámbrica

18v + 18v 36V 18x2V

DUB362PT4 / Z

Volumen máximo de aire	13.4 m³/min (473 CFM)
Máxima velocidd del aire	54 m/s (120 MPH)
Fuerza de soplado	14.4 N
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla larga telescópica de 3 niveles:** 830 x 880 x 930 mm (205 x 295 x 32-3/4")
Peso neto	3.5 - 4.2 kg (7.7 - 9.3 lbs.)

4 BATERIAS +CARGADOR
DUB362PT4



INCLUYE: Boquilla, árnes.
DUB362PT4: Rotomartillo inalámbrico DHP482, cargador DC18RD, batería BL1850B **5.0Ah** (4pz)

DUB362Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Aspiradora sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB187T004 / Z01

Volumen máximo de aire (vacío)	6.1 m³/min
Volumen máximo de aire (sopladora)	4.2 m³/min
Succión máxima sellada	3.3 kPa
Bolsa para el polvo	25 L
Máx. velocidad del aire	64 m/s
Velocidad sin carga	9,000-13,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,168 x 164 x 416 mm (46 x 6-1/2 x 16-3/8")
Peso neto	3.7 - 4.0 kg (8.2 - 8.8 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUB187T004



INCLUYE: Árnes para hombro, bolsa recolectora de residuos, extensión de boquilla con ruedas, boquilla ancha con ruedas.
DUB187T004: Cargador DC18WC, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)

DUB187Z01 no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB184ST / SF / Z

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. velocidad del aire	52.1 m/s (116 MPH)
Fuerza de soplado	10.9 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 825x160x285 mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR
DUB184ST / SF



INCLUYE: Árnes para hombro, boquilla, llave hex.
DUB184ST: Cargador DC18SD, batería BL1850B **5.0Ah** (1pz)
DUB184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DUB184Z no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Sopladora inalámbrica

XGT 40Vmax

UB002GZ02

PROXIMAMENTE

Volumen máximo de aire	**Sopladora:** 3.5 - 3.6 m³ / min, **Aspiradora:** 2.0 m³/min
Máx. succión sellada	5.4 kPa
Fuerza de soplado	3.1 - 3.2 N
Ajuste de volumen de aire	Si, Alto / Medio / Bajo
Dimensiones (LxAxA)	515 x 156 x 227 mm (20-1/4 x 6-1/8 x 8-15/16")
Peso neto	2.0 - 3.5 kg (4.4 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Boquilla corta 123245-4.

No incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB185ZX1

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:** 517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
Peso neto	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)



INCLUYE: Boquilla corta 123245-4

DUB185ZX1
Con boquilla corta
No. Parte 123245-4

No incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica

LXT 18V

DUB185SFX1

Volumen máximo de aire	13.0 m³/min (459 CFM)
Máx. succión sellada	5.8 kPa
Fuerza de soplado	3.1 N
Velocidad sin carga	0 - 18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
Peso neto	517 x 156 x 210 mm (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")
	1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)

1 BATERIA +CARGADOR

DUB185SFX1

INCLUYE:
DUB185SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz), boquilla larga 191G09-6.



DUB185SFX1
Con boquilla larga
No. Parte 191G09-6

Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB100DZ

Máx. succión sellada	4.0 kPa
Fuerza de soplado	1.8 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo:**
	8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:**
	508 x 155 x 202 mm (20 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Boquilla.

No incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica

CXT 12Vmax

UB101DZ

Fuerza de soplado	1.6 N
Velocidad sin carga	0 - 15,800 rpm
Uso continuo (min)	**c/ BL1016, Alto / Medio / Bajo:**
	7 / 20 / 45 min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:**
	852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)



INCLUYE: Boquilla.

No incluye cargador ni batería.

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG002GM101 / Z

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	**Arcilla, Alta / Baja:** 60 mm / 150 mm
	Arena, Alta / Baja: 60 mm / 200 mm
Velocidad sin carga (RPM)	**Alta:** 0 - 1,500 rpm / **Baja:** 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Alto:** 55 N·m (40.566 ft.lbs)
	Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 842 x 605 x 194 mm
	(33-1/4 x 23-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	6.8 - 8.0 kg (15.0 - 17.6 lbs.)

136N.m

1 BATERIA +CARGADOR

DG002GM101



INCLUYE: Llave hex, porta llaves, set de empuñadura.
DG002GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 **4.0Ah** (1pz)

DG002GZ no incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

XGT 40Vmax

DG001GZ02

2 - 13mm (1/16 - 1/2")

Capacidad máx. de perforación	200 mm (7.87")
Capacidad	**Arcilla:** 150 mm / **Arena:** 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	**Alto:** 0 - 1,500 rpm / **Bajo:** 0 - 400 rpm
Torque máximo	**Alto:** 55 N·m (40.566 ft.lbs)
	Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 842 x 605 x 199 mm
	(33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8")
	c/ BL4050F: 863 x 605 x 199 mm
	(34 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

136N.m



INCLUYE: Llave allen, llave de broquero, llave hex, porta llaves, set de empuñadura, adaptador de broca.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT

Motoperforador inalámbrico

18v + 18v 36V 18x2V

DDG460ZX4

2 - 13 mm (1/16 - 1/2")

Capacidad	**Arcilla:** 150 mm / **Arena:** 200 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm (5/64 - 1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	**Alto:** 0 - 1,400 rpm
	Bajo: 0 - 350 rpm
Torque máximo	**Alto:** 48 N·m (35.4 ft.lbs.)
	Bajo: 136 N·m (100.3 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	840 x 607 x 223 mm
	33 x 23-7/8 x 8-3/4")
	7.3 - 8.2 kg (16.1 - 18.1 lbs.)
Peso neto	



INCLUYE: Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT ADT

Hidrolavadora inalámbrica

XGT 40Vmax

HW001GT201 / Z

Máx. presión	11.5 PSI
Presión regular	**Modo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 3.0 / 5.5 / 8.5 PSI
Flujo regular	**Modo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 3.0 / 4.2 / 5.5 L/min
Velocidad sin carga (bomba)	**Modo 1 /Modo 2 /Modo 3:** 1,870 / 2,580 / 3,350
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	**c/BL4050f x2, Modo 1 /Modo 2 /Modo 3:**
	60 / 30 / 18 min
Longitud manguera alta presión	5m (16 ft)
Dimensiones (LxAxA)	344 x 383 x 520 mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso neto	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

2 BATERIAS +CARGADOR

HW001GT201



INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, conector, boquilla, juego de cepillos, abrazadera, filtro.
HW001GT201: Cargador DC40RB, batería BL4050F **5.0Ah** (2pz).

HW001GZ no incluye cargador ni batería.

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

Hidrolavadora inalámbrica

18v + 18v 36V 18x2V

DHW080ZK

Máx. presión	8.0 PSI
Presión regular	**Alto / Bajo:** 5.5 / 3.0 PSI
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	**Alto / Bajo:** 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	**Alto / Bajo:** 3,450 / 2,390rpm
Temperatura máxima	40°C (104°F)
Altura máx. de succión	1 m (3.3 ft)
Uso continuo	**c/BL1860B x2, Alto / Bajo:** 15 / 34 min
Longitud manguera alta presión	5 m (16 ft)
Deposito	50 L
Dimensiones (LxAxA)	438x218x269 mm (17-1/4x8-5/8x10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.6 - 17.0 lbs.)



INCLUYE: Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, caja de almacenamiento.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR WG WETGUARD CM 1

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

DHW180

¡NUEVO!



Poder de limpieza para uso doméstico

888mm

2 modos
Alto ↔ Bajo



Boquilla 5 en 1

La boquilla de ensamble permite cambiar de modo de rociado fácilmente girando el cabezal de la boquilla.



Para paredes de bloques o de hormigón, ranuras y superficies exteriores.



Para automóviles, motos y bicicletas.



Para ventanas, vidrios y superficies exteriores.



Para baños y marcos.



Para regar plantas.



Utiliza 3 tipos de suministro de agua

Para los diversos tipos de espacios de uso.

Llave de agua

Cuando se necesita el volumen de agua (*con una abrazadera de manguera)



*Uso comercial

Autocebante

Cuando la fuente de agua no esta cerca, usando una cubeta

- **Altura máxima de succión: 2 m**
- **Nivel mínimo de agua de: 25 mm**



Botella de agua

También se puede usar una botella de agua para el suministro

Adaptador para botella de plástico



*Accesorio opcional

Cubierta de batería

Evita la entrada de agua en la batería y las terminales.

Diseño ligero y compacto

Fácil de manejar, tipo pistola, pero con suficiente poder de limpieza para tareas de lavado livianas en lugares de trabajo para uso doméstico.

535mm



Función de advertencia de la capacidad de la batería

Parpadeando: 20 % o menos de carga en la batería.
Rojo fijo: batería agotada o parada debido a un error.



Hidrolavadora inalámbrica LXT 18V

DHW180Z01 ¡NUEVO!


Presión regular	**Autocebante, Alto / Baja:** 2.0 / 0.8 PSI
	Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.4 / 0.8 PSI
Máx. flujo de agua	**C / S Boquilla variable:** 5.3 L/min
Flujo regular	**Autocebante, Alto / Baja:** 2.5 / 1.5 L/min
	Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	**c / BL1830B Alto / Bajo:** 18 / 50min
Longitud manguera alta presión	6m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

INCLUYE: Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, boquilla de ensamble,

No incluye cargador ni batería.

XPT

Equipo estándar

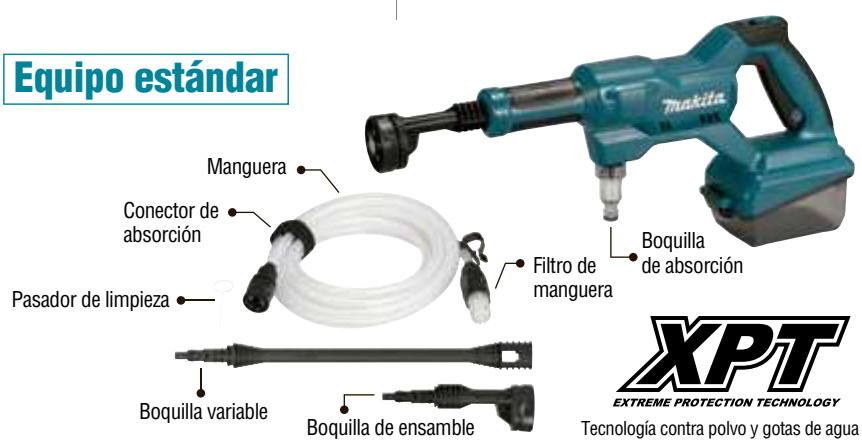

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Tecnología contra polvo y gotas de agua



CONVERTIDOR DE PODER BAC01

36V Portable Power Pack

Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo*

*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo		iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
	Entrada continua	——	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder	PDC1500	71veces	9veces (BL4040)	10veces (BL1860B)	10horas	25horas
	PDC1200	57veces	7veces (BL4040)	8veces (BL1860B)	8horas	20horas
	PDC01** (BL1860B×4)	19veces	——	——	2.3horas	5.5horas

Aparato / Dispositivo		Refrigerador compacto (137L)	Cafetera electrica (0.8L)	Microndas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
	Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder	PDC1500	11horas	14veces (4 min por una vez)	15veces***	10horas
	PDC1200	9horas	11veces (4 min por una vez)	12veces***	8horas
	PDC01** (BL1860B×4)	2.4horas	——	——	2horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.
***Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01 + PDC1500



BAC01 + PDC1200




BAC01 + PDC01



Equipado con varias terminales de salida.

Indicador de salida
Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:
• comprender los electrodomésticos compatibles.
• reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.



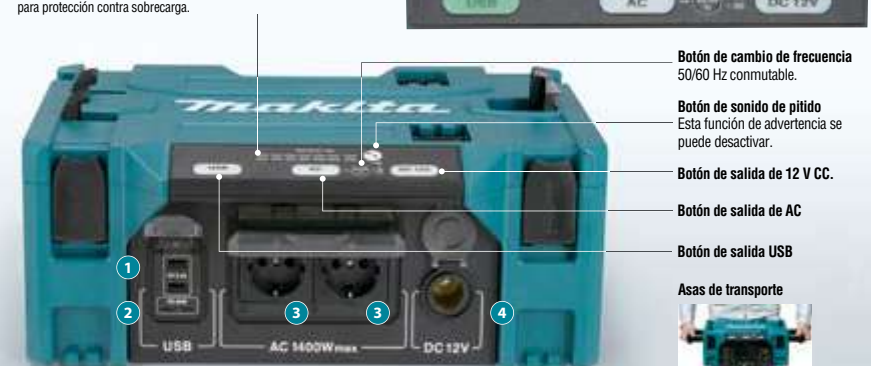

Botón de cambio de frecuencia
50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido
Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte

1 Salida USB tipo A x2 — DC5V/ 2.4A

2 Salida USB tipo C x2 — USB-PD 30W

3 Salida AC x2 — El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.
Salida continua: 1,400W (VA)
Salida máxima: 2,800W (VA)*

4 Salida DC (toma de poder para automóvil) — 12V/ 10A


*Valor nominal durante 4 segundos (con PDC1200, PDC1500)

Salida AC

Salida máxima*
2,800W
*Valor de calificación durante 4 segundos
Salida continua
1,400W

BAC01 + MAKPAC

Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema **MAKPAC**



Convertidor de poder — 36V Portable Power Pack

BAC01

Voltaje de salida AC	120 V
Salida continua	**Capacidad del inversor:** 1.400 W
	c/ PDC1200: 1,400 W
	c/ PDC01: 750 W
Salida máxima	2,800 W
Capacidad de energía	**c/ PDC1200:** 1,206 Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163 mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

No incluye cargador ni batería.

Fuente de poder portátil — 36V Portable Power Pack

PDC1500A01 / PDC1200A01

	PDC1500A01	PDC1200A01
Capacidad	43.55 Ah	33.5 Ah
Capacidad de energía	1,567.8 Wh	1,206 Wh
Número de celdas	130	100
Tiempo de carga	7.5 hrs	6 hrs
Cable de alimentación	**Lado de la batería:** 1.2 m (3,9 ft)	Lado de la batería: 1.1 m (3.6 ft)
	Lado del adaptador: 0,.m (2,0 ft)	Lado del adaptador: 0.6 m (2.0 ft)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ arnés:** 516 x 312 x 193 mm (20-1/4 x 12-1/4 x 7-5/8")	**c/ arnés:** 428 x 261 x 164 mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	11.1 - 13.0 kg (24.5 - 28.7 lbs.)	8.8 kg (19.4 lbs.)
Incluye	arnés, cargador	arnés, adaptador para 36V (18x2V), cargador

No incluyen baterías.



PDC1200
Capacidad 1,500 Wh



PDC1500
Capacidad 1,200 Wh

IPX4
Alimentado por batería incorporada de 36V - 40Vmax



Cargador DC4001
PDC1200 T.carga: **360 min**
PDC1500 T. de carga: **450min**

Características y beneficios (PDC1500 / PDC1200)



Cinturones ajustables (a cintura y a espalda)
La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador.



Se puede quitar rapidamente el árnes
Se puede conectar o quitar de la unidad principal con un sólo click.



Reflectores
Mantiene al operador visible desde lejos incluso en la oscuridad.

Vibrador de concreto inalámbrico — Conect X

VR004CZ — 52mm (2")

Diámetro del vibrador	52 mm (2")
Conjunto de eje flexible	3.0 m (9.8 ft)
Vibraciones por minuto	12,000
Uso continnuo	**c/ PDC01 (BL1860B x4):** 60 min
	c/ PDC1200: 200 min
Peso neto	**c/ PDC01 (BL1860B x4):** 13.7 kg (30.2 lbs.)

No incluye cargador ni batería

CM 1

El vibrador de gran diámetro permite compactación en una zona amplia.



Motor de alta frecuencia
Diámetro del cabezal del vibrador
ø 52mm:

Longitud de manguera flexible
3m

Compatible con fuentes de poder portátiles



PDC1200



PDC01



Desbrozadora inalámbrica — Conect X

UR101CZ

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255 mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430 mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	**Alto/ Medio / Bajo:** 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,760 x 628 x 550 mm (69-1/4 x 24-3/4 x 21-5/8")
Peso neto	5.2 kg (11.5 lbs.)

Empuñadura asimétrica



INCLUYE: Cuchilla de metal, cabezal de cuchillas de plástico, bolsa de accesorios, llave hex, llave de tubo, arnés, lentes de seguridad, caja del conductor

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1

Desbrozadora inalámbrica — Conect X

UR201CZ

Ancho de corte	**Cuchilla de metal:** 255 mm (10")
	Cabezal de Nylon: 430 mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305 mm (12")
Velocidad sin carga	**Alto/ Medio / Bajo:** 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)

Empuñadura tipo "D"



INCLUYE: Cuchilla de metal, cabezal de corte nylon, cuchilla de plástico, guarda, bolsa de accesorios, llave hex, arnés, lentes de seguridad, caja del conductor

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR ADT AFT WG WET GUARD CM 1

Cortadora de césped inalámbrica — Conect X

LM001CZ

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	**Normal / sin carga:** 2,800 rpm
	Suave / sin carga: 2,300-2,800 rpm
	Reducción de ruido: 2,300 rpm
Deposito de césped	70 L (2,366 oz)
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	42.1 - 49.5 kg (92.8 - 109.1 lbs.)



INCLUYE: Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, deposito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR WG WET GUARD CM 1

Sopladora inalámbrica — Conect X

UB004CZ

Máx. volumen de aire	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
Máx. velocidad del aire	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 8.5 / 15.2 / 19.7 m³/min
Velocidad sin carga	**Modo1 / Modo2 / Modo3:** 10,500 / 18,000 / 22,500 rpm
Fuerza de soplado	**c/ boquilla, con PDC1500, Modo 1 / 2 / 3:** 5 / 15 / 25 N
Dimensiones (LxAxA)	460 x 575 x 585 mm (18-1/8 x 22-5/8 x 23")
Peso neto	16.5 - 18.6 kg (36.4 - 41.0 lbs.)

¡NUEVO!



INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, correa para boquillas.

No incluye cargador ni batería

BL MOTOR XPT CM 1

Sopladora inalámbrica

Conect X

UB003CZ

Máx. volumen de aire	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima:** 17,6 m³/min
Máx. velocidad del aire	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima:** 86.0 m/s
Velocidad sin carga	**Modo1 / Modo2 / Modo3:** 4,000-10,600 / 17,700 / 22,000 rpm
Fuerza de soplado	**c/ boquilla, con PDC1500, modo de velocidad máxima.:** 24 N
Dimensiones (LxAxA)	**c/ boquilla:** 913 - 1.013 x 178 x 298 mm (36 - 40 x 7 x 11-3/4")
Peso neto	2,9 - 3,2 kg (6,4 - 7,1 lbs)



INCLUYE: Boquilla redonda, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería

WG WET GUARD

CM 1

Cortasetos eléctrico

AC

UH4261

420 mm (16-1/2") CB-407

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420 mm (16-1/2")
Carreras por minuto	3,200
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194 mm (32-1/4 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	2.9 kg (6.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)



INCLUYE: Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable

CM 1

Sierra de cadena

AC

UC4041A

400 mm (16") CB-132

Longitud de la espada	400 mm (16")
Cadena	**Paso:** 3/8"
Velocidad de cadena por minuto	870 m (2,900 ft)
Potencia	1,800 W
Dimensiones (LxAxA)	455 x 245 x 200 mm (17-7/8 x 9-5/8 x 7-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.5 lbs.)
Cable de conexión	0.3 m (0.98 ft)



CM 1

Bomba sumergible

AC

PF0300

Potencia de entrada	300 W
Succión y descarga (dia.)	8 mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140 L/min (37 gal/min)
Altura máx. de bombeo	7 m (23 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 305 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 12")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Bomba sumergible

AC

PF0800

Potencia de entrada	800 W
Succión y descarga (dia.)	10 mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220 L/min (58 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160 x 168 x 340 mm (6-5/16 x 6-5/8 x 13-3/8")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Bomba sumergible

AC

PF0403

Potencia de entrada	400 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	120 L/min (32 gal/min)
Altura máx. de bombeo	6.5 m (21 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	25 mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 260 mm (5-7/8 x 5-7/8 x 10-1/4")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Bomba sumergible

AC

PF1100

Potencia de entrada	1,100 W
Succión y descarga (dia.)	4 mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	250 L/min (66 gal/min)
Altura máx. de bombeo	9 m (30 ft)
Profundidad de inmersión	5 m (16 ft)
Nivel de succión mínimo	20 mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	150 x 150 x 305 mm (6-5/16 x 7-1/8 x 12")
Peso neto	6.7 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	10 m (33 ft)



INCLUYE: Codo, adaptador.

Hidrolavadora

AC

HW101

10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)

Potencia	1,300 W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de manguera	5 m (16.4 ft)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)



INCLUYE: Pistola con gatillo, boquilla de chorro cliclónico, perno de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 3mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.

Radio de trabajo inalámbrico

XGT 40Vmax

MR006GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1041B:** 16
	c/ BL1850B: 17
	c/ BL4040: 19
Banda de frecuencia	**FM / AM:** 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	**Diámetro de los laterales:** 63,5 mm x 2
	Diámetro del de abajo: 101,6 mm
Rango de transmisión	10 m (33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 441 mm
	(11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 18V 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR300

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1850B:** 20.5
	c/ BL1041B: 16.4
Banda de frecuencia	**FM / AM:** 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamaño del altavoz	**Diámetro de los laterales:** 89 mm x 2
Dimensiones (LxAxA)	268 x 185 x 427 mm
	(10-1/2 x 7-1/4 x 16-3/4")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.5 - 14.6 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

XGT 40Vmax

MR014GZ

Tiempo de ejecución (hrs)	Bluetooth / Con la línea decorativa LED frontal apagada **c/BL4040:** 47 **c/BL1850B:** 36
Tamaño del altavoz	**Diámetro de altavoz de graves:** 140.8 mm
	Diámetro Tweeter: 40 mm
	Diámetro radiador pasivo: 100.7 mm x 2
Rango de transmisión	100 m (N/A ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB / Salida de microfono
Máximo volumen	**Bluetooth:** 99 dB(A) **/AUX:** 99 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	243x236x313 mm (9-9/16 x 9-1/4 x 12-3/8")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)

Bluetooth DC AC

¡NUEVO!



Panel de control

Compatible con baterías: 18V Li-ion



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

DMR203

Tiempo de ejecución (hrs)	**c/ BL1850B:** 26
	c/ BL1041B: 22
Tamaño del altavoz	**Diámetro de altavoz de graves:** 101,6 mm
	Tweeter: Dia. 36 mm
	Diámetro radiador pasivo: 89 mm
Rango de transmisión	30 m (100 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	217 x 206 x 285 mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Bocina y reproductor inalámbrico

LXT 18V

XRM08B

Rango de transmisión	10m (33 ft)
Puertos	Puerto auxiliar compatible con MP3
	Puerto USB
Dimensiones (LxAxA)	211 x 203 x 199mm (8-5/16 x 8x 7-7/8")
Peso neto	7.2 kg (15.8 lbs.)

Bluetooth DC AC

Compatible con baterías: 12Vmax



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

CM 2

Inflador inalámbrico

XGT 40Vmax

MP001GZ

Presión de aire máxima	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 24 L/min
	700 kPa: 12 L/min
	1,100 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 329 x 108 x 231mm
	(13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	2.9 - 3.5 kg (6.4 - 7.7 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.

XPT

Inflador inalámbrico

LXT 18V

DMP181Z / DMP180Z

Presión de aire máxima	**DMP181:** 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
	DMP180: 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 22 L/min
	700 kPa: 11 L/min
	DMP181, 1,100 kPa: 7 L/min
	DMP180, 830 kPa: 7 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**DMP181:** 316 x 108 x 231 mm
	(12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8")
	DMP180: 266 x 80 x 174 mm
	(10-1/2 x 3-1/8 x 6-7/8")
Peso neto	**DMP181:** 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.)
	DMP180: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

DMP181



DMP180



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluyen cargador ni batería.

XPT

Inflador inalámbrico

CXT 12Vmax

MP100DZ

Presión de aire máxima	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Cantidad de descarga de aire	**200 kPa:** 10 L/min
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 255 x 74 x 173 mm
	(10 x 2-15/16 x 6-13/16")
Peso neto	1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lbs.)



INCLUYE: Adaptador (americano, francés, inglés para pelotas, para anillo de natación).

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF003GZ — 450 mm (17-3/4")

Uso continuo (min)	**c/ BL4080F a velocidad máx. del aire (sin oscilación):** 230 **c/ BL1860B a velocidad máx. del aire (sin oscilación):** 90
Máx. velocidad del aire	96-300 m/min
Flujo del aire	38-120 m³/min
Diámetro del ventilador	450 mm (17-3/4")
Oscilación automática	**Izquierda:** 30, 45, 60° / **Derecha:** 30, 45, 60°
Dimensiones (LxAxA)	312 x 633 x 770 mm (12-1/4 x 25 x 30-1/4")
Peso neto	7.9 - 10.5 kg (17.4 - 23.1 lbs.)

DC AC

Compatible con baterías: 18V



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

XGT 40Vmax

CF002GZ — 300 mm (13")

Uso continuo (min)	**c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 1,020 / 640 / 320
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador	330 mm (13")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4040:** 277 x 439 x 602 mm (10-7/8 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto	4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF301Z — 300 mm (13")

Uso continuo (min)	**c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 850 / 430 / 215
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 240 / 170 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 21 / 15 / 10 m³ / min
Diámetro del ventilador	330 mm (13")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1860B:** 269 x 439 x 602 mm (10-1/4 x 17-1/4 x 23-3/4")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF203Z — 235 mm (9-1/4")

Uso continuo (min)	**c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 1,155 / 700 / 430
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 190 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 8.2 / 6.5 / 5.2 m³ / min
Diámetro del ventilador	235 mm (9-1/4")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	140 x 333 x 447 mm (5-1/2 x 13 x 17-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF300Z — 330 mm (13")

Uso continuo (min)	**c/ BL1850B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 100 / 160 / 340
Diámetro del ventilador	330 mm (13")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	315 × 480 × 600 mm (12-3/8 x 18-7/8 x 23-5/8")
Peso neto	4.4 kg (9.7 lbs.)

DC AC



INCLUYE: Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

Ventilador inalámbrico

LXT 18V

DCF102Z — 180 mm (7-1/8")

Uso continuo (min)	**c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto (sin oscilación):** 1,270 / 705 / 575
Máx. velocidad del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 180 / 150 / 120 m / min
Flujo del aire	**Alto / Medio / Bajo:** 4.6 / 3.8 / 3.0 m³ / min
Diámetro del ventilador	180 mm (7-1/8")
Oscilación automática	**Izquierda:** 45° / **Derecha:** 45°
Dimensiones (LxAxA)	185 x 272 x 284 mm (7-1/4 x 10-3/10 x 11-1/8")
Peso neto	1.3 - 2.0 kg (2.9 - 4.4 lbs.)



No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

XGT 40Vmax

KT001GZ

Tiempo de ebullición	8 min (0.8L de agua a 23 °C)
Capacidad de la jarra de agua	800 mL
Sensor térmico	Si, apagado automático al estar caliente
Dimensiones (LxAxA)	233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)



INCLUYE: Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

Cafetera inalámbrica

LXT 18V

DCM501Z

Tiempo de ebullición	**c/ BL1860B:** 640 ml **c/ BL1041B:** 260 ml
Capacidad de la jarra de agua	240 mL
Cápsula de cafe compatible	60 mm
Tiempo de preparación de una taza de café	**c/ BL1860B:** 5 min **c/ BL1041B:** 7 min
Dimensiones (LxAxA)	243 x 187 x 218 mm (9-9/16 x 7-3/8 x 8-9/16")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs.)



INCLUYE: Cuchara de medición, taza,

No incluye cargador ni batería.

HIELERAS INALÁMBRICAS

CW002G

50L
(13.2gal)



Se pueden almacenar verticalmente unas 15 botellas de PET de 2 litros.



Charola interior

Permite aprovechar el espacio superior de la hielera para guardar objetos pequeños.

Cubierta superior con amortiguación.



Se cierra suavemente minimizando lesiones y para cuidado la hielera.

Tapón de drenaje



Para vaciar el agua de la hielera puede quitar el tapón fácilmente.

Asa de transporte



Para fácil transportación, se puede bloquear a 90º


CW004G

¡NUEVO!

29L
(7.7gal)







Doble compartimiento


Permite configurar a 2 temperaturas diferentes cada compartimiento.



Tapa superior que se puede abrir desde ambos lados, fácil de usar, fácil para la limpieza.

CW001G

20L
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura





Resistencia al agua con clasificación IPX4



Puerto USB
Tipo A para DC5V / 2.4A




Destapador
Para abrir botellas con corcholata



Árnes para el hombro

CW003G

7L
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



Ajustes de temperatura

CW002 / CW001G / CW003G / CW004G

Enfriamiento
7 ajustes de temperatura
-18°C~10°C [0°F~50°F]



Calentamiento
7 ajustes de temperatura
30°C~60°C [85°F~140°F]





Árnes de transporte
***Solamente CW003G**
Se puede puede colocar el árnes al hombro.

Hielera inalámbrica

DC AC Compatible con baterías: 18x2V XGT 40Vmax

CW002GZ01 / CW004GZ / CW001GZ01 / CW003GZ01

	CW002G	CW004G	CW001G	CW003G
Uso continuo (hrs.)	**c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C:** 8 / 19.5 / 4.5 / **c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C:** 10 / 24.5 / 6	**c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C:** 7.0 / 17.0 / 6.0 **c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C:** 12.5 / 30.0 / 11	**w/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C:** 10 / 28 / 8.5	**c/ BL4040, -18 / 5 / 60°C:** 5.5 / 13.5 / 5.5
Capacidad	50 L (13.2 gal)	29 L (7.7 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Ajuste de temperatura	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)	-18 /-15 /-10 /-5 /0 /5 /10 /15 /20 /25 /30 /35 /40 /45 /50 /55 /60°C (Diferencia máxima de temperatura configurable entre los dos compartimientos: 30°C)	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)	-18 /-15 /-10 /-5 / 0 / 5 / 10 / 30 /35 /40 /45 / 50 / 55 /60°C (0 /5 /15 /25 /30 /40 /50 /85 /95 /105 /115 /120 /130 /140°F)
Longitud del cable	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)	**Adaptador AC/ Cable p/ automóvil:** 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)
Dimensiones (LxAxA)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	676 x 345 x 471 mm (26-5/8 x 13-5/8 x 18-1/2")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	c/ Batería: 17.5 - 20.9 kg (38.6 - 46.1 lbs.)	25.2 - 29.0 kg (55.6 - 63.9 lbs.)	7.5 - 9.4 kg (16.5 - 20.7 lbs.)

INCLUYE: Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de poder de automóvil de 2.5m

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

CM 1

Compatible con 4 fuentes de energía

1, Puerto de baterías de **40V XGT**
2, Puerto de baterías de **18V LXT**
3, **Adaptador AC**
4, **12V/24V DC,** toma de poder del automóvil




CW004G, CW002G y CW001G con 4 puertos. CW003G con 2 puertos.

1 / 4 Puerto baterías ***LXT***
2 / 3 Puerto baterías ***XGT***

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
LXT 	Lámpara de trabajo telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 Lumens	573 x 658 x 1,250 - 2,240mm (22-1/2 x 26 x 49-1/4 - 88")	7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814
XGT DC AC 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	490 x 490 x 814mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32")	14.4-19.2 kg (31.7-42.3 lbs.)	1	ML010G
XGT ¡NUEVO! 	Lámpara de trabajo tipo barra 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 85 x 100mm (38-1/4 x 3-3/8 x 3-15/16")	2.0 kg (4.4 lbs.)	1	ML012G
LXT ¡NUEVO! 	Lámpara de trabajo tipo barra 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 1,700 / 800 / 400 Lumens (Incluye gancho telescópico y correa)	972 x 80 x 101mm (38-1/4 x 3-1/8 x 4")	1.7 kg (3.7 lbs.)	1	DML818
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Medio / Bajo: 3,600 / 1,800 / 900 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 423mm (9-3/4 x 12-1/8 x 16-5/8")	4.9 - 6.5 kg (10.8 - 14.3 lbs.)	1	ML005G
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT Alto / Bajo: 1,100 / 450 Lumens (Funciona también con baterias de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
LXT DC AC 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Medio / Bajo: 10,000 / 4,000 / 2,000 Lumens	249 x 370 x 370mm (9-3/4 x 14-1/2 x 14-1/2")	5.7 - 7.0 kg (12.6 - 15.4 lbs.)	1	DML809
LXT DC AC 	Lámpara de trabajo 18V LXT Alto / Bajo: 750 / 450 Lumens	214 x 261 x 328mm (8-3/8 x 10-1/4 x 12-7/8")	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 5.9 lbs.)	1	DML805
XGT 	Lámpara de trabajo 40V XGT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens	330 x 120 x 133mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G

*Ninguna lámpara incluye cargador ni batería	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT 600 / 1,000 / 1,250 Lumens 313 x 119 x 115mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2") 1.2 - 1.6 kg (2.6 - 3.4 lbs.)	1	DML812
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens 287 x 88 x 136mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8") 0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G
LXT 	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion 160 Lumens 284x84x96 mm (11-1/8x3-5/16x3-3/4") 0.71 - 1.03 kg (1.6 - 2.3 lbs.)	1	DML815
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Principal (Completo / Mitad): 710 / 340 Lumens 376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8") 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G
LXT 	Lámpara de trabajo 18V 14.4V LXT Li-ion Principal (Completo / Mitad): 620 / 310 Lumens 365 x 78 x 119 mm (14-3/8 x 3-1/16 x 4-11/16") 0.69 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML806
XGT 	Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable, 500 / 100 Lumens 402 x 85 x 134mm (15-3/4 x 3-3/8 x 5-1/4") 1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable Alto / Medio / Bajo: 500 / 250 / 100 Lumens 267 - 400 x 79 x 127mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5") 0.70 - 1.1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)	1	DML816X
LXT 	Lámpara de trabajo 18V LXT Li-ion Cabezal giratorio y plegable 240 / 120 Lumens 380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16") 0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801

Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
LXT  Lámpara de trabajo para casco 18V LXT Li-ion 100 Lumens 151 x 76 x 88mm (5-15/16 x 3 x 3-1/2") 0.53 - 0.91 kg (1.2 - 2 lbs.)	1	DML800
XGT  Lámpara de trabajo con puerto USB 40V XGT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 126 x 77 x 98mm (5 x 3 x 3-7/8") 0.88 - 2.1 kg (1.9 - 4.6 lbs.)	1	ML011G
LXT  Lámpara de trabajo con puerto USB 18V LXT Solo iluminación hacia arriba: 240 / 190 / 190 Lumens 123 x 77 x 96 mm (4-7/8 x 3 x 3-3/4") 0.51 - 0.88 kg (1.1 - 1.9 lbs.)	1	DML817
XGT Bluetooth XPT  Lámpara de trabajo con radio 40V XGT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 132 x 288mm (5 x 5-3/16 x 11-3/8") 1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1	MR010G
LXT Bluetooth  Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz Puerto USB Blanco luz diurna: 145 / 72 Lm Blanco neutro: 140 / 70 Lm Blanco cálido: 130 / 65 Lm 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1	DMR057
LXT  Lámpara de trabajo con radio 18V LXT, FM: 87.5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz Farol, blanco cálido, 4 lados: 130 Lumens 126 x 129 x 289mm (5 x 5-1/8 x 11-3/8") 1.2 - 1.6 kg (2.7 - 3.5 lbs.)	1	DMR055
LXT  Lámpara de trabajo 36V LXT Li-ion 1,000 Lumens	1	STEXBML360
LXT  Adaptador imán	1	GM00001714

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+Confort - Quejas



+ descanso = $ + ganancia

Haga más cómoda la estacia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en ***SOLUCIONES DE LIMPIEZA***. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar ***SIN CABLES***, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos ***inalámbricos XGT® LXT® y CXT®*** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.



ASPIRADORA VERTICAL | ASPIRADORAS DE MOCHILA | ASPIRADORAS DE PISO | ASPIRADORAS HÍBRIDAS | ASPIRADORAS PORTÁTILES | ASPIRADORA ROBÓTICA | ASPIRADORAS DE MANO

AWS
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.

**Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.*

ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z



Regresa automáticamente a su posición inicial

HEPA filter

Aplicación compatible con cualquier smartphone
[Makita RoboPro DRC300]

Mapea hasta **5 áreas** (habitaciones)





Download on the App Store
http://apps.apple.com/app/id1557615107

GET IT ON Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager


Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

Área limpia

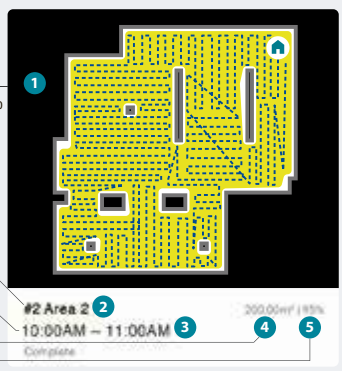



Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza.
(hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



Modo de funcionamiento

Mapeo
Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áras o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



Limpieza rápida
En el modo “Limpieza libre” la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería*

600 m²

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

*Usando 2 baterías BL18060B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

3L



El ventilador de aspiración absorve los residuos pequeños en el compartimiento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una para los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

Aspiradora robótica inalámbrica — 18x2V

DRC300Z


18V + 18V = 36V

Uso continuo (mín.)	**c/ BL1860B x2:** 240
Área máxima de limpieza	**c/ BL1860B x2:** 600 m²
Mapeo máximo registrable del área	10,000 m²
Velocidad de rotación	**Cepillo principal:** 1.600 rpm
	Cepillo lateral: 200 rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 L
Dimensiones (LxAxA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)


INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR HEPA filter CM 1

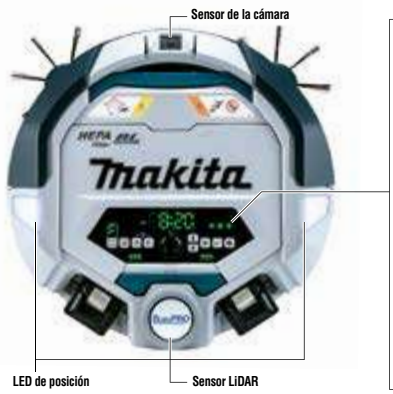

Panel de control (display)

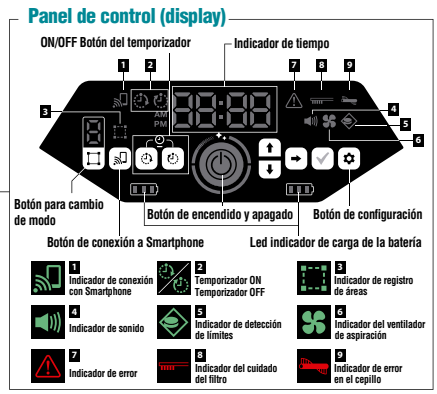



ASPIRADORA DE MOCHILA VC009G / VC008G

LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO

XGT

Funciona con baterías de 40Vmax XGT
Utilizan batarías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

XGT | BL MOTOR | HEPA filter



Cinturón porta boquillas

El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



Mecánismo para la bolsa de papel

Cuando la bolsa del filtro / bolsa de polvo no esta instalada en la aspiradora, la tapa no sierra completamente.



Asa de transporte

Con una asa en la parte superior para transportarla comodamente.



Árnes tipo mochila

Diseñado para cargar la aspiradora de una manera confortable y sin agotamiento.

VC008G



***La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.**

***Palanca para limpieza de diferentes superficies**



Para loseta y pisos | Para alfrombra

*Sólo para modelo VC008G



VC009G

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo

AWS

Sólo para modelo VC009G



VC009G



*Tubo telescópico con bloqueo

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

Mecanismo de bloqueo

Botón de tubo telescópico
Estilo de botón deslizante



HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

BL MOTOR

VC009G

Control

Con función de memoria.
La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración.





AWS

Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth

Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

VC008G

Control

Con función de memoria.
La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



Luz LED



Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado

Con display para mostrar la carga de la batería

Aspiradora de mochilla inalámbrica 18x2V

VC009GZ / VC008GZ

18V + 18V = 36V

Capacidad	**Bolsa de papel polvo:** 2.0 L **Bolsa de tela p/ polvo:** 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	**VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3:** 55 / 30 / 14 **VC008G, Modo 1 /Modo 2 / Modo 3 / Modo4:** 110 / 35/ 30 / 14
Flujo de aire máximo	**VC009G:** 1.9 m³/min / **VC008G:** 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL4080F:**
Peso neto	233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4") 4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.

INCLUYE: Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnes tipo mochila, control, filtro Hepa
VC008GZ: Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.

VC009G / VC008G | VC009G | VC008G

BL MOTOR | HEPA filter | AWS | CM 1

Aspiradora de mochila inalámbrica XGT 80Vmax

VC011GZ

Capacidad	**Bolsa de papel polvo:** 6 L
	Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL4050F x2, Modo 1:** 260 min
	c/ BL4050F x2, Mooe 2: 130 min
	c/ BL4050F x2, Mooe 3: 75 min
	c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min
Flujo de aire máximo	2.4 m³/min
Succión máxima sellada	20 kPa
Dimensiones (LxAxA)	301 x 185 x 526 mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")
Peso neto	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar 99.97% de partículas pequeñas 0.3-1μm





Uso continuo
con una carga de batería nivel: 4 / 3 / 2 / 1
40 / 75 / 130 / 260min
Con 2 baterías BL4050F XGT

Mejoras en el árnes tipo mochila, más comodo de utilizar



El cinturón rediseñado soporta de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina.

Aspiradora de mochila inalámbrica 18x2V

DVC660Z

Capacidad	**Bolsa de papel polvo:** 6 L
	Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal:**
	40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	**c/ manguera 38-1.5:** 2.3 m³/min
	c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min
	c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min
	c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523 mm
Peso neto	(11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
	6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



Suc. máxima 11kPa

Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



HEPA filter



Batería lateral

Control



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.



Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Aspiradora de mochila inalámbrica 18x2V

DVC261ZX11

Capacidad	**Bolsa de papel polvo:** 2.0 L
	Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal:**
	40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	**c/ manguera 38-1.5:** 2.3 m³/min
	c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min
	c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min
	c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	230 x 152 x 373 mm (9 x 6 x 14-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnes tipo mochila.

No incluye cargador ni batería.



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

Suc. máxima 11kPa

Arnés confortable
Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.



Tiempo de trabajo*
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.



Función de memoria
La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente


Aspiradora inalámbrica XGT 80Vmax

VC006GMZ

Capacidad	**Polvo / Agua:** 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL4050F, en el dial Mínimo:** 80
	c/ BL4050F, en el dial Máximo.: 25
Flujo de aire máximo	**en el extremo de la manguera, con BL4050F,**
	c/ manguera 38-2,5: 3.7 m³/min
	en turbina: 4.9 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598 mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

INCLUYE: Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquinera, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz).

No incluye cargador ni batería.

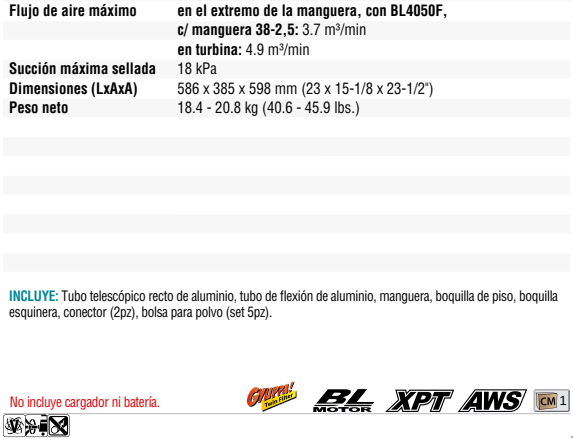





Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

Gran flujo de aire similar a modelos de AC

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.



Sistema automático de autolimpieza del filtro

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la potencia de aspiración.

Aspiradora inalámbrica XGT 80Vmax

VC003GLZ (húmedo y seco)

Capacidad	**Polvo / Agua:** 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL4050F, en el dial 1:** 220
	c/ BL4050F, en el dial 5: 25
Flujo de aire máximo	**en el extremo de la manguera, con BL4050F,**
	c/ manguera ø38 x 2,5 m: 3,2 m³/min,
	c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2,8 m³/min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante



La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies





Tiempo de trabajo

Uso continuo
Con 2 baterías BL4050F



XGT X2 80Vmax

Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.



Succión máxima 23kPa

Aspiradora inalámbrica 18x2V

DVC867LZX4

18V + 18V = 36V

Capacidad	**Polvo / Agua:** 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	**w/ BL1860B:** 100
	en el extremo de la manguera en el dial 1
Flujo de aire máximo	**c/ manguera ø38 x 3,5 m:** 1.1 m³/min,
	c/ manguera ø32 x 2,5 m: 1.7 m³/min,
	en el extremo de la manguera en el dial 5
	c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.4 m³/min,
	c/ manguera ø32 x 2,5 m: 2.4 m³/min,
	en turbina: 3,4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

INCLUYE: Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante



La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies





AWS Bluetooth



Sistema de encendido inalámbrico automático

Utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre otras herramientas con AWS y la aspiradora.

Succión máxima 11kPa

HEPA filter
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.



Aspiradora inalámbrica 18x2V

DVC155LZX2 (húmedo seco) 18V + 18V = 36V

Capacidad	**Polvo / Agua:** 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	**w/ BL1860B:** 100
	en el extremo de la manguera en el dial 1
Flujo de aire máximo	**c/ manguera ø32 x 1,7 m:** 1.5 m³/min,
	en el extremo de la manguera en el dial 5
	c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2.1 m³/min,
	en turbina: 3,4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
Peso neto	7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

INCLUYE: Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR XPT CM 1

Succión máxima 11 kPa



Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante



BL MOTOR

Mayor potencia de succión gracias al motor rediseñado



La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

Palanca para limpieza de diferentes superficies



Aspiradora robótica inalámbrica 18x2V

DRC200Z 18V + 18V = 36V

Uso continuo (mín.)	**c/ BL1850B x2:** 200
	c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	**c/ BL1850B x2:** 500 m²
	c/ BL1830B x2: 300 m²
Velocidad máxima de carrera	0.3 m/sec
Capacidad de la caja de polvo	2.5 L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180 mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7.8 kg (16.1 lbs.)

INCLUYE: Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de15m)

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR HEPA filter CM 1



2.5L
Capacidad de la caja de residuos o polvo

Áreas de limpieza

Capaz de limpiar áreas de **300m² en 120min,** con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

Dos modos de recolección de polvo seleccionables

Limpieza por patron



Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.

Limpieza aleatoria



Se mueve hacia cualquier dirección en linea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.



Limpieza delimitada





Cinta demilitadora

Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sensor de delimitación.

Aspiradora vertical inalámbrica XGT 40Vmax

VC010GZ

Capacidad	**Bolsa de polvo:** 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (min.)	**c/ BL1850B Alto / Normal / Silencioso:** 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m³/min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	**Máx. / Normal / Silencioso:** 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.

BL MOTOR HEPA filter CM 1



BL MOTOR

Dos motores BL diferentes

• Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio

• Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5 L
Filtro de tela no tejida de 4 capas

HEPA filter



5 niveles de ajuste del rodillo
Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza



Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo



Panel de control

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error



Limpieza a 90º

Uso en vertical ó en horizontal

Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.



Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación

Luces LED frontales

Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

Aspiradora vertical inalámbrica 18x2V

DVC560Z

Capacidad	**Bolsa de polvo:** 5 L
Uso continuo (min.)	**c/ BL1860B x2**
	Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m³/min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	**Máx. / Normal / Silencioso:** 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318 mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	**Máx. / Normal / Silencioso:** 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146 mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.

Panel de control
Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.





Manguera extencible + tubo de aluminio extraíble con asa
Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.



Limpieza de espacios estrechos
Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido



Boquilla larga sash
Part No. 191D65-8
(Almacenamiento en la herramienta)



Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera flexible



Cepillo redondo



Limpieza a 90º



Uso en vertical ó en horizontal
Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Uso continuo con carga completa de batería *		
Max	**Normal**	**Bajo ruido**
30min	**60**min	**120**min

*con 2 baterías BL1860B



Limpieza de pisos y alfombras
Equipada con un rodillo barredor de 4 filas de cerdas, para recolectar más reciduos.





Rodillo barredor
Part No. 191D69-0

Aspiradora portátil inalámbrica LXT 18V

DVC350Z

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH O)
Flujo de aire máximo	3.4 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.



Succión variable
Con este botón se puede configurar la pontencia de succión de bajo a máximo.



2 funciones en una herramienta
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.



Suc. máxima 6kPa

Práctica para utilizar con diversas herramientas





Correa al hombro
Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.

Aspiradora portátil inalámbrica LXT 18V

DVC750LSX3 / ZX3

Capacidad	**Polvo / Agua:** 7,5 / 4,5 L
Uso continuo (mín.)	**c/ BL1850B, Alto:** 30
	c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	**En el extremo de la manguera, Alto:** 1,6 m³/min,
	En el extremo de la manguera, Normal: 1,3 m³/min,
	En turbina: 2,4 m³/min
Succión máxima sellada	**Alta / Normal:** 6,7 / 4,2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278 mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4,3 - 4,6 kg (9,4 - 10,1 lbs)

BATERIA +CARGADOR
DVC750LSX3

INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, maguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua.
DVC750LSX3: Cargador DC18SD, BL1850B **5.0Ah** (1pz).

DVC750LZX3 no incluye cargador ni batería.

HEPA filter

Capaz de capturar el **99.97 %** de las partículas tan pequeñas como **0,3-1 m (µm)**

Uso continuo c/ BL1860B **35**min modo alto



Indicador de batería
Indica la potencia restante en cada batería individualmente.



Tamaño compacto
Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..





Se puede utlizar como sopladora
Tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



No. de parte 191M39-3
Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Manguera flexible
Se puede enrrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

Aspiradora portátil inalámbrica LXT 18V

DCL184SF / Z

Capacidad	**Bolsa de tela / Bolsa de papel:** 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	**c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal:** 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	**Limpieza:** 1,4 m³/min
	Soplado: 0,4 m³/min
Velocidad máxima del aire	**Soplado:** 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:**
	365 x 138 x 202 mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)

1 BATERÍA +CARGADOR
DCL184SF

INCLUYE: Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro.
DCL184SF: Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.

CM 1

Botón de selección de pontecia de succión
3 opciones para escoger:
Maximo / Alto / Normal

Uso continuo c/ BL1830B **80min**



Puede utilizar baterías de:
6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora
tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.



Multiples accesorios (opcionales)
Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.


Parte No. 459056-4


Parte No. 140H95-0


Parte No. 140H94-2


Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire **1.4** m³/min

Diseño optimo
Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Aspiradora portátil inalámbrica CXT 12Vmax

CL121DWA / Z

Capacidad	**Bolsa de tela / Bolsa de papel:** 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	**c/ BL1041B, Máx. / Alto / Normal:** 27 / 32 / 67
	c/ BL1016, Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25
Flujo de aire máximo	**Limpieza:** 1,3 m³/min
	Soplado: 0,3 m³/min
Velocidad máxima del aire	**Soplado:** 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	**c/ BL1041B:** 359 x 138 x 202 mm
	(14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)

1 BATERÍA +CARGADOR
CL121DWA

INCLUYE: Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo.
CL121DWA: Cargador DC10WD, batería BL1021B **2.0Ah** (1pz)

CL121DZ no incluye cargador ni batería.

CM 1

Pensada para la limpieza de tu automóvil



Multiples accesorios (opcionales)
Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.


Parte No. 459056-4


Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Uso continuo c/ BL1021B **33min**



Max. flujo de aire **1.3** m³/min

Equipada con 3 velocidades
1: Velocidad estándar
2: Velocidad alta
3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Diseño compacto
Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Aspiradora ciclónica inalámbrica LXT 18V

DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (mín.)	**c/ BL1860B (Alto):** 35
	c/ BL1860B (Bajo): 77
Flujo de aire máximo	1.2 m³/min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252 mm
	(13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (6.8 - 7.5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA.

No incluye cargador ni batería.

CM 1

Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom
(tubo telescópico)
Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.



Rendimiento Hasta **64min**
usando una batería de 5.0 Ah (batería no incluida)






Suc. máxima **10kPa**

HEPA filter

Filtro HEPA
Capaz de capturar el **99.97 %** de las particulas tan pequeñas como **0,3-1 m (µm)**

Fácil limpieza de filtro
Se puede extraer facilmente el filtro

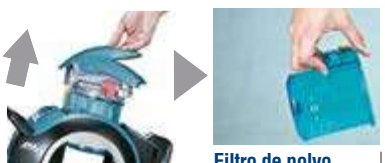

Filtro de polvo





Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 191D71-3





Accesorios opcionales
Accesorio ciclónico
con click
No. Parte 413B60-9

Aspiradoras inalámbricas XGT

¡NUEVO!

40V max XGT

	CL004GD101 / Z	CL001GD119 / Z10	CL003GA103 / Z04	CL003GA106 / Z10
Capacidad	250 mL	730 mL	250 mL	250 mL
Uso continuo (mín.)	**c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 3:** 60 / 40 / 20 / 14	**c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4:** 80 / 40 / 25 / 16	**c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4:** 80 / 40 / 25 / 16	**c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4:** 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	20 kPa (2,041 mmH_2O)	21 kPa (2,100 mmH_2O)	20 kPa (2,000 mmH_2O)	20 kPa (2,000 mmH_2O)
Dimensiones (LxAxA)	465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8")	1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. **CL004GD101:** Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. **CL001GD119:** Cargador DC40RA, batería BL4025 **2.5Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. **CL003GA103:** Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. **CL003GA106:** Cargador DC40RC, batería BL4020 **2.0Ah** (1pz)
	CL004GZ no incluye cargador ni batería	**CL001GZ10** no incluye cargador ni batería	**CL003GZ04** no incluye cargador ni batería	**CL003GZ10**no incluye cargador ni batería







DCL286FBX5
con maleta negra 832150-1



Aspiradoras inalámbricas LXT

18V LXT

	DCL284FRFW / FZW	DCL286FRFB / FBX5 / ZB / ZW	DCL180RFB / ZB
Capacidad	730 mL	250 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	**c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4:** 38 / 21 / 15 / 8	**c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4:** 38 / 21 / 15 / 8	**c/ BL1830B:** 20
Succión máxima	18 kPa (1,836 mmH_2O)	18 kPa (1,836 mmH_2O)	4.2 kPa (428 mmH_2O)
Dimensiones (LxAxA)	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	1.2 kg (2.7 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. **DCL284FRFW:** Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. **DCL286FRFB:** Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz) **BCL286FBX5:** Cargador DC18SD, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz), boquilla para asiento, manguera flexible, maleta negra de nylon 832150-1	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. **DCL180RFB:** Cargador DC18RC, batería BL1830B **3.0Ah** (1pz).
	DCL284FZW no incluye cargador ni batería	**DCL286ZB / ZW** no incluyen cargador ni batería	**DCL180ZB** no incluye cargador ni batería





Batería integrada
La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.
No. Parte 632C24-2



Aspiradoras inalámbricas CXT

12V max CXT

	CL108FDWYW / DZW	CL117FDX1
Capacidad	600 mL	650 mL
Uso continuo (mín.)	**c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal:** 10 / 12 / 25	**Máximo / Alto / Normal:** 10 / 18 / 55
Succión máxima	4.4 kPa (445 mmH_2O)	5.0 kPa (510 mmH_2O)
Dimensiones (LxAxA)	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")	**c/ tubo y boquilla de piso:** 992 x 110 x 136 mm (39 x 4-5/16 x 5-3/8")
Peso neto	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	1.0 kg (2.2 lbs.)
	INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. **CL108FDWYW:** Cargador DC10WD batería BL1016 **1.5Ah** (1pz)	**INCLUYE:** Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.
	CL108FDZW no incluye cargador ni batería	

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN



Taladro de alta velocidad

AC

DP2010

6.5 mm (1/4") CB-407

Potencia	370 W
Capacidad	**Acero:** 6.5 mm (1/4")
	Madera: 15 mm (9/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	209 x 64 x 175 mm (8-1/4 x 2-1/2 x 6-7/8")
Peso neto	1 kg (2.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Broquero con llave

CM 5

Taladro

AC

6413

10 mm (3/8") CB-75

Potencia	450 W
Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 3,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	234 x 64 x 183 mm (9-1/4 x 2-1/2 x 7-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Broquero sin llave

CM 5

Taladro

AC

6302H

13 mm (1/2") CB-401

Potencia	740 W
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad de broquero:
	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 550 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



CM 5

Taladro

AC

6303H

13 mm (1/2") CB-401

Potencia	740 W
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-3/8")
	Capacidad del broquero:
	2-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 850 rpm
Longitud total	285 mm (11-1/4")
Peso neto	2.2 kg (4.8 lbs)



CM 5

Taladro de 2 velocidades

AC

DP4010

13 mm (1/2") CB-407

Potencia	720 W
Capacidad	**Acero alto:** 8 mm (5/16")
	Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	**Alto:** 0-2,900 rpm
	Bajo: 0-1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm
	(13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de alimentación	2.5 m (8.2ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de madril

CM 6

Taladro de 2 velocidades

AC

DP4011

13 mm (1/2") CB-407

Potencia	720 W
Capacidad	**Acero alto:** 8 mm (5/16")
	Madera alto: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	**Alta:** 0 - 2,900 rpm
	Baja: 0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 70 x 220 mm
	(13-5/8 x 2-3/4 x 8-5/8")
Peso neto	2.3 kg (5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral

CM 6

Taladro

AC

DS4012

13 mm (1/2") CB-303

Potencia	750 W
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340 x 83 x 390 mm
	(13-3/8 x 3-1/4 x 15-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, empuñadura lateral

CM 5

Taladro

AC

DS5000

16 mm (5/8") CB-408

Potencia	750 W
Capacidad	**Acero:** 16 mm (5/8")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
	Madera (brocasierra): 127 mm (5")
Velocidad sin carga	0 - 600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 83 x 401mm
	(13-3/4 x 3-1/4 x 15-3/4")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, empuñadura lateral

CM 51

Taladro angular

AC

DA3010F

10 mm (3/8") CB-407

Potencia	450 W
Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 2,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	270 mm (10-5/8")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36

CM 5

Taladro de banco

AC

TB131

13 mm (1/2")

Potencia	250 W
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50 Hz)
	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (60 Hz)
Peso neto	20 kg (44.1 lbs.)
Cable de conexión	1.75 m (5.7 ft)



INCLUYE: Llave de mandril S10, empuñadura 36

CM 1

Atornillador para tablaroca

AC

FS4200

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	**Tornillo para tablaroca:** 5 mm (3/16")
	Tornillo autoperforable: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	269 x 65 x 207 mm
	(10-5/8 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Carcasa de engrane de aluminio y luz LED

CM 5

Atornillador para tablaroca

AC

FS6300

Hex 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Capacidad	4 mm (5/32")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	279 x 65 x 207 mm (11 x 2-9/16 x 8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60

CM 5

Atornillador para lámina

AC

FS2700

Hex. 6.35 mm (1/4") CB-407

Potencia	570 W
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	301x70x207 mm
	(11-7/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4.0lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido

CM 5

Llave de impacto

AC

TW1000

25.4 mm (1") CB-154

1000N.m

Potencia	1,200 W
Capacidad	**Tornillo estandar:** M24 - M30(15/16 - 1-3/16")
	Tornillo de alta resistencia:
	M22 - M24 (7/8-15/6")
	Inserción: 25,4 mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400 rpm
Torque máximo	1,000 N·m (738 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	382 x 110 x 290 mm (15 x 4-5/16 x 11-3/8")
Peso neto	8.8 kg (19.4 lbs.



INCLUYE: Empuñadora lateral

CM 1

Llave de impacto

AC

6906 / 6906 (220V)

19 mm (3/4") CB-124

220V 588N.m

Potencia	850 W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M16 - M22 (5/8-7/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M16 - M20 (5/8 -3/4")
	Inserción: 19 mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700 rpm
Torque máximo	588 N·m (744 lb.-ft)
Longitud total	327 mm (12 -7/8")
Peso neto	5.6 kg (12.3 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM 1

Llave de impacto

AC

TW0350/ TW0350 (220V)

12.7 mm (1/2") CB-408

220V 350N.m

Potencia	400 W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M12 - M22 (1/2 - 7/8")
	Tornillo de alta resistencia:
	M12 - M16 (1/2 - 5/8")
	Inserción: 12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000 rpm
Torque máximo	350 N·m (260 lb.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	283 x 87 x 233 mm (11-1/8 x 3-7/16 x 9-1/8")
Peso neto	3.0 kg (6.6 lbs)
Cable de conexión:	2.5 m (8.2 ft)



CM 4

Llave de impacto

AC

TW0200 — 12.7 mm (1/2") — CB-408

200N.m

Potencia	380 W
Capacidad	**Tornillo estándar:** M10 - M16 (3/8 - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8 - 1/2")
Inserción	12.7 mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,200 rpm
Torque máximo	200 N.m (150 lbs.-ft)
Dimensiones (LxAxA)	251 x 72 x 220 mm (9-7/8 x 2-13/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs)



CM 5

Degolladora

AC

6924N — M22 (7/8") / M24 (1") SHTB22 — CB-408

1,100N.m

Potencia	1,050bW
Capacidad	**Perno:** M22, M24 (7/8, 1")
	Tornillo de super alta tensión: M22
Velocidad sin carga	19 rpm
Torque máximo	1,100 N·m (810 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	330 x 104 x 257 mm (13 x 4-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	7.5 kg (16.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los dados se venden por separado.

CM 1

Degolladora

AC

6922NB — M16 (5/8") / M20 (3/4") / M22 (7/8") — CB-408

804N.m

Potencia	1,330 W
Capacidad	M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8")
Velocidad sin carga	18 rpm
Torque máximo	804 N·m (593 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	249 x 84 x 252 mm (9-13/16 x 3-5/16 x 9-15/16")
Peso neto	4.9 kg (10.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Los dados se venden por separado.

CM 1

Taladro magnético

AC

HB350 — 35 mm (1-3/8") — UD00EBD002

Potencia	1,050 W
Capacidad	**Acero:** 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850 rpm
Fuerza de anclaje	8,000 N (816 kg)
Dimensiones (LxAxA)	225 x 195 x 490 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen

CM 1

Taladro magnético

AC

HB500 — 50 mm (2") — UD0EIB106C

Potencia	1,150 W
Capacidad	**Acero:** 50 mm (2")
Velocidad sin carga	350 / 650
Fuerza de anclaje	9,300 N (950 kg)
Dimensiones (LxAxA)	290 x 150 x 450 mm (11-3/8 x 5-7/8 x 17-3/4")
Peso neto	18.5 kg (40.8 lbs.)



INCLUYE: Depósito para lubricante, correa de seguridad, guarda de seguridad, llaves allen

CM 1

Mezcladora

AC

UT1305 — 165 mm (6-1/2") — CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Zanco	M12
Dimensiones (LxAxA)	942 x 87 x 152 mm (37 x 3-7/16 x 6")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves, mango lateral

CM 1

Mezcladora

AC

UT2204 — 220 mm (8-5/8") — CB-303

Potencia	850 W
Diámetro de aspa	220 mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550 rpm
Zanco	M12 o M14
Dimensiones (LxAxA)	929 x 89 x 152 mm (36-1/2 x 3-1/2 x 6")
Peso neto	2.7 kg (5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves, mango lateral

CM 1

Vibrador de concreto

AC

VR1000 / X45 / X15 — 35 mm (1-3/8") — CB-204

Potencia	1,900 W
Diámetro de vibrador	35 mm (1-3/8")
Inserción	8 mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1.5, 3.5, 4.5 cm (4.9, 11.5, 14.8 ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387 x 109 x 123 mm (15-1/4 x 4-1/4 x 4-7/8")
Peso neto	3.6 kg (8.0 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Arnés de hombro
VR1000X45: Chicote de 4.5 m (198702-1)
VR1000X15: Chicote de 1.5 m (198700-5)

Diámetro: 35 mm
VR1000X15: chicote de 1.5 m
VR1000X45: chicote de 4.5 m

MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN



Modelo HR4013C

Bajo carga

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

baja vibración
SIEMPRE


Durante la descarga

SOFT NO LOAD

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.




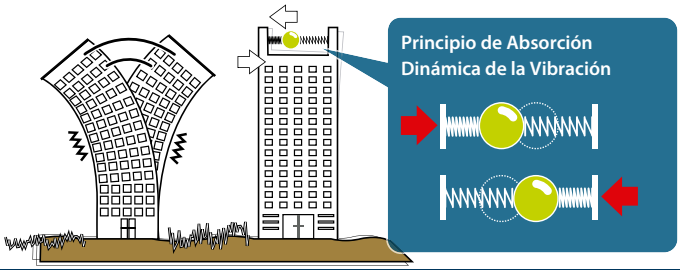

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.

- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper, gracias a su menos vibración.

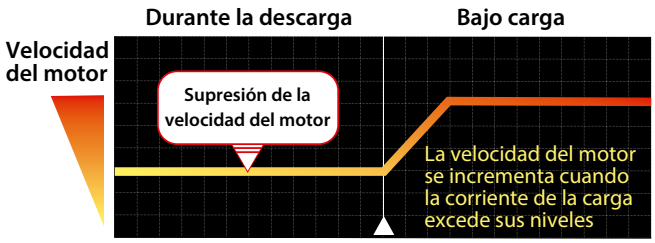

AVT & SOFT NO LOAD

TECNOLOGIA ANTI VIBRACION



Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HRS212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F

Martillo Rotatorio
HR2601



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR5211C / HR5210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Recíproca
JR3070CT



Rotomartillo

AC

HP0300

10 mm (3/8") CB-408

Broquero 1/2"

Potencia	320 W
Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	**Alto:** 0 - 22,500 **Bajo:** 0 - 6,750
Velocidad sin carga	**Alto:** 0 - 1,500 **Bajo:** 0 - 450 rpm
Torque máximo	**Fuerte / Suave:** 56 / 21 N.m
	(41.3 / 15.49 ft.lbs)
Máximo torque de bloqueo	42 N.m (34.665 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	235 x 67 x 206 mm (9-1/4 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



La herramienta no incluye accesorios

Rotomartillo

AC

HP1630

16 mm (5/8") CB-75

Broquero 1/2"

Potencia	710 W
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5-8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 30 mm (9/16")
Impactos por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 75 x 204 mm (11-5/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

CM 6

Rotomartillo

AC

HP1640

16 mm (5/8") CB-407

Broquero 1/2"

Potencia	680 W
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5-8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 30 mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0 - 44,800
Velocidad sin carga	0 - 2,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 72 x 222 mm (11-7/8 x 2-13/16 x 8-3/4")
Peso neto	2.0 kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral

CM 5

Rotomartillo

AC

HP2070 / HP2070F (220V)

20 mm (3/4") CB-407

Broquero 1/2"

220V

Potencia	1,010 W
Capacidad	**Concreto:** 20 mm (3/4")
	Acero alta: 8 mm (5/16")
	Madera alta: 25 mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200 rpm
Longitud total	364 mm (14-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.

CM 3

Rotomartillo

AC

HP2050H

20 mm (3/4") CB-407

Broquero 1/2"

Potencia	720 W
Capacidad	**Concreto:** 20 mm (3/4")
	Acero alta: 8 mm (5/16")
	Madera alta: 25 mm (1")
Impactos por minuto	Alta: 0 - 58,000 Baja: 0 - 24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2,900 Baja: 0 - 1,200 rpm
Longitud total	362 mm (14-1/4")
Peso neto	2.5 kg (5.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura

CM 3

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR1841F

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	**Concreto:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2 - 2.5 kg (4.5 - 5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

AVT

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR1840

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-458

Potencia	470 W
Energía de impacto	1.4 J
Capacidad	**Concreto:** 18 mm (11/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 75 x 208 mm (11-1/4 x 3 x 8-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.3 lbs)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR2230

18 mm (11/16") SDS-PLUS CB-325

Potencia	710 W
Energía de impacto	2,2 J
Capacidad	**Concreto:** 22 mm (7/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050 rpm
Dimensiones (LxAxA)	357 x 84 x 214 mm (14 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.6 kg (5.8 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.

CM 3

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR2470 — 35 mm (1-3/8") SDS-PLUS — CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	**Concreto:** 24 mm (15/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm
	(14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral.



CM 3

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR2470X6 — 35 mm (1-3/8") SDS-PLUS — CB-325

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	**Concreto:** 24 mm (15/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	370 x 84 x 214 mm
	(14-1/2 x 3-5/16 x 8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de Brocas SDS-PLUS (5pz) (D-07973)



Incluye juego de **Brocas SDS-PLUS** (5x) (D-07973)

CM 4

HR2475X6 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

AC

HR2475 Rotomartillo electro- neumático — CB-407 | 9557HN Esmeriladora angular — CB-325

Potencia	780 W	**Potencia**	840 W
Energía de impacto	2.3 J	**Diámetro de disco**	115 mm (4-1/2")
Capacidad	**Concreto:** 24 mm (15/16")	**Máx capacidad de corte**	22.23 mm (7/8")
	Acero: 13 mm (1/2")	**Velocidad sin carga**	11,000 rpm
	Madera: 32 mm (1-1/4")	**Dimensiones**	271 x 130 x 106 mm
Impactos por minuto	0 - 4,500		(10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm	**Peso neto**	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Dimensiones	429 x 84 x 158 mm	**Cable de conexión**	2.5 m (8.2 ft)
	(16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")		
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)		
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)		

INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco.

¡NUEVO!



CM 1

HR2475X4 Kit de rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular

AC

HR2475 Rotomartillo electro- neumático — CB-407 | 9557NB Esmeriladora angular — CB-325

Potencia	780 W	**Potencia**	840 W
Energía de impacto	2.3 J	**Diámetro de disco**	115 mm (4-1/2")
Capacidad	**Concreto:** 24 mm (15/16")	**Máx capacidad de corte**	22.23 mm (7/8")
	Acero: 13 mm (1/2")	**Velocidad sin carga**	11,000 rpm
	Madera: 32 mm (1-1/4")	**Dimensiones**	271 x 130 x 106 mm
Impactos por minuto	0 - 4,500		(10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm	**Peso neto**	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)
Dimensiones	429 x 84 x 158 mm	**Cable de conexión**	2.5 m (8.2 ft)
	(16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")		
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)		
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)		

INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco.



CM 1

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR2475 — 24 mm (15/16") SDS-PLUS — CB-407

Potencia	780 W
Energía de impacto	2.3 J
Capacidad	**Concreto:** 24 mm (15/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	429 x 84 x 158 mm
	(16-7/8 x 3-5/16 x 6-1/4")
Peso neto	3 - 3.4 kg (6.6 - 7.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Calibrador de profundidad, empuñadura lateral.



CM 3

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR2630J — 26 mm (1") SDS-PLUS — CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
	Core bit Diamantada (tipo seco): 80 mm (3-1/8")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	385 x 77 x 209 mm (15-1/8 x 3 x 8-1/4")
Peso neto	2.8 - 3.3 kg (6.3 - 7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, maletín.



CM 3

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR2810 / HR2810T — 30 mm (1-3/16") SDS-PLUS — CB-325

Potencia	800 W
Energía de impacto	2.8 J
Capacidad	**Concreto (con broca TCT):** 30 mm (1-3/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por min.	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Dimensiones (LxAxA)	314 x 89 x 225 mm
	(12-3/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.8 kg (7.5 - 8.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, broquero de cierre rápido.



HR2810T
Juego de porta herramienta rápido — CM 4

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR3001CJ — 30 mm (1-3/16")SDS-PLUS — CB-351

Potencia	1,050 W
Energia de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T): 30 mm (1-3/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 226 mm (14-1/2 x 3-7/8 x 8-7/8")
Peso neto	4,1 - 4,5 kg (9,0 - 9,9 libras)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Rotomartillo electro-neumático — AC

HR3011FCJ — 30 mm (1-3/16") SDS-PLUS — CB-351

Potencia	1,050 W
Energia de impacto	3.9 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 30mm (1-3/16")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 840 rpm
Dimensiones (LxAxA)	369 x 98 x 242 mm
	(14-1/2 x 3-7/8 x 9-1/2")
Peso neto	4.4 - 4.8 kg (9.7 - 10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



AVT

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR3200C — 32 mm (1-1/4") SDS-PLUS — CB-351

Potencia	850 W
Energia de impacto	5.1 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 32 mm (1-1/4")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650 - 3,300
Velocidad sin carga	315 - 630 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 108 x 239 mm
	(15-5/8 x 4-1/4 x 9-3/8")
Peso neto	4.8 - 5.2 kg (10.5 - 11.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral.



CM 1

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR4013C — 40 mm (1-9/16") SDS-MAX — CB-351

Potencia	1,100 W
Energia de impacto	8 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 40 mm (1-9/16")
	Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263 mm
	(18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.8 - 6.9 kg (14.9 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa



AVT SOFT NO LOAD — CM 1

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR4003C — 40 mm (1-9/16") SDS-MAX — CB-351

Potencia	1,100 W
Energia de impacto	8.3 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 40 mm (1-9/16")
	Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 112 x 263mm
	(18-11/16 x 4-3/8 x 10-3/8")
Peso neto	6.2 - 6.4 kg (13.7 - 14.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura, grasa



CM 1

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR4002 — 40 mm (1-9/16") SDS-MAX — CB-351

Potencia	1,050 W
Energia de impacto	6.1 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 40 mm (1-9/16")
	Concreto (core bit): 105 mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	458 x 114 x 256 mm (18 x 4-1/2 x 10-1/8")
Peso neto	6.6 - 6.8 kg (14.6 - 15 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa



Recomendado principalmente para perforación.

CM 1

Rotomartillo electro-neumático — AC

HR5212C — 52 mm (2-1/16") SDS-MAX — CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	20 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T):** 52 mm (2")
	Concreto (core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 140 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/2 x 11-1/4")
Peso neto	11.9 - 12 kg (26.2 - 26.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.



AVT SOFT NO LOAD — CM 1

Rotomartillo electro-neumático

AC

HR5202C — 52 mm (2-1/16") CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Capacidad	**Concreto (con broca T.C.T.):** 52 mm (2")
	Concreto (Core bit): 160 mm (6-5/16")
Impactos por min.	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310 rpm
Dimensiones (LxAxA)	599 x 134 x 287 mm (23-1/2 x 5-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	10.9 - 11.1kg (24.1 - 24.4 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa.

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM0870C — 7.6 J SDS-MAX CB-351

Potencia	1,100 W
Energía de impacto	7.6 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	449 x 109 x 230 mm (17-3/4 x 4-1/4 x 9")
Peso neto	5.1 - 5.3 kg (11.1 - 11.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral, grasa

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1111C — 11.2J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,300 W
Energía de impacto	11.2 J
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528 x 126 x 247 mm (20-3/4 x 5 x 9-3/4")
Peso neto	7.8 - 8kg (17.3 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	4.0m (13.1 ft)



INCLUYE: Cincel de punta, grasa, empuñadura lateral.

AVT & SOFT NO LOAD

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1211B — 19 mm Zanco Hex CB-155

Potencia	1,090 W
Energía de impacto	14.2 J
Impactos por minuto	2,000
Dimensiones (LxAxA)	490 mm (19-5/16")
Peso neto	9.4 kg (20.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex, empuñadura lateral.

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1213C — 18.6 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	18.6 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 149 x 265 mm (22-3/4 x 5-7/8 x 10-3/8")
Peso neto	10.8 kg (23.7 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cincel de punta, grasa, empuñadura lateral

AVT & SOFT NO LOAD

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1203C — 19.1 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.1 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576 x 128 x 265 mm (22-3/4 x 5 x 10-3/8")
Peso neto	9.7 kg (21.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cincel de punta, grasa, empuñadura lateral

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1214C — 19.9 J SDS-MAX CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	19.9 J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	700 x 129 x 265 mm (27-1/2 x 5-1/8 x 10-3/8")
Peso neto	12.3 kg (27.1 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Cincel de punta, grasa, empuñadura lateral

AVT & SOFT NO LOAD

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1317CB — 28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-175

Potencia	1,510 W
Energía de impacto	26.5 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	19 kg (41.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral.

AVT & SOFT NO LOAD

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1502EX1 / HM1512EX1

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-218

Potencia	1,850 W
Energía de impacto	**HM1502EX1**: 49.1 J **HM1502EX1**: 48.5 J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809 x 130 x 266 mm (31-3/4 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	**HM1502EX1**: 19.7 kg (43.4 lbs.) **HM1502EX1**: 20.4 kg (45.0 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)


HM1502


HM1512

INCLUYE: Cincel del D-31918 o D-31930 (1pz)

HM1512EX1 AVT & SOFT NO LOAD

Martillo de demolición

AC

HM1307CB

28.6 mm(1-1/8") Zanco Hex CB-175

Potencia	1,510 W
Energia de impacto	23.6 J
Impactos por minuto	730 - 1,450
Dimensiones (LxAxA)	824 x 129 x 266 mm (32-1/2 x 5-1/8 x 10-1/2")
Peso neto	17.3 kg (38.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1304B

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-204

Potencia	1,500W
Energía de impacto	27.5 J
Impactos por minuto	1,450
Longitud total	831 mm (32-5/8")
Peso neto	18,1kg (39,8 lbrs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral.

CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1801 / HM1810

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-204

Potencia	2000 W
Energía de impacto	63 J
Impactos por minuto	1,100
Dimensiones (LxAxA)	824 x 146 x 633 mm (32-1/2 x 5-3/4 x 25")
Peso neto	**HM1801:** 30 kg (66.2 lbs.) **HM1810:** 32 kg (70.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex.

HM11810 AVT CM 1

Martillo de demolición

AC

HM1802 / HM1812

28.6 mm (1-1/8") Zanco Hex CB-218

Potencia	2000 W
Energía de impacto	**HM1802:** 71.4 J / **HM1812:** 72.8 J
Impactos por minuto	870
Dimensiones (LxAxA)	843 x 210 x 608 mm (33-1/4 x 8-1/4 x 24")
Peso neto	**HM1802:** 29,4 kg (64,8lbs.) **HM1812:** 31,3 kg (69lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave hex.

HM1812 SOFT NO LOAD AVT CM 1

Cortadora de mármol

AC

4100KB

125 mm (5") CB-303

Potencia	1,400 W
Diametro de disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	231 x 220 x 179 mm (9-1/8 x 8-5/8 x 7")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.

CM 2

Cortadora de marmol

AC

4100NH3X

110 mm (4-3/8") CB-303

Potencia	1,300 W
Diametro de disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	227 x 209 x 166 mm (8-15/16 x 8-1/4 x 6-1/2")
Peso neto	2.8kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6,6 ft)



INCLUYE: Disco diamante turbo, unidad de suministro de agua, llave, llave hex.

CM 4

Cortadora de mármol

AC

4100NH2X1

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,400 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 32.5 mm (1-1/4") **45°:** 21.5 mm (7/8")
Diámetro de disco	110 - 125 mm (4-3/8 - 5")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	238 x 214 x 169 mm (9-3/8 x 8-3/8 x 6-5/8")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.

CM 2

Cortadora de mármol

AC

4100NH2WX

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	**45°:** 24.5 mm (15/16")
	48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm
	(15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.3 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.

CM 2

Cortadora de mármol

AC

4100NH2RX

110 mm (4-3/8") CB-303

Corte a 45°

Potencia	1,450 W
Máx. capacidad de corte	**45°:** 24.5 mm (15/16")
	48°: 23.5 mm (15/16")
Diámetro de disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	398 x 365 x 267 mm
	(15-5/8 x 14-3/8 x 10-1/2")
Peso neto	6.5 kg (14.2 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera.

CM 2

Cortadora de metal

AC

4131

185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	63 mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 mm (14-1/8")
Peso neto	4.8 kg (11.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno.

CM 1

Cortadora

AC

4112HS

305 mm (12") CB-210

Potencia	2,400 W
Capacidad máx. de corte	100 mm (4")
Diámetro de disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Longitud total	648 mm (25-1/2")
Peso neto	10.4 kg (22.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave de tubo

La herramienta no incluye disco diamantado.

SJS CM 1

Cortadora

AC

4114S

355 mm (14") CB-210

Potencia	2,400 W
Capacidad máx. de corte	125 mm (5")
Diámetro de disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga	3,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	673 x 240 x 329 mm
	(26-1/2 x 9-1/2 x 13")
Peso neto	10.8 kg (23.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave

La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte.

SJS CM 1

Ranuradora de concreto

AC

SG1251J

125 mm (5") CB-340

Potencia	1,400 W
Capacidad	**Profundidad:** 0 - 30 mm (0 - 1-3/16")
	Ancho: 6 - 30 mm (1/4 - 1-3/16")
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Longitud total	350 x 151 x 178 mm
	(13-3/4 x 5-15/16 x 7")
Peso neto	4.3 kg (9.5 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Disco de diamante, llave hex, llave de tuercas

SJS CM 1

Sierra recíproca

AC

JR3051TK

CB-303

Potencia	1,200 W
Capacidad	**Tubo:** 130 mm (5-1/8")
	Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	447 x 97 x 176 mm
	(17-5/8 x 3-13/16 x 6-15/16")
Peso neto	3.2 - 3.3 kg (7.1 - 7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas, maletín plástico.

CM 2

Sierra recíproca

AC

JR3070CT

32 mm (1-1/4") CB-303

Potencia	1,510 W
Capacidad	**Tubo:** 130 mm (5-1/8")
	Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	32 mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Longitud total	485 mm (19-1/8")
Peso neto	4.6 kg (10 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de seguetas (3pz)

AVT CM 2

Cortadora de metal

AC

LC1230 — 305 mm (12") CB-203

Potencia	1,750 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Máx capacidad de corte	**0°:** 115 mm (4-1/2") **45°:** 90 mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	1,300 rpm
Dimensiones	516 x 306 x 603 mm (20-1/4 x 12 x 23-3/4")
Peso neto	19.3 kg (42.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad.



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)

AC

2414NB — 355 mm (14") CB-203

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Máx capacidad de corte	25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 600 mm (19-11/16 x 11 x 23-5/8")
Peso neto	18.4 kg (40.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave de tubo



CM 1

Cortadora de metal (Tronzadora)

AC

LW1401 — 355 mm (14") CB-203

Potencia	2,200 W
Tamaño de disco	**Diámetro:** 355 mm (14") **Diámetro interno:** 25.4 mm (1")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Capacidad	**Tubo sólido:** 127 mm (5") **Rectangular:** 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm (4-1/2, 4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8, 5-1/8") **Cuadrado:** 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	500 x 295 x 640 mm (19-3/4 x 11-5/8 x 25-1/4")
Peso neto	18.3 kg (40.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave



CM 1

Sierra de banda portátil

AC

2107FK — 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4") CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	**Pieza redonda (diámetro):** 120 mm (4-3/4") **Pieza rectangular sin base:** 120 x 120 mm (4-3/4 x 4-3/4")
Velocidad de cinta	1.0 - 1.7 m/s (N/A ft / min.)
Dimensiones (LxAxA)	508 x 188 x 256 mm (20 x 7-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 kg (13.9 lbs
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Cinta de sierra de acero al carbón, llave hex.



CM 1

Cizalla recta

AC

JS1601 — 1.6 mm (Cal. 16) CB-458

Potencia	380 W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 1.6 mm **Acero hasta 600 N/mm²:** 1.2 mm **Acero hasta 800 N/mm²:** 0.8 mm **Aluminio hasta 200 N/mm²:** 2.5 mm
Capacidad min. de radio	250 mm (9-7/8")
Carreras por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	320 x 70 x 78 mm (12-5/8 x 2-3/4 x 3-1/16")
Peso neto	1.4 kg (3.2 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador





OPCIONAL
792533-6

CM 8

Cizalla

AC

JS1602 — 1.6 mm (Cal. 16) CB-458

Potencia	380 W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 1.6 mm **Acero hasta 600 N/mm²:** 1.2 mm **Acero hasta 800 N/mm²:** 0.8 mm **Aluminio hasta 200 N/mm²:** 2.5 mm
Radio min. de corte	30 mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255 x 74 x 146 mm (10" x 2-15/16" x 5-3/4")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador





OPCIONAL
191383-0

CM 8

Cizalla

AC

JS3201 — 3.2 mm (Cal. 10) CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 3.2 mm **Acero hasta 600 N/mm²:** 2.5 mm **Acero hasta 800 N/mm²:** 1.5 mm **Aluminio hasta 200 N/mm²:** 4 mm
Capacidad min. de radio	50 mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	213 x 90 x 239 mm (8-3/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
Peso neto	3.4 kg (7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
792287-5

CM 4

Roedora

AC

JN1601 — 1.6 mm (Cal. 16) CB-408

Potencia	550 W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 1.6 mm **Acero hasta 600 N/mm²:** 1.2 mm **Acero hasta 800 N/mm²:** 0.8 mm **Aluminio hasta 200 N/mm²:** 2.5 mm
Min. radio de corte	**Corte exterior:** 50 mm (2") **Corte interior:** 45 mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261 mm (10-1/4")
Peso neto	1.6 kg (3.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft

INCLUYE: Llave allen, calibrador



OPCIONAL
A-83951



A-15051

CM 8

Roedora

AC

JN3201 — 3.2 mm (Cal. 10) CB-303

Potencia	710 W
Capacidad	**Acero hasta 400 N/mm²:** 3.2 mm (10 Ga)
	Acero hasta 600 N/mm²: 2.5 mm (13 Ga)
	Acero hasta 800 N/mm²: 1.0 mm (20 Ga)
Min. radio de corte	**Corte exterior:** 128 mm (5-1/16")
	Corte interior: 120 mm (4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225 x 90 x 254 mm (8-7/8 x -1/2 x 10")
Peso neto	3.4 kg (7.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



OPCIONAL

792728-1

792292-2

INCLUYE: Punzón, matríz, llave 50, llave hex, arandela.

CM 4

Ranuradora de panel

AC

CA5000XJR15 / XJ — 118 mm (4-5/8") CB-303

Potencia	1,300 W
Disco	118 mm (4-5/8") Disco de corte / Disco TCT
Máx. capacidad de corte	2,200 - 6,400
Con disco de corte	**Con regla guía:** 11 mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	**Con regla guía:** 36 mm (1-7/16")
	Sin regla guía: 41 mm (1-5/8")
Dimensiones	346 x 250 x 250 mm (13-5/8 x 9-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.7 kg (10.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Estuche Makpac

INCLUYE: Disco de corte, llave hex., estuche Makpac.
CA5000XJR15: Guía de corte 1.5 m (194368-5)

CA5000XJ no incluye guía de corte

CM 1

Mini esmeriladora angular

AC

GA4570 — 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Profundidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112 mm
	(11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

XLOCK

Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

Mini esmeriladora angular

AC

9564PC / 9564PCV — 115 mm (4-1/2") CB-340

Potencia	1,400 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	**9564PC:** 12,000 rpm
	9564PCV: 2,800 - 12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	307 x 129 x 103 mm (12-1/8 x 5-1/8 x 4")
Peso neto	2.4 kg (5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

SJS

CM 4

Mini esmeriladora angular

AC

GA4550 — 115 mm (4-1/2") CB-258

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	325 x 130 x 117 mm
	(12-3/4 x 5-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	2.4 - 2.8 kg (5.3 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

9557HNG — 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	**9557HNG:** 11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	271 x 129 x 106 mm
	(10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.8 lbs.)
Cable conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

Caja de engranes reforzados

CM 4

Mini esmeriladora angular

AC

9557HPG / HPYG — 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm
	(10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.

Caja de engranes reforzada, modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo.

TECNOLOGÍA ANTI-RESTART

CM 4

Mini esmeriladora angular

AC

GA4530 — 115 mm (4-1/2") CB-458

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	266 x 128 x 103 mm
	(10-1/2 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.89 - 2.23 kg (4.17 - 4.91 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

CM 4

Mini esmeriladora angular

AC

GA4534 — 115 mm (4-1/2") CB-458

Potencia	720 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	265 x 128 x 103 mm (10-3/8 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.98 - 2.31 kg (4.37 - 5.09 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

9554HNG — 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	710 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones	258 x 129 x 106 mm (10-1/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.6 - 2 kg (3.5 - 4.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

GA4590X01 — 115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

GA4592X02 — 115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

GA4593X03 — 115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500 rpm
Dimensiones	349 x 130 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

GA4595X02 — 115 mm (4-1/2") CB-262

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500 rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

Mini esmeriladora angular

AC

GA4600 — 115 mm (4-1/2") CB-325

Potencia	850 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000 rpm
Dimensiones	298 x 130 x 111 mm (11-3/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 3.2 kg (4.9 - 7.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Esmeriladora angular

AC

GA5021C — 125 mm (5") CB-253

Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Máx capacidad de corte	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones	390 x 139 x 120 mm (15-3/8 x 5-1/2 x 4-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.1 kg (6.5 - 9.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

Esmeriladora angular — GA5010

AC | 125 mm (5") | CB-303

Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	356 x 139 x 112 mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

CM 4

Esmeriladora angular — GA7082

AC | 180 mm (7") | CB-224

Mango giratorio

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	18 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

CM 1

Esmeriladora angular — GA7081

AC | 180 mm (7") | CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

TECNOLOGÍA ANTI-RESTART

CM 1

Esmeriladora angular — GA7020

AC | 180 mm (7") | CB-204

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	473 x 200 x 140 mm (18-5/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.56 - 6.06 kg (12.26 - 13.36 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

CM 2

Esmeriladora angular — GA7060

AC | 180 mm (7") | CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 200 x 144 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

CM 2

Esmeriladora angular — GA7061R

AC | 180 mm (7") | CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145 mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

SJSM

CM 4

Esmeriladora angular — GA7090

AC | 180 mm (7")

¡NUEVO!

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 200 x 144 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.1 - 7.3 kg (11.2 - 16.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

Esmeriladora angular — GA9090

AC | 230 mm (9")

¡NUEVO!

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	438 x 250 x 144 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.3 - 7.4 kg (11.7 - 16.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

AC

GA9081

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

Tecnología Anti-Restart

Esmeriladora angular

AC

GA9082

230 mm (9") CB-224

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.2 - 8.3 kg (13.7 - 18.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

CM 1

Esmeriladora angular

AC

GA9060

230 mm (9") CB-218

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

CM 2

Esmeriladora angular

AC

GA9020

230 mm (9") CB-204

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 249 x 140 mm (18-5/8 x 9-3/4 x 5-1/2")
Peso neto	5.76 - 8.05 kg (12.7 - 17.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

CM 2

Esmeriladora angular

AC

GA9010C

230 mm (9") CB-204

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 250 x 137 mm (17-7/8 x 9-7/8 x 5-3/8")
Peso neto	4.36 - 6.65 kg (9.6 - 14.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

CM 4

Mini esmeriladora angular

AC

9557HPG (220V)

115 mm (4-1/2") CB-325

220V

Potencia	840 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106 mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

Tecnología Anti-Restart

CM 4

Esmeriladora angular

AC

GA7081 (220V)

180 mm (7") CB-224

¡NUEVO!

220V

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 200 x 144 mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

AC

GA9081 (220V)

230 mm (9") CB-224

220V

Potencia	2,700 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144 mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

Tecnología Anti-Restart

Esmeriladora angular

AC

GA9060 (220V)

230 mm (9") CB-218

220V

Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144 mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

CM 2

Lijadora angular

AC

SA7000C

180 mm (7") CB-204

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	1,500 - 4,000 rpm
Dimensiones	453 x 170 x 136 mm (17-7/8 x 6-11/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.5 - 3.6 kg (7.7 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta

CM 4

Esmeril angular

AC

GA7911

180 mm (7") CB-154

Potencia	1,900 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Longitud total	411 mm (16-1/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas.

CM 1

Pulidora de doble acción

AC

PO5000C / PO5000CX2

125 mm (5") CB-340

Modo rotativo orbital
Modo excéntrico

Potencia	900 W
Diámetro de almohadilla	125 mm (5") / 150 mm (6")
Órbitas por minuto	0 - 6800
Velocidad por minuto	0 - 13,600
Velocidad sin carga	0 - 780 rpm
Dimensiones (LxAxA)	451 x 123 x 134 mm (17-3/4 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	2.8 - 3 kg (6.2 - 6.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



PO5000CX2 INCLUYE:
Almohadilla blanca 1pz
Almohadilla naranja 1pz
Almohadilla negra 1pz



PO5000C: Llave hex, almohadilla.
PO5000CX2: Llave hex, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz)

CM 3

Lijadora pulidora

AC

9227C

180 mm (7") CB-303

Potencia	1,200 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Respaldo de hule	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Longitud total	470 mm (18 - 1/2")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 1

Lijadora pulidora

AC

9237C

180 mm (7") CB-303

Potencia	1,200 W
Capacidad	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	431 x 198 x 187 mm (17 x 7-3/4 x 7-3/8")
Peso neto	3.2 - 3.4 kg (7 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 3

Rectificador

AC

GD0603

6 mm (1/4") CB-75

Potencia	240 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	289 x 64 x 67 mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Peso neto	0.98 kg (2.16 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 6

Rectificador

AC

GD0600

3 / 6 mm (1/8 / 1/4") CB-325

Potencia	400 W
Capacidad	**Collet:** 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 5

Rectificador — AC

GD0601 — 3 / 6 mm (1/8 / 1/4") — CB-325

Potencia	400 W
Capacidad	**Collet:** 3 / 6 mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	25,000 rpm
Dimensiones	359 x 82 x 82 mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

Rectificador — AC

GD0801C — 8 mm (1/4") — CB-340

Potencia	750W
Capacidad	**Collet:** 8 mm (1/4")
Velocidad sin carga	29,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 6

Rectificador — AC

GD0800C — 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") — CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	**Collet:** 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	28,000 rpm
Dimensiones	371 x 75 x 75 mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.88 kg (4.14 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 5

Rectificador — AC

GD0811C — 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") — CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	**Collet:** 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	7,000 rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88 mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.99 - 2 kg (4.39 - 4.41 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz), empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios

CM 6

Rectificador — AC

GD0810C — 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16") — CB-340

Potencia	750 W
Capacidad	**Collet:** 3 / 6 / 8 mm (1/8 / 1/4 / 5/16")
Velocidad sin carga	1,800 - 7,000 rpm
Dimensiones	371 mm (14-5/8")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

CM 5

Esmeril recto — AC

GS6000 — 150 mm (6") — CB-204

Potencia	750 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Diámetro de árbol	12.7, 20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	5,600 rpm
Dimensiones	590 x 216 x 130 mm (23-1/4 x 8-1/2 x 5-1/8")
Peso neto	5.2 - 5.4 kg (11.4 - 12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, soporte para llave, llave hex

CM 1

Esmeril de banco — AC

GB602 — 150 mm (6")

Potencia	250 W
Diámetro de disco	150 mm (6")
Distancia entre discos	16 mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	375 x 205 x 286 mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Peso neto	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad

Esmeril de banco — AC

GB801 — 205 mm (8")

Potencia	550 W
Diámetro de disco	205 mm (8")
Distancia entre discos	19 mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	395 x 265 x 333 mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad

Multiherramienta

AC

TM3010CK

CB-458

Potencia	320 W
Oscilanciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	283 x 68 x 87 mm (11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.7 - 3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)





Incluye estuche para accesorios

Incluye: Maletín, estuche porta brocas

CM 2

Multiherramienta

AC

TM3000C

CB-458

Potencia	320 W
Oscilanciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	275 x 64 x 92 mm (10-7/8 x 2-1/2 x 3-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.5 kg (3.2 - 3.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Llave hex.

CM 8

Cepillo para concreto

AC

PC5010C

125 mm (5") CB-340

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 231 x 179 mm (13-3/4 x 9-1/8 x 7")
Peso neto	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Incluye: Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín

SJS II

Cepillo para concreto

AC

PC5000C

125 mm (5") CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Eje	22.23 mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	437 x 235 x 195 mm (17-1/8 x 9-1/4 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.

CM 1

Cepillo para concreto

AC

PC5001C

125 mm (5") CB-253

Potencia	1,400 W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 182 x 195 mm (18-13/16 x 7-1/8 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



Incluye: Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.

CM 1

Pulidora de granito / mármol

AC

PW5001C

100 - 125 mm (4-5") CB-340

Potencia	900 W
Diámetro del disco	100 -125 mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000 - 4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	359 mm (14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)
Cable Conexión	4.0 m (13.1 ft)



Interruptor* anti-descarga

Incluye: Respaldo de goma con velcro, empuñadura lateral, llave

*Impide la descarga eléctrica del operador

CM 4

Lijadora de banda

AC

9032

9 x 533 mm (3/8 x 21") CB-408

Potencia	500 W
Tamaño de banda	9 x 533 mm (3/8 x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700 m/min (980 - 5,600 ft/min)
Máx.profundidad de lijado	110 mm (4-5/16")
Longitud total	420 mm (16-1/2")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija

CM 5

Lijadora de banda

AC

9031

30 x 533 mm (1-3/16x 21") CB-408

Potencia	550 W
Tamaño de banda	30 x 533 mm (1-3/16 x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000 m/min (656 - 3,280 ft/min)
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija

CM 5

Lijadora de banda

AC

9911 / 9910

76 x 457 mm (3"x 18") CB-408

Potencia	650 W
Tamaño de banda	76 x 457 mm (3 x 18")
Velocidad de banda	9911: 75 - 270 m/min (250 - 900 ft/min) 9910: 270 m/min (900 ft/min)
Longitud total	262 mm (10-3/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora

9911

CM 3

Lijadora de banda

AC

9924DB

76 x 610 mm (3 x 24") CB-124

Potencia	850 W
Tamaño de banda	76 x 610 mm (620 x 3")
Velocidad de banda	400 m/min (1,300 ft/min)
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora

CM 1

Lijadora de banda

AC

9403

100 x 610 mm (4 x 24") CB-303

Potencia	1,200 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	500 m/min (1,640 ft/min)
Longitud total	353 mm (13-7/8")
Peso neto	5.7 kg (12.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora

CM 1

Lijadora de banda

AC

9404

100 x 610 mm (4 x 24") CB-303

Potencia	1,010 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	210 - 440 m/min (690 - 1,440 ft/min)
Longitud total	334 mm (13-1/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora

CM 3

Lijadora orbital

AC

BO3710

93 x 228 mm (3-5/8 x 9") CB-75

Potencia	190 W
Tamaño de respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño de hoja de lija	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto	11,000
Dimensiones (LxAxA)	253 x 92 x 154 mm (10 x 3-5/8 x 6-1/16")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo

CM 3

Lijadora orbital

AC

9046

115 x 280 mm (4-1/2 x 11") CB-407

Potencia	600 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	6,000
Longitud total	5 mm (3/16")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo

CM 3

Lijadora orbital

AC

BO4556 / BO4556K

114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") CB-407

Potencia	200 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 141 mm 5-1/8 x 4-3/8 x 5-9/16")
Peso neto	1.1 kg (2.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora
BO4556K: maletin

CM 8

Lijadora de acabado

AC

BO4565

114 x 102 mm (4-1/2 x 4") CB-407

Potencia	200 W
Tamaño de respaldo	112 x 190 mm (4-3/8 x 7-1/2")
Tamaño de hoja de lija	**Triangular:** 114 x 102 mm (4-1/2 x 4")
Órbitas por minuto	14,000
Longitud total	219 x 112 x 139 mm (8-5/8 x 4-3/8 x 5-1/2")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo

CM 8

Lijadora orbital

AC

BO4557 — 114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") — CB-407

Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 137 mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-3/8")
Peso neto	1 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo

CM 8

Lijadora de acabado

AC

BO4901 — 115 x 280 mm (4-1/2 x 11") — CB-407

Potencia	330 W
Tamaño de respaldo	115 x 229 mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280 mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	10,000
Longitud total	289 mm (11-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Lijadora excéntrica

AC

BO5030 — 125 mm (5") — CB-407

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco (7430818), bolsa para polvo

CM 6

Lijadora excéntrica

AC

BO5041 — 125 mm (5") — CB-75

Potencia	300 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	218 x 123 x 153 mm (8-5/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo, empuñadura

CM 6

Lijadora excéntrica

AC

BO6030JX — 150mm (6") — CB-407

Potencia	310W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	4,000 - 10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs.
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas

CM 4

Lijadora excéntrica

AC

BO6050J — 150 mm (6") — CB-325

Potencia	7500 W
Tamaño de respaldo	150 mm (6")
Diámetro del disco de lija	150 mm (6")
Órbitas por minuto	1,600 - 6,800
Dimensiones de órbita	5.5 mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 155 x 145 mm (13 x 6-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector

CM 1

Lijadora de disco

AC

GV7000 — 180 mm (7") — CB-303

Potencia	550 W
Diámetro del disco de lija	180 mm (7")
Capacidad	**Respaldo:** 180 mm (7")
Velocidad sin carga	4,700 rpm
Longitud total	210 mm (8-1/4")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas,llave, empuñadura

CM 4

Lijadora de disco

AC

GV5010 — 125 mm (7") — CB-75

Potencia	440 W
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Capacidad	**Respaldo:** 120 mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 74 x 181 mm (7-7/8 x 2-15/16 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, perno de cabeza, arandela, llave hex.

CM 5




DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

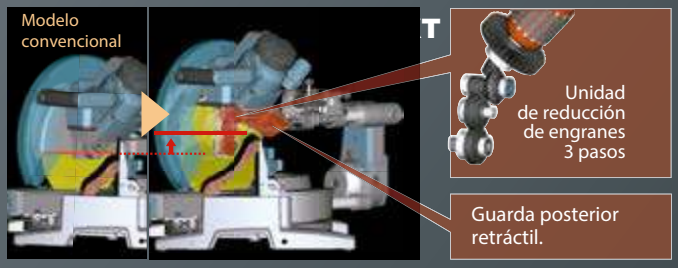

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8") moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical


Arriba de 120mm (4-3/4") moldura de base (LS1016/L)



EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:
- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

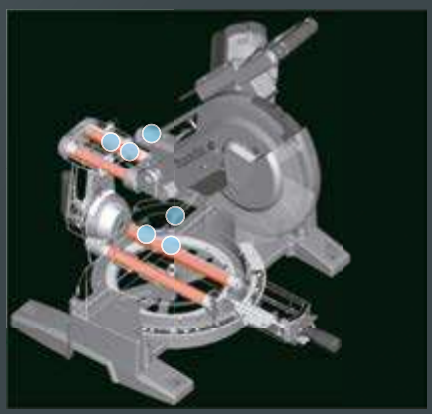



6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.



Sierra de inglete telescópica

AC

LS1219L — 305 mm (12") CB-154

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	305 mm (12")
Ángulo de inglete	60°I 60°D **Ángulo biselado:** 48°I 48°D
Máx. capacidad de corte	**a 90°:** 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4")
	a 45°: 107 x 255 mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	(898 x 664 x 725 mm
	(35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2")
Peso neto	29.5 kg (65 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte.



DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS1017L — 260 mm (10-1/4") JM23000123

Potencia	1,430 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 91 x 305 mm (3-5/8 x 12")
	a 45° 91 x 215 mm (3-5/8 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	825 x 536 x 581 mm
	(32-1/2 x 21-1/8 x 22-7/8")
Peso neto	19,5 kg (43 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito



CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS1019L — 260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,510 W
Diámetro de disco	255 - 260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	60°I 60°D **Ángulo biselado:** 48°I 48°D
Máx. capacidad de corte	**a 90°** : 68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4")
	a 45° : 91 x 197 mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660 mm
	(31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.3 kg (57.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de dados, llave hex, soporte.



DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS1110F — 260 mm (10-1/4")

¡NUEVO!

Potencia	1,450 W
Diámetro de disco	260 mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	47°I 47°D **Ángulo biselado:** 47°I 2°D
Máx. capacidad de corte	**Bisel 0° / Inglete 0°:**
	91 x 310 mm (3-5/8x12-1/4")
	Bisel 0° / Inglete 45° D / I:
	91 x 220 mm (3-5/8 x 8-5/8")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	745 x 497 x 565 mm
	(29-1/4 x 19-1/2 x 22-1/4")
Peso neto	16.4 kg (36.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, llave hex, soporte.



DXT CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS0815FL — 216 mm (8-1/2") JM23500117

Potencia	1,400 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 65 x 305 mm (2-9/16 x 12")
	a 45° 65 x 215 mm (2-9/16 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10 - 8-1/2")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	755 x 450 x 488 mm
	(29-3/4 x 17-3/4 x 19-1/4")
Peso neto	14.1 kg (31 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, bolsa para el polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de tubo, llave hex, soporte



CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS1221 — 305 mm (12") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 98 x 153 mm (3-7/8 x 6")
	a 45° 70 x 149 mm (2-3/4 x 5-7/8")
Diámetro del disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	4,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	674 x 610 x 60 mm
	(26-1/2 x 24 x 23-7/8")
Peso neto	16.8 kg (37 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, regla triangular, codo, llave de tubo, bolsa para el polvo.



CM 1

Sierra de inglete telescópica

AC

LS1040 / LS1040F / LS1040FX1 — 260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4")
	a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8"
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm
	(20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.6 kg (27.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1040F: Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depositos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

Sierra de inglete

AC

LS1030N / LS1030NX1 — 260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 90.5 x 95 mm (3-9/16 x 3-3/4")
	a 45° 90.5 x 67 mm (3-9/16 x 2-5/8"
Diámetro del disco	255 - 260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532 mm
	(20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12.1 kg (26.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

Sierra de inglete compuesto

AC

MLS100 / MLS100X1

255 mm (10") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°** 75 x 130 mm (2-15/16 x 5-1/8")
	a45° 75 x 90 mm (2-15/16 x 3-9/16")
Diámetro del disco	255 mm (10")
Velocidad sin carga	4.200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515 mm
	(24 x 19-1/8 x 20-1/4")
Peso neto	14,7 kg (32,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)



INCLUYE:
ML100: Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz.), tornillo,regla triangular, base
ML100X1: Disco para aluminio de 100 dientes

CM 1

Sierra de inglete con base superior

AC

LH1201FL

305 mm (12") JM23000123

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	**a 0°**: 95, 62 x 200, 155 mm
	(3-3/4, 2-7/16 x 7-7/8, 6-1/8")
	a 45°: 62 x 135 x 95 x 110 mm
	(3-3/4 x 4-5/16 x 2-7/16 x 5-5/16")
Diámetro del disco	305 mm (12")
Velocidad sin carga	3,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 535 x 692 mm
	(24 x 21 x 27-1/4")
Peso neto	20.9 kg (46.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM 1

Sierra de inglete con base superior

AC

LH1040F

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Diámetro de disco	255/ 260 mm (10/ 10-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4")
	45°: 53 x 95 mm (2-1/6 x 3-3/4")
Velocidad sin carga	4,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 535 mm
	(20-7/8 x 18-3/4 x 21")
Peso neto	14.3 kg (31.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM 1

Sierra alternativa

AC

LF1000

260 mm (10-1/4") CB-154

Potencia	1,650 W
Máx. capacidad de corte	**45°:** 50 x 150 mm (2 x 5-7/8")
	0°: 20 x 210 mm (13/16" x 8-1/4")
	0°: 68 x 155 (2-11/16" x 6-1/8")
Diámetro de disco	260 mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700 rpm
Dimensiones (LxAxA)	**Sierra de inglete:** 660 x 650 x 1,220 mm
	(26 x 25-1/2 x 48")
	Sierra de banco: 660 x 650 x 1,060 mm
	(26 x 25-1/2 x 41-3/4")
Peso neto	36 kg (79.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Flippei

CM 1

Sierra de banco

AC

MLT100

260 mm (10/ 10-1/4") JM23000123

Potencia	1,500 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 93 mm (3-5/8")
	45°: 64 mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255/ 260 mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	726 x 984 x 333 mm
	(28-1/2 x 38-3/4 x 13-1/8")
Peso neto	34.1 kg (75.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



CM 1

Sierra circular

AC

5007MG

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 63.5 mm (2-1/2")
	45°: 45 mm (1-3/4")
	56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm
	(12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	4.6 kg (10.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex. regla guía

Base y guarda de magnesio

CM 2

Sierra circular

AC

5007NK

185 mm (7-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 63.5 mm (2-1/2")
	45°: 45 mm (1-3/4")
	56°: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265 mm
	(12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex. maletín

CM 2

Sierra circular de transmisión

AC

5377MG

185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 60 mm (2-3/8")
	45°: 44 mm (1-3/4")
	50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm
	(17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

Base y guarda de magnesio

CM 1

Sierra circular de transmisión

AC

5477NB — 185 mm (7-1/4") CB-154

Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 60 mm (2-3/8")
	45°: 44 mm (1-3/4")
	50°: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm
	(17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

CM 1

Sierra circular

AC

HS7600 / HS7600K — 185 mm (7-1/4") CB-408

Potencia	1,200 W
Diámetro de disco	185 mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 65 mm (2-9/16")
	45°: 43 mm (1-11/16")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	298 x 230 x 255 mm
	(11-11/16 x 9-1/16 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE:
HS7600: Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía
HS7600K: Maletín

CM 2

Sierra circular

AC

HS7010 / HS7010K — 185 mm (7-1/4") CB-303

Potencia	1,600 W
Diámetro de disco	185 - 190 mm (7-1/4 - 7-1/2")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 6: 65/ 67 mm (2-9/16/ 2-5/8")
	45°: 44/ 45 mm (1-3/4/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	5,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	300 x 240 x 261 mm
	(11-3/4 x 9-1/2 x 10-1/4")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía
HS7010K: Maletín

Sierra circular

AC

5008MG — 210 mm (8-1/4") CB-154

Potencia	1,800 W
Diámetro de disco	210 mm (8-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 75.5 mm (3")
	45°: 57 mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	5,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	332 x 243 x 277 mm
	(13-1/8 x 9-9/16 x 10-7/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guia

Base y guarda de magnesio

CM 1

Sierra circular

AC

N5900B — 235 mm (9-1/4") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	235 mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 85 mm (3-3/8")
	45°: 60 mm (2-3/8")
	50°: 53 mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	4,100 rpm
Longitud total	380 mm (15")
Peso neto	6.8 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía

CM 1

Sierra circular

AC

HS0600 — 255 - 270 mm (10 - 10-5/8") CB-154

Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	255 - 270 mm (10 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 97/ 101 mm (3-13/16/ 4")
	45°: 68/ 71 mm (2-11/16/ 2-13/16")
	50°: 61/ 63 mm (2-3/8/ 2-1/2")
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Dimensiones (LxAxA)	418 x 273 x 324 mm
	(16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tugsteno, llave hex, guía

CM 2

Sierra de incisión

AC

SP6000R30 / R15 — 165 mm (6-1/2") CB-303

Potencia	1,300 W
Diámetro de disco	165 mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 56 mm (2-3/16")
	45°: 40 mm (1-9/16")
	48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,200 - 6,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	341 x 225 x 250 mm
	(13-3/8 x 8-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.1 kg (9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tugsteno, llave hex.
SP6000R30: Guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, juego de adaptadores (198885-8)
SP6000R15: Guía de corte 1.5m (199141-8)

SP6000R30
Guía de 1.5m (2pz)
No. parte 199141-8
Juego de adaptadores
No. parte 198885-7

SP6000R15
Guía de 1.5m
No. parte 199141-8

CM 1

Sierra caladora

AC

4350T / 4350FCT — CB-407

Potencia	**4350T:** 580 W **4350FCT:** 720 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 135 mm (5-5/16")
	Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236 x 73 x 207 mm
	(9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Peso neto	2.7 kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas.
4350T: Cubierta de base, dispositivo anti-astillas, maletín.

CM 4

Sierra caladora

AC

JV0600K

CB-75

Potencia	650 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 90 mm (3-1/2")
	Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236 x 77 x 199 mm
	(9-1/4 x 3 x 7-7/8")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM 4

Sierra caladora

AC

4328K

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 65 mm (2-9/16")
	Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217 x 77 x 197 mm
	(8-1/2 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM 5

Sierra caladora

AC

4327K

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 65 mm (2-9/16")
	Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm
	(8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM 5

Sierra caladora

AC

4326

CB-75

Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 65 mm (2-9/16")
	Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197 mm
	(8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



CM 5

Sierra caladora de banco

AC

SJ401

406 mm (16")

Potencia	50 W
Capacidad	**Profundidad de corte**: 50 mm (2")
	Entrada: 406 mm (16")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	400 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	600 mm (23-5/8")
Peso neto	14 kg (30.87 lbs.)

INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



CM 1

Sierra cinta

AC

LB1200F

305 mm (12")

Potencia	900 W
Capacidad	**Profundidad de corte:** 165 mm (6-1/2")
	Entrada: 305 mm (12")
Velocidad de cinta	**Alta:** (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 m/min
Longitud de recorrido	**Baja:** (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min
Dimensiones (LxAxA)	615 x 775 x 1,600 mm
	(24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Peso neto	82 kg (181.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



CM 1

Cepillo

AC

KP0810C

82 mm (3-1/4") CB-132

Potencia	1,050 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4 mm (5/32")
Traslape	25 mm (1")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	290 x 168 x 176 mm
	(11-3/8 x 6-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.

Profundidad de encaje: 25mm (1")



CM 3

Cepillo

AC

KP0800

82 mm (3-1/4") CB-408

Potencia	620 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5 mm (3/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	17,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 158 x 158 mm
	(11-1/4 x 6-1/4 x 6-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchillas, juego cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo



CM 3

Cepillo

AC

1912B — 110 mm (4-3/8") CB-107

Potencia	850 W
Ancho de cepillado	110 mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Longitud total	355 mm (14")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

CM 3

Cepillo

AC

1805N — 155 mm (6-1/8") CB-154

Potencia	1,140 W
Ancho de cepillado	155 mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2 mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Longitud total	445 mm (17-1/2")
Peso neto	7.9 kg (17.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

CM 1

Cepillo

AC

2012NB — 304 mm (12") CB-154

Potencia	1,650 W
Ancho de cepillado	304 mm (12")
Profundidad de corte	**Corte de 0 - 150mm:** 3 mm (1/8")
	Corte de 150 - 240mm: 1.5 mm (1/16")
Velocidad sin carga/min.	8.5 m (27.9 ft)
Medida tabla (LxA)	771 x 304 mm (30-3/8 x 12")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 771 x 401 mm
	(19 x 30-3/8 x 15-13/16")
Peso neto	27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz)

CM 1

Engalletadora

AC

PJ7000 — CB-458

Potencia	701 W
Diámetro del disco	100 mm (4")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	302 x 139 x 145 mm
	(11-7/8 x 5-1/2 x 5-3/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa ajustable, llave de dado

OPCIONAL
A-95118

CM 3

Recortadora

AC

3709 — 6 mm (1/4") CB-408

Potencia	530 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm
	(3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía para orilladora, guía recta, guía copiadora, broca recta, llaves (2pz), pinza cónica 6mm (1/4"), cubierta anti-astillas

CM 4

Recortadora

AC

RT0700CX2 / RT0700C — 6 mm (1/4") CB-408

Potencia	710 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000 - 30,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	89 x 89 x 200 mm (3-1/2 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.8 kg (3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Base
No. parte 196094-2

Base
No. parte 196092-6

Base
No. parte 196093-4
Se vende por separado

RT0700CX2: Guía recta, pinza cónica, llaves (2 pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8
RT0700C: Guía paralela, guía copiadora, collet, llaves (2pz)

CM 1

Router

AC

RP0900 — 6 mm (1/4") CB-107

Potencia	900 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	110 x 256 x 217 mm
	(4-5/16 x 10-3/32 x 8-17/32")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz)

CM 2

Router

AC

RP2301FC — 12.7 mm (1/2") CB-203

Potencia	2,100 W
Capacidad	**Collet:** 12.7 mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22, 000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312 mm
	(6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad

CM 2

Router

AC

RP1800

12 mm (1/2") CB-203

Potencia	1,850 W
Capacidad	**Collet:** 6 / - / 8 / 10 / 12 mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de base	170 mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA9	155 x 294 x 312 mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6 kg (13.2 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



CM 2

Router

AC

RF1101

(1/2/ 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	**Collet:** (1/2/ 1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 55 mm (0 - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000 rpm
Altura total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



CM 4

Router

AC

RF1100

12.7/ 6.35 mm (1/2/ 1/4") CB-303

Potencia	1,100 W
Capacidad	**Collet:** 12.7/ 6.35 mm (1/2/ 1/4")
Velocidad sin carga	24,000 rpm
Longitud total	223 mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



CM 4

Medidor láser de distancia

PILA

LD030P

Pantalla Luz LED

Rango de medición	0.2 - 30 m
Máx. tolerancia de medición	+-3.0 mm / 10 m
Tolerancia de medición típica	+-2.0 mm / 10 m
Diámetro del punto láser	6 mm 10 m
Tipo de láser	**Clase 2:** 635 nm
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Rango memoria de temperatura	-25 - 70°C
Fuente de alimentación	AAA 1.5V x 2 pzs
Dimensiones (LxAxA)	117 x 53 x 25 mm (4.5 x 2.14 x 1")
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), maletin



CM 20

Medidor láser de distancia

PILA

LD050P

Pantalla Luz LED

Rango de medición	0.05 - 50 m
Presición máx. de medición	+/- 1.98 mm (5/64")
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente,min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	Últimas 5 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



CM 10

Medidor láser de distancia

PILA

LD080P / LD080PI

Pantalla Luz LED

LD080PI con sensor de inclinación.

Rango de medición	0.05 - 80 m
Presición máx. de medición	+/- 1.58 mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente,min / máx, suma / resta replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	Últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.14 kg (0.31 lbs.)

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



CM 10

Pistola de calor

AC

HG6530V

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	**Etapa 1:** 500 L/min
	Etapa 2: 280 L/min
	Etapa 3: 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y maletín plástico.



CM 4

Pistola de calor

AC

HG6531CK

Potencia	2,000 W
Temperatura de aire C°	50 - 650
	200 - 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.71 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Reflector mangas de soldadura, boquilla de soldadura solapada, boquilla de soldadura, boquilla de protección de vidrio, boquilla de ranura ancha, boquilla reflectora, boquilla reductora 20, rodillo de presión y maletín plástico.



CM 2

Pistola de calor
AC
HG6030K

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	**Etapa 1:** 50 / 250
	Etapa 2: 300 / 250
	Etapa 3: 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm
	(9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.57 kg (1.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Boquilla reductora 20, boquilla de ranura ancha, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y maletín plástico.

CM 2

Pistola de calor
AC
HG6031VK

Potencia	1,800 W
Temperatura de aire C°	**Etapa 1:** 50 - 400 / 250
	Etapa 2: 100 - 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm
	(10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



Incluye: Maletín plástico.



CM 2

Pistola de calor
AC
HG5030 / HG5030K

Potencia	1,600 W
Temperatura de aire C°	**Etapa 1:** 350 / 300
	Etapa 2: 500 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208 mm
	(9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.56 kg (1.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE:
HG5030K: Maletín plástico



CM 2

Clavadora neumática
AC
AF353
23 Ga 35 mm (1-3/8")

Capacidad	**Longitud:** 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")
	Calibre: 23Ga
Capacidad de magazine	130 pcs
Operación de presión de aire	0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208 x 66 x 191 mm
	(8-3/16 x 2-5/8 x 7-1/2")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, llave hex, adaptador, maletín.

Clavadora neumática
AC
AF635
15 Ga 64 mm (2-1/2")

Capacidad	**Longitud:** 32 - 64 mm (1-1/4 - 2-1/2")
	Calibre: 15 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 100 x 309 mm
	(13-3/8 x 3-15/16 x 12-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín

Clavadora neumática
AC
AF506
18 Ga 50 mm (2")

Capacidad	**Longitud:** 15 - 50 mm (5/8 - 2")
	Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250 x 70 x 256 mm
	(9-7/8 x 2-3/4 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín

Clavadora neumática
AC
AF601
16 Ga 64 mm (2-1/2")

Capacidad	**Longitud:** 25 - 64 mm (1 - 2-1/2")
	Calibre: 16 Ga
Capacidad de magazine	100 pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304 x 95 x 297 mm
	(12 x 3-3/4 x 11-3/4")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín

Sopladora
AC
UB1103
CB-303

Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m3/min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Presión de aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 185 x 178 mm
	(18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo

CM 2

Boquillas para pistolas de calor

Gran variedad para cubrir sus necesidades







Boquilla reductora para soldar
P-71451



Boquilla plana
P-71423



Boquilla angular
110751-A



Boquilla deflectora larga
110730-A





Aspiradora — AC

VC2000L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.



CM 1

Aspiradora (húmedo / seco) — AC

VC2512L

Potencia	1,000 W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505 mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.



CM 1

Aspiradora (húmedo / seco) — AC

VC3210L

Potencia	1,050 W
Pico máx. de flujo de aire	2.0 m3/min
Succión máxima	22.0 kPa
(columna de agua)	(2,240 mm H2O)
Capacidad de tanque	**Polvo:** 32 L
	Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685 mm
	(21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14.5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

¡NUEVO!

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela:195612-3

Filtro de tela para agua: 195611-5

Filtro: 195441-4



CM 1

Aspiradora (húmedo/seco) — AC

VC4210L

Potencia	1,200 W
Máx. flujo de aire	4.5 m3/min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	**Polvo:** 34 L
	Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605 mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)

INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



CM 1

Makita®

mt



LÍNEA PROFESIONAL

Taladro

M6501B — 65 mm (1/4") CB-75



Potencia	230 W
Capacidad	**Acero:** 6.5 mm (1/4")
	Madera: 9 mm (11/32")
	Madera (brocasierra): 18 mm (11/16")
Velocidad sin carga	0 - 4,500 rpm
Dimensiones (LxAxA)	203 x 63 x 171 mm
	(8 x 2-1/2 x 6-3/4")
Peso neto	0.95 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero

CM 5

Taladro

M0600B — 10 mm (3/8") CB-75



Potencia	350 W
Capacidad	**Acero:** 10 mm (3/8")
	Madera: 20 mm (13/16")
	Madera (brocasierra): 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	0 - 3,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	230 x 66 x 176 mm
	(9 x 2-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero

CM 8

Taladro

M6201B — 13 mm (1/2") CB-303



Potencia	750 W
Capacidad	**Acero:** 13 mm (1/2")
	Madera: 36 mm (1-7/16")
	Madera (brocasierra): 72 mm (2-13/16")
Velocidad sin carga	600 rpm
Dimensiones (LxAxA)	267 x 86 x 396 mm
	(10-1/2 x 3-3/8 x 15-5/8")
Peso neto	2.7 - 2.8 kg (6 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura

CM 5

Mezcladora

M6600XB — 165mm (6-1/2") CB-303



Potencia	800W
Diámetro del eje	165mm (6-1/2")
Medida del zanco	M12 o M14
Velocidad sin carga	0 - 700rpm
Dimensiones (LxAxA)	280 x 86 x 388mm
	(11 x 3-3/8 x 15-1/4")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 5.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llaves, empuñadura

CM 3

Rotomartillo

M8100B — 16mm (5/8") CB-75



Potencia	710W
Capacidad	**Concreto:** 16mm (5/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 30mm (1-3/16")
	Madera (brocasierra): 60mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296 x 77 x 202mm
	(11-5/8 x 3 x 8")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral, tope de profundidad

CM 6

Rotomartillo

M0801B / BX5 / KX4B / KB — 16 mm (5/8") CB-75



M0801KB / KX4B / KB

M0801BX5

Potencia	500W
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 30 mm (1-3/16")
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm
	(10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral
M0801KB / KXAB / KB: maletín
M0801BX5: estuche de brocas D-37029

CM 6

Rotomartillo electro-neumático

M8700B — 22 mm (7/8") SDS PLUS CB-458



Potencia	710 W
Capacidad	**Concreto:** 22 mm (7/8")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,350
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm
	(14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.5 - 2.9 kg (5.6 - 6.4 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral
La herramienta no incluye broca

CM 3

Rotomartillo electro-neumático combinado

M8701B / ZB — 26 mm (1") SDS PLUS CB-458



Potencia	800 W
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1")
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm
	(14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral
La herramienta no incluye broca

CM 3



CLASSIC CUT

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL E-10827-25

Corte Rápido



Larga vida



ESPESOR 1/8”



DIÁMETRO de 14”

355x3.0mm

Para corte de METAL

Características

Tipo de grano: OXIDO DE ALUMINIO
Tamaño de grano: 36 (Grueso)
Grado: T (Duro)
Resina: BF (Resina de Fenol)

- Para trabajos en industria metal-mecánica, herrerías, talleres de metal,construcciones, fontaneros, etc
- Uso con Cortadoras de metal makita Modelos 2414NB, LW1401, **M2401B**, DLW140

Martillo de demolición

M8600B — 17 mm Zanco Hex — CB-105



Potencia	900 W
Energía de impacto	7.2 J
Impactos por minuto	2,900
Dimensiones (LxAxA)	406 x 99 x 232 mm (16 x 3-7/8 x 9-1/8")
Peso neto	5.4 kg (12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa, paño
La herramienta no incluye cincel

CM 1

Cortadora de metal (tronzadora)

M2401B — 355 mm (14") — CB-204



Potencia	2,000 W
Diámetro de disco	355 mm (14")
Capacidad de corte 0º	**Circular:** 127 mm (5")
Capacidad de corte 45º	**Circular:** 127 mm (5")
	Cuadro: 106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16")
	Rectángulo: 115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16")
Capacidad de corte 90º	**Cuadro:** 119 x 119 mm (4-11/16 x 4-11/16")
	Rectángulo: 102, 70 x 233, 194 mm (4, 2-3/4 x 9-1/8, 7-5/8")
Velocidad sin carga	3,800
Dimensiones (LxAxA)	500 x 280 x 620 mm (19-3/4 x 11 x 24-3/8")
Peso neto	13.7 kg (30.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, llave hex

CM 1

Cortadora de mármol

M0400BC — 110 mm (4-3/8") — CB-303



Potencia	1,200 W
Diámetro del disco	110 mm (4-3/8")
Máx. capacidad de corte	**0°:** 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	13,800 rpm
Dimensiones (LxAxA)	224 x 195 x 164 mm (8-7/8 x 7-5/8 x 6-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo.
La herramienta no incluye disco.

CM 4

Mini esmeriladora angular

M0901B / BX5 — 115 mm (4-1/2") — CB-458

540W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm (9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
M0901BX5: Disco D-71685 (5pz)
M0901B no incluye disco

CM 6

Mini esmeriladora angular

M9507B — 115 mm (4-1/2") — CB-458

720W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	261 x 130 x 111 mm (10-1/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral.
No incluye disco

CM 3

Mini esmeriladora angular

M9510B — 115 mm (4-1/2") — CB-325

850W



Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	276 x 130 x 111 mm (10-7/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2 kg (4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, empuñadura lateral.
No incluye disco

CM 3

Esmeriladora angular

M9002B — 125 mm (5") — CB-303

1,050W



Potencia	1,050 W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones	361 x 140 x 124 mm (14-1/4 x 5-1/2 x 4-7/8")
Peso neto	2.8 kg (6.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco

CM 2

Esmeriladora angular

M0920B — 180 mm (7") — CB-203

2,200W



Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	180 mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm
Dimensiones	439 x 200 x 141 mm (17-1/4 x 7-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco

CM 2

Esmeriladora angular

M0921B — 230 mm (9") — CB-203

2,200W



Potencia	2,200 W
Diámetro de disco	230 mm (9")
Velocidad sin carga	6,600 rpm
Dimensiones	439 x 250 x 141 mm (17-1/4 x 9-7/8 x 5-9/16")
Peso neto	5.3 kg (11.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.
No incluye disco

CM 2

Rectificador

M9100B — 6 mm (1/4") — CB-408

480W



Potencia	480 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Dimensiones	350 x 75 x 75 mm (13-3/4 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave

CM 6

Lijadora orbital

M9200B — 114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2") — CB-407



Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	102 x 112 mm (4 x 4-3/8")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140 mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones	110 x 112 x 133 mm (4-5/16 x 4-3/8 x 5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija x6

CM 3

Lijadora orbital

M9201B / BX5 — 185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8") — CB-75



Potencia	180 W
Tamaño de respaldo	93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Tamaño de hoja de lija	185 x 93 mm (7-1/4 x 3-5/8")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones	214 x 92 x 147 mm (8-3/8 x 3-5/8 x 5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Papel lija
M9201BX5: Papel lija (5pz)

CM 5

Cepillo

M1100B — 82 mm (3-1/4") — CB-408



Potencia	750 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	390 x 175 x 140mm (15-3/8 x 6-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía.

CM 2

Cepillo

M1902B — 82 mm (3-1/4") — CB-408



Potencia	500 W
Ancho de cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	1 mm (1/32")
Traslape	9 mm (11/32")
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 157 x 160 mm (11-1/4 x 6-3/16 x 6-5/16")
Peso neto	2.6 - 2.7 kg (5.7 - 6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave de tubo 9, regla guía, piedra para afilado

CM 2

Recortadora

M3700B — 6 mm (1/4") CB-408



Potencia	530 W
Capacidad	**Collet:** 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199 mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, guía paralela, soperte de guía, pinza, llave

CM 4

Router

M3600B — 12 mm (1/2") CB-203



Potencia	1,650 W
Capacidad	**Collet:** 6/ 8/ 12 mm (1/4/ 3/8/ 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Velocidad sin carga	22,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	148 x 284 x 300 mm (5-7/8 x 11-1/8 x 11-3/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

CM 2

Router

M3601B — 8 mm (3/8") CB-107



Potencia	900 W
Capacidad	**Collet:** 6 / 8 mm (1/4 / 3/8")
Ajuste de profundidad	0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	256 x 110 x 218 mm (10-1/8 x 4-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Guía recta, llave, cubierta para polvo

CM 2

Lijadora excéntrica

M9204B — 125 mm (5") CB-407



Potencia	240 W
Tamaño de respaldo	123 mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153 mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco abrasivo, bolsa para polvo

CM 3

Lijadora de banda

M9400B — 100 x 610 mm (4 x 24") CB-154



Potencia	240 W
Tamaño de banda	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidad de banda	380 m/min (1,250 ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	354 x 175 x 169 mm (14 x 6-7/8 x 6-5/8")
Peso neto	6.2 kg (13.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

CM 2

Sierra circular

M5801B / KB — 185 mm (7-1/4") CB-303



M5801KB

Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 66 mm (2-5/8") **45°:** 44 mm (1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	284 x 231 x 24 mm (11-1/8 x 9-1/8 x 9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, relga guía, llave hex
M5801KB: maletín plástico

CM 2

Sierra circular

M5802B — 190 mm (7-1/2") / 185 mm (7-1/4") CB-303



Potencia	1,050 W
Máx. capacidad de corte	**0°:** 68/ 66 mm (2-11/16/ 2-5/8") **45°:** 46/ 44 mm (1-13/16/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	4,900 rpm
Dimensiones (LxAxA)	297 x 232 x 255 mm (11-3/4 x 9-1/8 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Disco TCT, relga guía, llave hex

CM 2

Sierra caladora

M4301B / BX5 — CB-75



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 65 mm (2-9/16") **Acero:** 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	214 x 75 x 202 mm (8-3/8 x 2-15/16 x 8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave hex
M4301BX5: Juego de seguetas A-86898 (5pz) y juego B-06292 (3pz)

CM 5

Sierra caladora

M4302B — CB-408



Potencia	450 W
Máx. capacidad de corte	**Madera:** 55 mm (2-3/16")
	Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto	0 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	219 x 85 x 191 mm
	(8-5/8 x 3-3/8 x 7-1/2")
Peso neto	2.5 kg (5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex

CM 5

Sierra recíproca

M4500B — CB-303



Potencia	1,010 W
Capacidad	**Tubo:** 130 mm (5-1/8")
	Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	457 x 98 x 174 mm
	(18 x 3-7/8 x 6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Segueta, llave hex

CM 3

Sopladora

M4000B — CB-75



Potencia	530 W
Máx. volumen de aire	1.2 - 2.9 m³/min
Velocidad sin carga	8,500 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	427 x 161 x 212 mm
	(16-3/4 x 6-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta

CM 3

Sopladora

M4001B — CB-303



Potencia	600 W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m³/min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	480 x 185 x 178 mm
	(18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2 kg (4.3 - 4.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Boquilla corta, bolsa para polvo

CM 3

MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular — CB-458

Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm
	(9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

M0801B Rotomartillo — CB-75

Potencia	500 W
Capacidad	**Concreto:** 16 mm (5/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 30 mm (1-3/16")
	Madera (brocasierra): 60 mm (2-3/8")
Velocidad sin carga	0 - 3,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	261 x 69 x 195 mm
	(10-1/4 x 2-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave de broquero, empuñadura lateral



CM 6

MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

M0901B Mini esmeriladora angular — CB-458


Potencia	540 W
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Dimensiones	251 x 130 x 106 mm
	(9-7/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.75 - 1.81 kg (3.86 - 3.99 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

M8701B Rotomartillo electro-neumático combinado — CB-458

Potencia	800 W
Capacidad	**Concreto:** 26 mm (1")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 32 mm (1-1/4")
	Madera (brocasierra): 32 mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Golpes por minuto	0 - 4,500
Dimensiones (LxAxA)	362 x 71 x 194 mm
	(14-1/4 x 2-13/16 x 7-5/8")
Peso neto	2.7 - 3.1 kg (6 - 6.8 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

INCLUYE: Tope de profundidad, empuñadura lateral

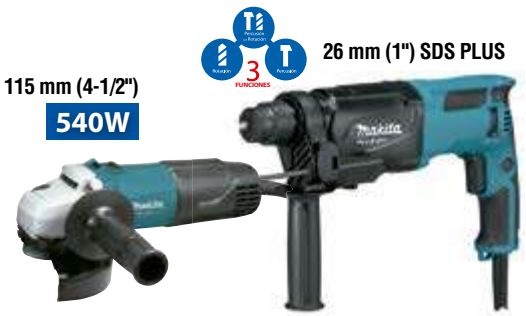

CM 6



GARANTÍA

Calidad en herramientas inalámbricas y eléctricas industriales 100% garantizadas.

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año,** verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.

1 AÑO de garantía



IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALTITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No. 227
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO
POLIZA DE GARANTÍA

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

DATOS DEL CLIENTE

FECHA DE COMPRA
No. DE FACTURA
DISTRIBUIDOR
DIRECCIÓN
MODELO
No. SERIE
SELLO DEL DISTRIBUIDOR

886042E6

+6 meses de garantía EXTENDIDA

Además 6 meses de GARANTIÍA EXTENDIDA

Ingresa a www.makita.com.mx y registra tu herramienta

Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

¡No te preocupes!, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos:
jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx

LOS EXPERTOS
RED DE SERVICIO



makita®

JAPAN.TECH

XGT LÍNEA 40V max | 80V max

www.makita.com.mx

MakitaLatinAmerica

Makita_Mexico

MakitaMexicoOficial

Makita_Mexico